Ficha técnica :

## MLA 6-65 H-Z






	MLA 6-65 H-Z (II	<b>MLA 6-65 H-Z</b> Criado em 9 de novembro de 2025 06:41 0	
Capacidade		Métrico	
Carga estática de equilíbrio com balde (reto)		2907 kg	
Carga estática de equilíbrio com balde (ângulo máximo de articulação)		2230 kg	
arga estática de equilíbrio com garfos (reto)		2259 kg	
arga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação)		1778 kg	
Itura máx. do ponto da articulação do balde	h35	3.32 m	
,	h3	3.13 m	
Itura de elevação máx. (abaixo dos garfos)	113	5.73 III 5743 daN	
orça de arranque com balde		3743 UdiN	
eso e dimensões		4150 hr	
eso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares		4150 kg	
eso em vazio (com garfos)		4309 kg	
istância entre eixos	У	2.01 m	
argura total com cabina aberta de 4 lugares	b22	1.28 m	
argura total da cabina	b4	1.28 m	
Itura total com FOPS removida e ROPS rebatida	h36	1.98 m	
Itura total "canopy" 4 postes	h38	2.47 m	
Itura total com cabina	h17	2.47 m	
ngulo de inclinação	a4	45 °	
ngulo de descarga	a5	45 °	
ngulo de articulação	a19	45 °	
argura total - sem balde	b1	1.65 m	
omprimento total - sem balde	12	4.26 m	
istância ao solo	m4	0.37 m	
fotor			
Marca do motor		Yanmar	
Indelo do motor		4TNV98CT_PGWL1	
orma do motor		Stage V	
úmero de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3300 cm <sup>3</sup>	
·		65 Hp / 48.50 kW	
otência do motor (cv / kW)		280 Nm / 1560 rpm	
inário máx. / Rotação do motor			
istema de refrigeração do motor		2 radiadores de água e óleo hidráulico	
ransmissão		101	
ipo de transmissão		Hidrostático	
úmero de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2	
elocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		30 km/h	
elocidade de deslocação (com carga)		20 km/h	
loqueio do diferencial		Bloqueio dianteiro e traseiro da máquina	
ravão de estacionamento		Manual	
ravão de serviço		Travão de tambor hidráulico no eixo dianteiro, actuando sobre as 4 rodas	
idráulico			
ipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem	
ébito hidráulico - Pressão hidráulica		70 l/min / 200 bar	
pção de alto fluxo (I/min)		100 l/min	
ressão do sistema da transmissão hidráulica		420 bar	
apacidade do tanque			
leo hidráulico		74	
ombustível		951	
uído e vibração		201	
ibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²	
ibração em mãos e draços iversos		< 2.50 III/8°	
ertificação da cabina		Cabina ROPS - FOPS Level 1	

## Opções/acabamentos

S: Standard / O: Opção / -: Não disponível

	Essential	Classic	Premium
Função de elevação			
Bloqueio hidráulico do acessório	S	-	S
Linha hidráulica do acessório	S	S	S
Suspensão da lança "CRC"	0	0	S
Posto do operador			
Banco de suspensão pneumática	-	0	S
Cabina aberta	S		-
Cabina fechada com aquecimento	-	S	S
Coluna de direção regulável e telescópica	S	S	S
Rádio sintonizador para automóvel - 50W	-	S	S
Tapete	s	S	S
Motorização/Potência			
Acelerador manual	S	S	S
Controlo de velocidade	0	0	S
Hidráulica de débito contínuo	S	S	S
Pré-filtro do ar com limpeza automática	S	S	S
Terceira velocidade	0	0	S
lluminação			
Iluminação de estrada completa	0	S	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseiras na cabine (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras	S	S	-
Luzes de trabalho led dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	0	0	S
Luz rotativa	0	0	0

## MLA 6-65 H-Z - Esquemas dimensionais

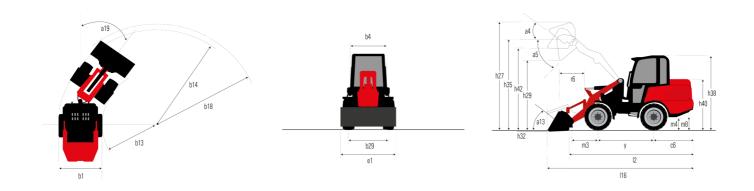





## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes