Fiche technique :

MLA 6-65 H-Z

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)		2907 kg
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine braquée complètement)		2230 kg
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)		2259 kg
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement)		1778 kg
Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	h35	3.32 m
Hauteur de levage maximale (sous les fourches)	h3	3.13 m
Effort d'arrachement au godet		5743 daN
Poids et dimensions		
Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points		4150 kg
Poids à vide (avec fourches)		4309 kg
Empattement	y	2.01 m
Largeur hors tout du poste de conduite à 4 points	b22	1.28 m
Largeur hors tout cabine	b4	1.28 m
Hauteur hors tout avec FOPS retiré et ROPS plié	h36	1.98 m
Hauteur hors tout avec canopy 4 points	h38	2.47 m
Hauteur hors tout avec cabine	h17	2.47 m
Angle de cavage	a4	45 °
Angle de déversement	a5	45 °
Angle d'articulation	a19	45 °
Largeur hors tout sans godet	b1	1.65 m
Longueur hors-tout sans godet	l2	4.26 m
Garde au sol	m4	0.37 m
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV98CT_PGWL1
Norme moteur		Stage V
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3300 cm³
Puissance moteur (CV / kW)		65 ch / 48.50 kW
Couple max. / Régime moteur		280 Nm / 1560 tr/min
Système de refroidissement		2 radiateurs à eau + huile hydraulique
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		30 km/h
Vitesse de déplacement (en charge)		20 km/h
Blocage de différentiel		Verrouillage avant et arrière de la machine
Frein de parking		Manuel
Frein de service		Frein hydraulique à tambour sur l'essieu avant, agissant sur les 4 roues
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique - Pression hydraulique		70 l/min / 200 bar
Option haut débit (l/min)		100 l/min
Pression du système hydraulique d'entraînement		420 bar
Capacités des réservoirs		
Huile hydraulique		74 l
Capacité du réservoir à carburant		95 l
Bruit et vibration		
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Divers		
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS Niveau 1

Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible

	Essential	Classic	Premium
Fonction de levage			
Ligne hydraulique pour accessoires	S	S	S
Suspension de flèche "Active CRC"	O	O	S
Verrouillage hydraulique des accessoires	S	-	S
Poste opérateur			
Cabine fermée avec chauffage	-	S	S
Colonne de direction réglable et télescopique	S	S	S
Radio tuner - 50 W	-	S	S
Siège à suspension pneumatique	-	O	S
Tapis de sol	S	S	S
Toit de protection	S	-	-
Motorisation/Puissance			
Accélérateur manuel	S	S	S
Contrôle de vitesse	O	O	S
Hydraulique à débit continu	S	S	S
Préfiltre à air autonettoyant	S	S	S
Troisième vitesse	O	O	S
Éclairage			
Éclairage routier complet	O	S	S
Gyrophare LED plat	O	O	O
Phares de travail avant et arrière	S	S	-
Phares de travail avant LED + Phares de travail arrière LED	O	O	S

MLA 6-65 H-Z - Schémas d'encombrement

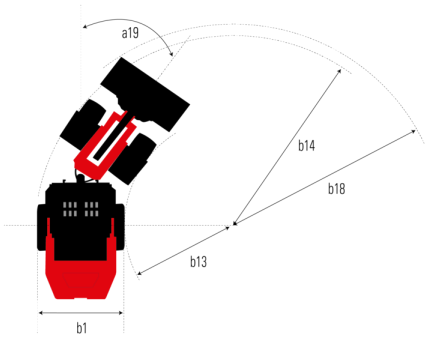

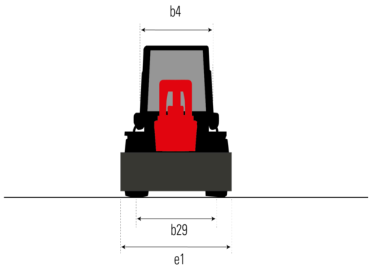

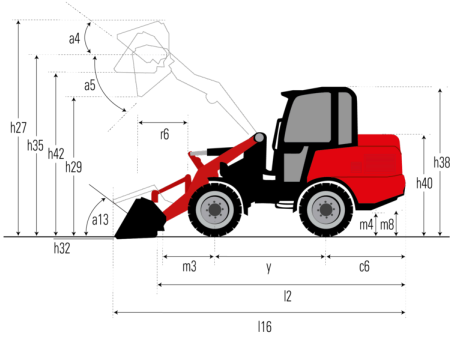

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes