

Technisches Datenblatt :




3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metrisch | |
|--|-----|-------------------------|--|
| Rated Operating Capacity | | 1497 kg | |
| Eigengewicht | | 4087 kg | |
| Gewicht und Abmessungen | | | |
| Radstand | y | 1257 mm | |
| Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe | h27 | 4369 mm | |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | h28 | 3332 mm | |
| Gesamthöhe bis Schutzdach | h17 | 2083 mm | |
| Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe | a5 | 42 ° | |
| Dump height | h29 | 2502 mm | |
| Overall length with bucket | l16 | 3874 mm | |
| Auskippreichweite – volle Höhe | r6 | 813 mm | |
| Einkippwinkel auf Standebene | a13 | 29 ° | |
| Sitzhöhe zum Boden | h30 | 1041 mm | |
| Overall width less bucket | b1 | 1829 mm | |
| Schaufelbreite | e1 | 1880 mm | |
| Bodenfreiheit | m4 | 229 mm | |
| Overall length - Less Bucket | l2 | 3023 mm | |
| Überhangwinkel | a2 | 25 ° | |
| Wendekreis – vorne mit Schaufel | b18 | 2400 mm | |
| Leistung | | | |
| Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) | | 13 km/h | |
| Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum | | 19.60 km/h | |
| Reifen | | | |
| Reifenmodelle | | 14.00 x 17.5 HD | |
| Motor | | | |
| Marke | | Yanmar | |
| Motormodell | | 4TNV98CT-NMS | |
| Motormom | | Stage V | |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 294 Nm / 2500 rpm | |
| Antriebsart | | Diesel | |
| Motorleistung (PS / kW) | | 72 Hp / 52.70 kW | |
| Batterie | | 12 V | |
| Lichtmaschine | | 95 kW | |
| Starter | | 3 kW | |
| Hydraulisch | | | |
| Zusatzydraulik | | 89.10 l/min | |
| Auxiliary Hydraulic Pressure | | 237.90 bar | |
| High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option | | 132 l/min | |
| High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option | | 220.60 bar | |
| Tankkapazität | | | |
| Kraftstoff | | 92.70 l | |
| Kapazität des Hydraulikölbehälters | | 40 l | |
| Hubraum | | 3.30 l | |
| Lärm und Vibrationen | | | |
| Umgebungsgeräusch (LwA) | | 101 dB | |
| Innenschallpegel (Ipa) | | 85 dB | |
| Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1) | | 0.79 m/s ² | |
| Vibrationswert an Händen/Armen | | < 1.20 m/s ² | |

3300V NXT2 - Maßzeichnung

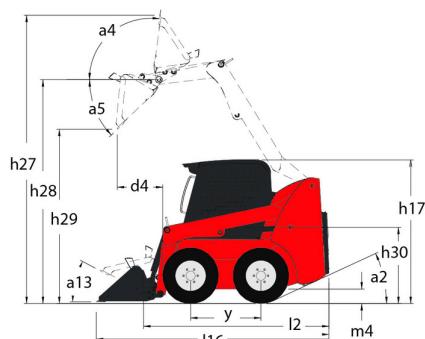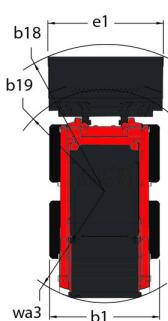

Ausrüstung

| | |
|--|----------|
| – | |
| Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar) | Standard |
| Andere Optionen | |
| Hydrostatischer Antrieb - Servo | Standard |
| Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4 | Optional |
| Beleuchtung | |
| Arbeitscheinwerfer - vorne und hinten | Standard |
| Hubfunktion | |
| All-Tach® Schnellwechselsystem | Standard |
| High-Flow-Zusatzydraulik | Optional |
| Power-A-Tach® Schnellwechselsystem | Optional |
| Zusatzydraulik | Standard |
| Motorisierung/Leistung | |
| Automatisches Motorabschaltsystem | Standard |
| Heizung für Motorblock | Optional |
| Turbomotor | Standard |
| Zweigang-Getriebe | Standard |
| Operator-Station | |
| Dual-Handsteuerung | Optional |
| Gaspedal und Handgas 2 | Standard |
| Gefederter Sitz - Mechanisch | Optional |
| Gehl Knebelgriffe | Optional |
| Hand-/Fuß-Steuerung | Optional |
| Heizung | Optional |
| Hupe | Standard |
| Joystick | Optional |
| Kabine | Optional |
| Luftgefederter Sitz | Optional |
| Manuelle Klimaanlage | Optional |
| ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II | Standard |
| Schalldämmung | Standard |
| Verstellbare Armlehnen / Steuersetzung 1 | Standard |
| Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken | Standard |
| Sekundäre Funktionen | |
| Gegengewicht | Standard |
| Hydraglide™ Schwingungsdämpfung 3 | Standard |
| Komplette Instrumentierung | Standard |
| Sicherheit | |
| Bremssteuerung (Auto / Manuell) | Standard |
| Hubarmsicherung | Standard |
| Hydraloc™ Sicherheitssystem | Standard |
| Rückfahrturmeinrichtung | Optional |
| Sicherheitsbügel für Fahrer | Standard |
| Vandalismusschutz | Standard |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
 MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes