

Technisches Datenblatt :



3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Metrisch	
Nennlast	1497 kg
Leergewicht	4087 kg
Gewicht und Reifengröße	
Radstand	y
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5
Auskipphöhe	h29
Gesamtlänge mit Schaufel	l16
Auskippreichweite – volle Höhe	r6
Einkippwinkel auf Standebene	a13
Sitzhöhe zum Boden	h30
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1
Schaufelbreite	e1
Bodenfreiheit	m4
Gesamtänge ohne Schaufel	l2
Hinterer Überhangwinkel	a2
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18
Leistung	
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	13 km/h
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	19.60 km/h
Reifen	
Reifenmodelle	14.00 x 17.5 HD
Motor	
Hersteller	Yanmar
Motormodell	4TNV98CT-NMS
Motormorm	Stage V
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	294 Nm / 2500 rpm
Antriebsart	Diesel
Motorleistung (PS / kW)	72 Hp / 52.70 kW
Batterie	12 V
Lichtmaschine	95 kW
Anlasser	3 kW
Hydraulisch	
Zusatzydraulik	89.10 l/min
Druck Zusatzydraulik	237.90 bar
High-Flow Zusatzydraulik Option	132 l/min
Druck High-Flow Zusatzydraulik - Option	220.60 bar
Tankkapazität	
Kraftstoff	92.70 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	40 l
Hubraum	3.30 l
Lärm und Vibrationen	
Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	85 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	0.79 m/s ²
Schwingungsbelastung Hand/Arm	1.20 m/s ²

3300V NXT2 - Maßzeichnung

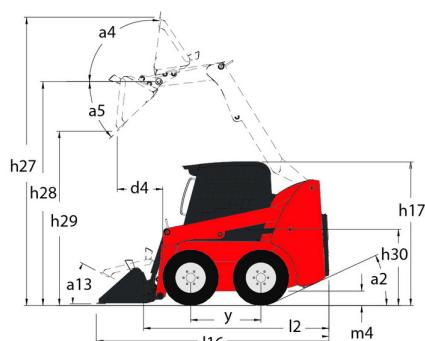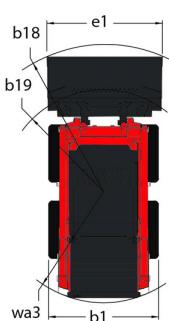

Ausstattung

–	
Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)	Standard
Andere Optionen	
Hydrostatischer Antrieb - Servo	Standard
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
Beleuchtung	
Arbeitscheinwerfer - vorne und hinten	Standard
Hubfunktion	
All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
High-Flow-Zusatzydraulik	Optional
Power-A-Tach® Schnellwechselsystem	Optional
Zusatzydraulik	Standard
Motorisierung/Leistung	
Automatisches Motorabschaltsystem	Standard
Motorvorheizung	Optional
Turbomotor	Standard
Zweigang-Getriebe	Standard
Operator-Station	
Dual-Handsteuerung	Optional
Gaspedal und Handgas 2	Standard
Gefederter Sitz - Mechanisch	Optional
Gehl T-Bar Bedienung	Optional
Hand-/Fuß-Steuerung	Optional
Heizung	Optional
Hupe	Standard
Joystick	Optional
Kabine	Optional
Luftgefederter Sitz	Optional
Manuelle Klimaanlage	Optional
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Schalldämmung	Standard
Verstellbare Armlehnen / Steuersetzung 1	Standard
Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken	Standard
Sekundäre Funktionen	
Gegengewicht	Standard
Hydraglide™ Schwingungsdämpfung 3	Standard
Komplette Instrumentierung	Standard
Sicherheit	
Bremssteuerung (Auto / Manuell)	Standard
Hubarmsicherung	Standard
Hydraloc™ Sicherheitssystem	Standard
Rückfahrturmeinrichtung	Optional
Sicherheitsbügel für Fahrer	Standard
Vandalismusschutz	Standard



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes