

技術シート：



3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
定格運転容量		1497 kg	
機械質量		4087 kg	
仕様			
ホイールベース	y	1257 mm	
全操作高さ・完全に上昇した状態	h27	4369 mm	
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	h28	3332 mm	
ROPS上面までの高さ	h17	2083 mm	
完全高でのダンプ・アングル	a5	42 °	
ダンプ高	h29	2502 mm	
パケット付全長	l16	3874 mm	
最大高・ダンプリーチ	r6	813 mm	
地上でのロールバック	a13	29 °	
シートから地面までの高さ	h30	1041 mm	
全幅レスパケット	b1	1829 mm	
パケット幅	e1	1880 mm	
最低地上高	m4	229 mm	
全長-パケット無	l2	3023 mm	
デバーチャーアングル	a2	25 °	
クリアランス半径-パケット付フロント	b18	2400 mm	
性能			
走行速度 無負荷時		13 km/h	
スピードオプション付走行速度 最大		19.60 km/h	
ホイール			
標準タイヤ		14.00 x 17.5 HD	
エンジン			
メーカー		Yanmar	
エンジンモデル		4TNV98CT-NMS	
エンジン排出ガス規制		Stage V	
最大トルク / 回転数		294 Nm / 2500 rpm	
エンジン		ディーゼル	
エンジン出力 (馬力 / kW)		72 Hp / 52.70 kW	
バッテリー容量		12 V	
オルタネータ		95 kW	
スタータ		3 kW	
油圧			
補助油圧		89.10 l/min	
補助油圧		237.90 bar	
高流量補助油圧-オプション L / min		132 l/min	
高圧補助油圧-オプション		220.60 bar	
タンク容量			
燃料		92.70 l	
作動油タンク容量		40 l	
排気量		3.30 l	
騒音と振動			
環境騒音 (LwA)		101 dB	
走行時の騒音レベル LpA		85 dB	
全ボディ振動 (ISO 2631-1)		0.79 m/s ²	
手/腕に伝わる振動		1.20 m/s ²	

3300V NXT2 - 寸法図

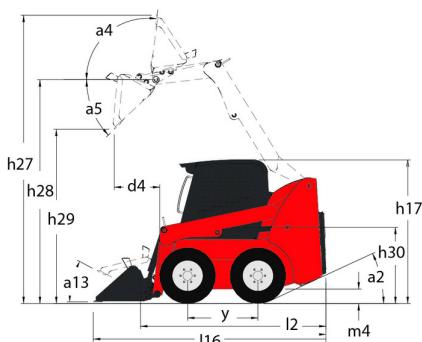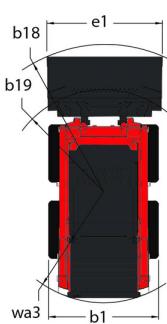

装置

-		
Integral Access Plate (removable)		標準
その他オプション		
Hydrostatic Drive - Servo		標準
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4		オプション
モーター化 / パワー		
Engine Auto-Shutdown System		標準
Engine Block Heater		オプション
Turbo-Charged Engine		標準
Two-Speed Drive		標準
安全		
Anti-Vandalism Protection		標準
Brake Control (Auto / Manual)		標準
Hydraloc™ Safety System		標準
Lift Arm Support Device		標準
Operator Restraint Bar		標準
バックアラーム		オプション
昇降機能		
Auxiliary Hydraulics		標準
High-Flow Auxiliary Hydraulics		オプション
Power-A-Tach® Attachment Mounting System		オプション
オールタッグ・アタッチメント・マウント・システム		標準
照明		
Work Lights - Front and Rear		標準
運転席		
Adjustable Arm Rests / Control Towers 1		標準
Air conditioning with manual adjustment		オプション
Air suspension seat		オプション
Cab Enclosure		オプション
Dual-Hand Controls		オプション
Foot and Hand Throttles 2		標準
Gehl T-Bar Controls		オプション
Hand/Foot Controls		オプション
Heating		オプション
High-Back Adjustable Seat		標準
Joystick controls		オプション
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard		標準
Sound Reduction Material		標準
Suspension Seat - Mechanical		オプション
ホーン		標準
次機能		
Counterweight		標準
Full Instrumentation		標準
Hydraglide™ Ride Control 3		標準



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes