

Ficha técnica :



3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidade		Métrico
Capacidade operativa nominal		1497 kg
Peso sem carga		4087 kg
Peso e dimensões		
Distância entre eixos	y	1257 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4369 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	3332 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	2083 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	42 °
Altura de descarga	h29	2502 mm
Comprimento total com balde	l16	3874 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	813 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	29 °
Altura do assento ao solo	h30	1041 mm
Largura total - sem balde	b1	1829 mm
Largura do balde	e1	1880 mm
Distância ao solo	m4	229 mm
Comprimento total - sem balde	l2	3023 mm
Ângulo de saída	a2	25 °
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	2400 mm
Atuação		
Velocidade de deslocação (sem carga)		13 km/h
Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima		19.60 km/h
Pneus		
Pneus standard		14,00 x 17,5 HD
Motor		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV98CT-NMS
Norma do motor		Stage V
Binário máx. / Rotação do motor		294 Nm / 2500 rpm
Fonte de energia		Diesel
Potência do motor (cv / kW)		72 Hp / 52.70 kW
Bateria		12 V
Alternador		95 kW
Motor de arranque		3 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		89.10 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar		237.90 bar
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		132 l/min
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção		220.60 bar
Capacidade do tanque		
Combustível		92.70 l
Capacidade do depósito hidráulico		40 l
Cilindrada		3.30 l
Ruído e vibração		
Ruído ambiente (LwA)		101 dB
Ruído no posto de condução (LpA)		85 dB
Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)		0.79 m/s ²
Vibração em mãos e braços		1.20 m/s ²

3300V NXT2 - Esquemas dimensionais

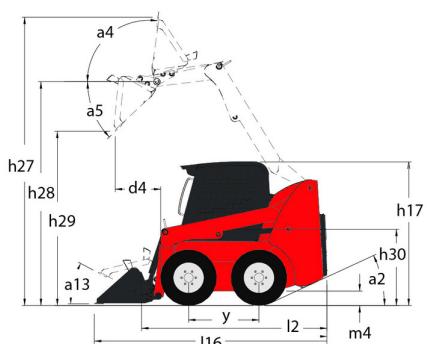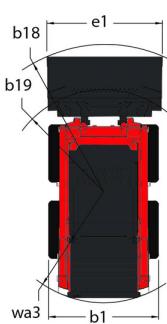

Equipamentos

—		
Placa de acesso integral (amovível)	Série	
Função de elevação		
Sistema de engate All-Tach®	Série	
Sistema de engate Power-A-Tach®	Opcional	
Sistema hidráulico auxiliar	Série	
Sistema hidráulico auxiliar de alto caudal	Opcional	
Funções secundárias		
Contrapeso	Série	
Controlo da deslocação Hydraglide™ 3	Série	
Instrumentação completa	Série	
Illuminação		
Luzes de trabalho – Dianteira e traseira	Série	
Motorização/Potência		
Aquecedor do bloco do motor	Opcional	
Motor turbocomprimido	Série	
Sistema de desativação automática do motor	Série	
Transmissão de duas velocidades	Série	
Outras opções		
Ação de elevação hidráulica com autonivelamento selecionável 4	Opcional	
Transmissão hidrostática – Servo	Série	
Posto do operador		
Aceleradores manual e de pé 2	Série	
Apoios de braços/torres de comando reguláveis 1	Série	
Aquecedor	Opcional	
Ar condicionado manual	Opcional	
Banco com suspensão – Mecânica	Opcional	
Banco de suspensão pneumática	Opcional	
Banco regulável com encosto alto	Série	
Buzina	Série	
Comandos de barra em T Gehl	Opcional	
Comandos de mão/pé	Opcional	
Comandos duas mãos	Opcional	
Comandos pilotados	Opcional	
Material de redução sonora	Série	
ROPS/FOPS Nível II proteção superior	Série	
Tipo de cabina	Opcional	
Segurança		
Alarme de reserva	Opcional	
Barra de retenção do operador	Série	
Comando do travão (automático/manual)	Série	
Dispositivo de suporte do braço de elevação	Série	
Proteção contra vandalismo	Série	
Sistema de Segurança Hydraloc™	Série	

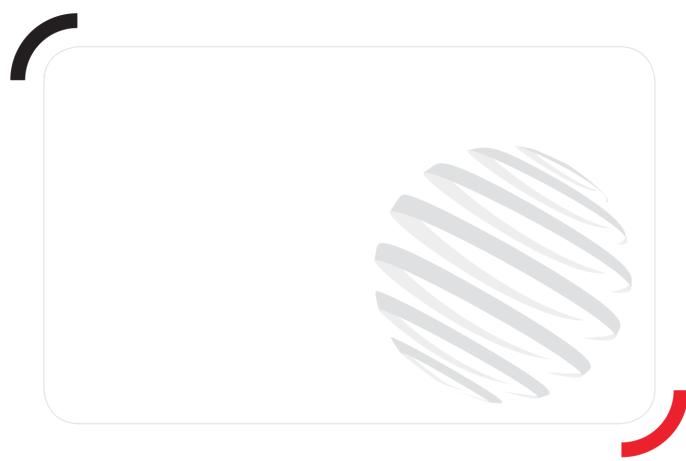

MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes