

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Метрический
Rated Operating Capacity		1497 kg
Unladen weight		4123 kg
Weight and dimensions		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4369 mm
Height to Hinge Pin – Fully Raised	h28	3332 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	2083 mm
Dump angle at full height	a5	42 °
Dump height	h29	2502 mm
Overall length with bucket	l16	3874 mm
Dump reach - Full height	r6	813 mm
Rollback at ground	a13	29 °
Seat to ground height	h30	1041 mm
Wheelbase	y	1257 mm
Overall width less bucket	b1	1829 mm
Bucket Width	e1	1880 mm
Ground clearance	m4	229 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3023 mm
Departure angle	a2	25 °
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2400 mm
Clearance Circle - Front without Bucket	b19	1422 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1765 mm
Performances		
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		19.60 km/h
Travel speed (unladen)		13 km/h
Wheels		
Standard tires		14x1750 HD
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine model		4TNV98CT-NMS
Engine norm		Stage V
Gross Power		53.70 kW
Net Power		52.70 kW
Max. torque / Engine rotation		294 Nm / 2500 rpm
Power source		Diesel
I.C. Engine power rating		72 Hp
Battery voltage		12 V
Alternator		95 kW
Starter		3 kW
Hydraulics		
Standard flow - Auxiliary hydraulics		89.10 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		237.90 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics – Option		132 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure – Option		220.60 bar
Tank capacities		
Fuel tank		92.70 l
Hydraulic oil tank capacity		40 l
Displacement		3.30 l
Noise and vibration		
Noise to environment (LwA)		101 dB
Noise at driving position (LpA)		85 dB
Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)		0.79 m/s²
Vibration on hands/arms		< 1.20 m/s²

3300V NXT2 - габаритный чертеж

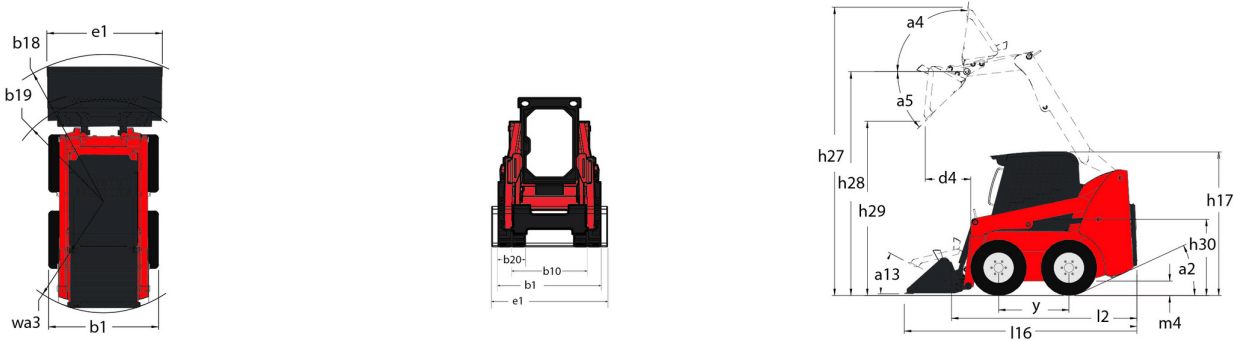

Оборудование

—	
Integral Access Plate (removable)	Стандартно
Lifting function	
All-Tach® Attachment Mounting System	Стандартно
Auxiliary Hydraulics	Стандартно
High-Flow Auxiliary Hydraulics	Дополнительно
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	Дополнительно
Lighting	
Work Lights - Front and Rear	Стандартно
Motorization/Power	
Engine Auto-Shutdown System	Стандартно
Engine Block Heater	Дополнительно
Turbo-Charged Engine	Стандартно
Two-Speed Drive	Стандартно
Operator station	
Adjustable Arm Rests / Control Towers 1	Стандартно
Air conditioning with manual adjustment	Дополнительно
Air suspension seat	Дополнительно
Cab Enclosure	Дополнительно
Dual-Hand Controls	Дополнительно
Foot and Hand Throttles 2	Стандартно
Gehl T-Bar Controls	Дополнительно
Hand/Foot Controls	Дополнительно
Heating	Дополнительно
High-Back Adjustable Seat	Стандартно
Horn	Стандартно
Joystick controls	Дополнительно
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Стандартно
Sound Reduction Material	Стандартно
Suspension Seat - Mechanical	Дополнительно
Other options	
Hydrostatic Drive - Servo	Стандартно
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Дополнительно
Secondary functions	
Counterweight	Стандартно
Full Instrumentation	Стандартно
Hydraglide™ Ride Control 3	Стандартно
Security	
Anti-Vandalism Protection	Стандартно
Back-Up Alarm	Дополнительно
Brake Control (Auto / Manual)	Стандартно
Hydraloc™ Safety System	Стандартно
Lift Arm Support Device	Стандартно
Operator Restraint Bar	Стандартно

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта