

Ficha técnica :

280 TJ-X




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	27.73 m
Altura da plataforma	h7	25.73 m
Alcance máx.		21.45 m
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+56.80 ° / -62 °
Capacidade da plataforma / Plataforma (máximo)	Q	240 kg / 350 kg
Rotação da torreta		360 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		90 ° / 90 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 3
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		16650 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	l _p / ep	2.30 m x 0.90 m
Altura piso (acesso)	h20	0.48 m
Comprimento total	l1	11.36 m
Largura total	b1	2.48 m
Altura total	h17	2.73 m
Comprimento total fechado	j9	8.09 m
Altura total recolhido	h18 ***	2.71 m
Comprimento total com extensão da plataforma	l15	11.35 m
Sobre medida do contrapeso / alcance		1.45 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.41 m
Distância entre eixos	y	2.80 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Inclinação transponível		34 %
Declive admissível		4 °
Wheels		
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 2
Motor/Bateria		
Marca do motor / Modelo do motor		Kubota - V2403-M
Norma do motor		Tier 4
Potência do motor (cv / kW)		46 Hp / 34.10 kW
Miscellaneous		
Pressão no solo		22.25 dan/cm ²
Pressão hidráulica		250 bar
Combustível		72 l
Vibração nas mãos e braços		0.50 m/s ²
Consumo diário **		10.81 l
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM)


*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue
** Segundo o "ciclo REDUCE"

280 TJ-X - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

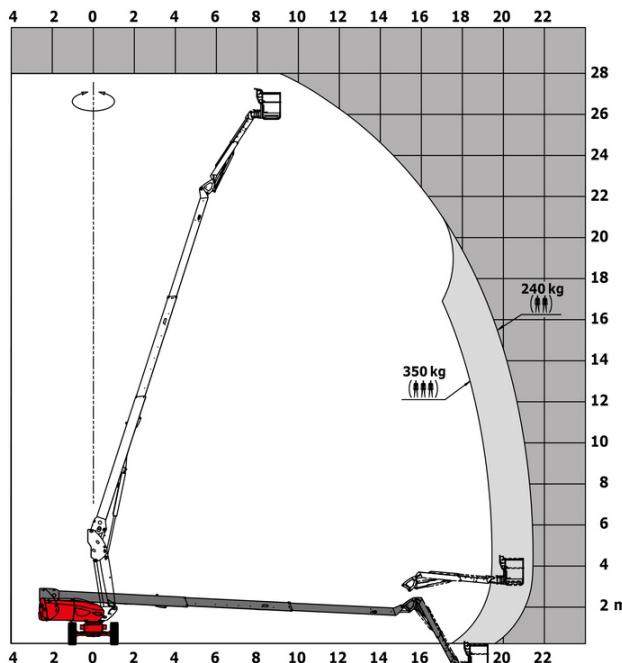

280 TJ-X - Esquemas dimensionais

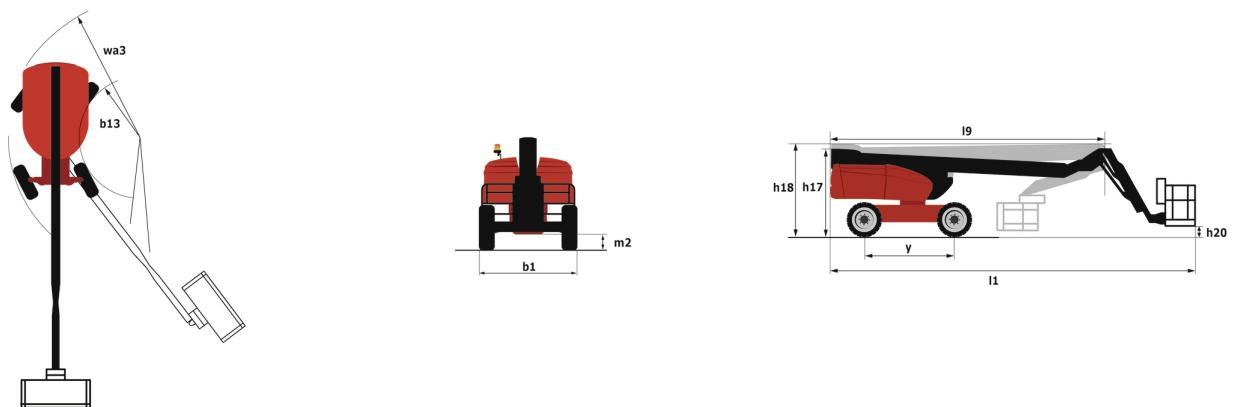

Equipamentos

Standard

- 4 movimentos simultâneos
- 4 rodas direcionais com "tipo caranguejo"
- 4 rodas motrizes
- Ajuda de diagnóstico integrada
- Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
- Assento automático e giratório
- Aviso sonoro no cesto
- Bloqueio do diferencial na traseira
- Bomba elétrica de emergência
- Cesto 2300 mm
- Compensação eletrónica do cesto
- Eixo dianteiro de deslizamento limitado
- Eixo dianteiro oscilante
- Indicador de combustível com indicação de nível baixo
- Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torre
- Pedal homem morto
- Predisposição 230V
- Rodas 20"
- Rotação contínua da torre
- Tecnologia de CAN bus

Opcional

- Bateria de alta eficiência
- Caixas de armazenamento
- Cesto 1800 mm
- Compartimento do motor com fechadura com chave
- Código antiarranque
- Depurador do catalizador
- Gerador embarcado (3,5 ou 5 kW)
- Kit refinaria
- Pneus não marcantes
- Predisposição de água
- Proteção do reservatório do combustível
- Proteção do ecrã de base
- SMS : Safe Man System
- Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial
- segurança
- Óleo biodegradável
- Óleo para baixas temperaturas



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes