Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

280 TJ-X






	280 т.у.ж Созданный на 25 октяоря 2025 г.,	
Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	27.73 m
Высота платформы	h7	25.73 m
Максимальный вылет		21.45 m
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+56.80 ° / -62 °
Грузоподъемность платформы / платформы (максимум)	Q	240 kg / 350 kg
Вращение башни		360 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		90 ° / 90 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2/3
Вес и размеры		
Вес подъемника*		16650 kg
Размер платформы (длина х ширина)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.48 m
Общая длина	l1	11.36 m
Общая ширина	b1	2.48 m
Общая высота	h17	2.73 m
Общая длина в сложенном состоянии	19	8.09 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.71 m
Общая длина удлиненной платформы	l15	11.35 m
Смещение противовеса		1.45 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.41 m
Колесная база	V	2.80 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		4.50 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.80 km/h
Преодолеваемый уклон		34 %
Допустимое выравнивание		4 °
Шины		·
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Тормозные колеса (передние / задние)		2/2
Двигатель/аккумулятор		<u> </u>
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - V2403-M
Экологический класс двигателя		Tier 4
Мощность двигателя (л.с. / kW)		46 Hp / 34.10 kW
Разное		40 Пр / 04.10 КП
Давление на грунт		22.25 dan/cm2
Гидравлическое давление		250 bar
Емкость топливного бака		72 l
Вибрация на руки оператора		< 0.50 m/s ²
виорация на руки оператора Ежедневный расход **		10.81
Соответствие стандартам		10.011
- Соответствие отапдартам		Европейские директивы: 2006/42/СЕ - Машины
Эта машина соответствует требованиям:		(переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС)


^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.
** В соответствии с "Циклом REDUCE"

280 ТЈ-Х - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

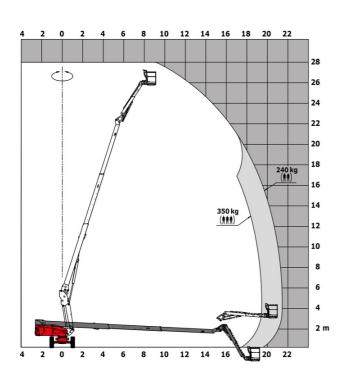

280 TJ-X - габаритный чертеж

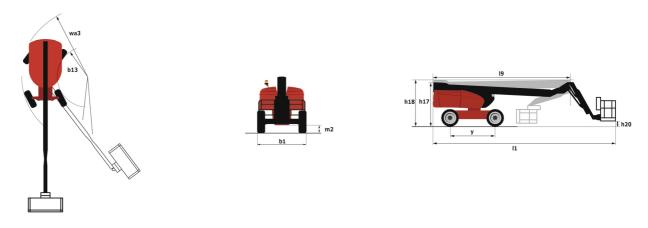

Оборудование

Стандартная	
20 " колеса	
4 одновременных движения	
4 рулевых колеса «Крабовый» ход	
CAN-технология шин	
Встроенная помощь при диагностике	
Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни	
Двигатель на вращающейся подвеске	
Дифференциальная блокировка на заднем мосту	
Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)	
Звуковой сигнализатор в корзине	
Корзина 2300 мм	
Непрерывное вращение башни	
Педаль присутствия оператора	
Передний мост с дифференциалом повышенного трения	
Полный привод	
Резервный электрический насос	
Топливная емкость с отметкой низкого уровня	
Устройство для подключения 230В	
Электронная компенсация корзины	
качающаяся передняя ось	

Опционный
SMS : Система безопасности
Биоразлагаемое масло
Встроенный генератор (3,50 или 5 кW)
Высокоемкая аккумуляторная батарея
Дополнительные ящики для хранения
Защита экрана на нижней ручке управления
Искрогаситель и воздушный клапан принудительного холостого хода
Каталитический очиститель
Кодированное устройство блокировки запуска
Корзина 1 800 мм
Крышка топливного бака с замком
Морозостойкое масло
Моторный отсек с ключевым замком
Не оставляющие следов шины
Ремень безопасности
Устройство для подключения воды
Штекер 110 или 230 B с устройством защитного отключения





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта