

Ficha técnica :

# 200 ATJ-X




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico	
Altura de trabajo	h21	20.28 m	
Altura de la plataforma	h7	18.28 m	
Alcance máx		12 m	
Voladizo		8 m	
Desplazamiento pendular		+69 ° / -66 °	
Capacidad plataforma	Q	230 kg	
Rotación de torreta		355 °	
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)		90 ° / 90 °	
Número de personas (interior / exterior)		2 / 2	
Peso y dimensión		Peso y dimensión	
Peso de la plataforma*		10050 kg	
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	l <sub>p</sub> / ep	2.10 m x 0.80 m	
Altura al piso (acceso)	h20	0.51 m	
Longitud total	l1	8.42 m	
Anchura total	b1	2.40 m	
Altura total	h17	2.71 m	
Largo total plegado	l9	6.21 m	
Altura total plegada	h18 ***	2.85 m	
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	0.11 m	
Sobredimensiones / alcance del contrapeso		0.11 m	
Radio de giro exterior	Wa3	4.17 m	
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.44 m	
Distancia entre ejes	y	2.40 m	
Rendimiento		Rendimiento	
Velocidad de marcha - anclado		4.70 km/h	
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h	
Pendiente franqueable		40 %	
Desnivel admisible		5 °	
Neumáticos		Neumáticos	
Equipamientos de rueda		Neumáticos superelásticos (SE)	
Modelos de los neumáticos		1025 x 365 mm	
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2	
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2	
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		0 / 2	
Motor/batería		Motor/batería	
Marca / Modelo de motor		Kubota - V2403-M	
Norma del motor		Fase IIIA	
Potencia del motor (CV / kW)		46 Hp / 34.10 kW	
Varios		Varios	
Presión al suelo		20.65 dan/cm <sup>2</sup>	
Presión hidráulica		335 bar	
Capacidad del depósito hidráulico		80 l	
Carburante		78 l	
Vibraciones en manos/brazos		0.50 m/s <sup>2</sup>	
Consumo diario **		7.96 l	
Cumplimiento de las normas		Cumplimiento de las normas	
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC)	


\*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.  
 \*\* Según el «ciclo REDUCE»

## 200 ATJ-X - Diagramas de carga

## Ábaco de carga

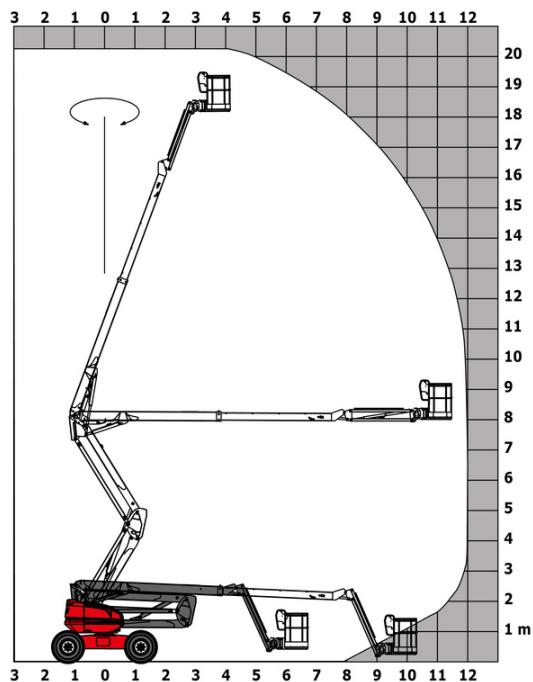

## 200 ATJ-X - Diagrama dimensional

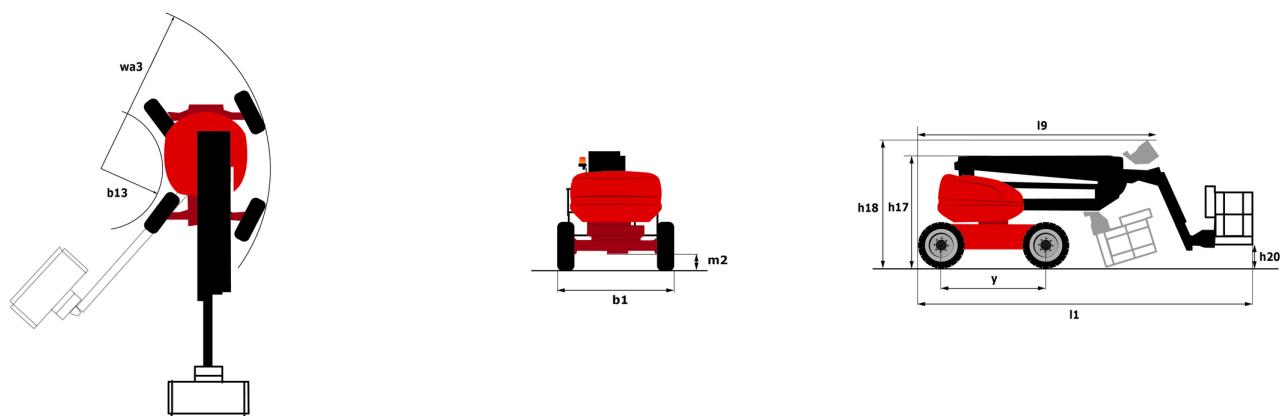

# Equipamiento

## Estándar

- 4 movimientos simultáneos
- 4 ruedas directrices con modo oblicuo
- 4 ruedas motrices
- Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
- Bloqueo diferencial en el puente trasero
- Bomba eléctrica de socorro
- Cesta galvanizada 2.100 mm
- Eje delantero oscilante
- Gestión del régimen motor en función de las necesidades hidráulicas
- Horámetro
- Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel
- Interruptor de pie presencia
- Mandos proporcionales
- Predisposición 230 V
- Tecnología bus CAN

## Opcional

- Aceite biodegradable
- Aceite para grandes fríos
- Apagachispas
- Amés de seguridad
- Batería muy eficiente
- Calentador de agua
- Cerradura en depósito de combustible
- Codificación anti arranque
- Compartimento del motor con cerradura de llave
- Depurador catalítico
- Desconexión de la batería
- Generador a bordo (3.50 o 5 kW)
- Luz de trabajoPresión de trabajo
- Protección de la pantalla en la caja de control de la base
- Rotación continua de la torreta
- SMS : Safe Man System
- Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes