Ficha técnica :

200 ATJ-X







el 9 de noviembre de 2025, 19:46 UT	200 ATJ-X Creado e	
Métrico		Capacidad
20.28 m	h21	Altura de trabajo
18.28 m	h7	Altura de la plataforma
12 m		Alcance máx
8 m		Voladizo
+69 ° / -66 °		Desplazamiento pendular / pendular
230 kg	Q	Capacidad plataforma
355°		Rotación de torreta
90 ° / 90 °		Rotación de la cesta (derecha / izquierda)
2/2		Número de personas (interior / exterior)
		Peso y dimensión
10050 kg		Peso de la plataforma*
2.10 m x 0.80 m	lp / ep	Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)
0.51 m	h20	Altura al piso (acceso)
8.42 m	I1	Longitud total
2.40 m	b1	Anchura total
2.71 m	h17	Altura total
6.21 m	19	Largo total plegado
2.85 m	h18 ***	Altura total plegada
0.11 m	a7	Compensación contrapeso (torreta a 90º)
0.11 m		Sobredimensiones / alcance del contrapeso
4.17 m	Wa3	Radio de giro exterior
0.44 m	m2	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes
2.40 m	٧	Distancia entre ejes
		Rendimiento
4.70 km/h		Velocidad de marcha - anclado
0.80 km/h		Velocidad de marcha - elevado
40 %		Pendiente franqueable
5 °		Desnivel admisible
		Neumáticos
Solid tires		Equipamientos de rueda
1025 x 365 mm		Modelos de los neumáticos
2/2		Ruedas motrices (delanteras / traseras)
2/2		Ruedas directrices (delanteras / traseras)
0 / 2		Ruedas frenadas (delanteras / traseras)
		Motor/batería
Kubota - V2403-M		Marca / Modelo de motor
Fase IIIA		Norma del motor
46 Hp / 34.10 kW		Potencia del motor (CV / kW)
		Varios
20.65 dan/cm2		Presión al suelo
335 bar		Presión hidráulica
80 I		Capacidad del depósito hidráulico
78 I		Carburante
< 0.50 m/s²		Vibraciones en manos/brazos
7.96 I		Consumo diario **
		Cumplimiento de las normas
Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC)	D (rel	
re	l (re	Esta máquina cumple con:

^{*}Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina. ** Según el «ciclo REDUCE»


200 ATJ-X - Diagramas de carga Ábaco de carga

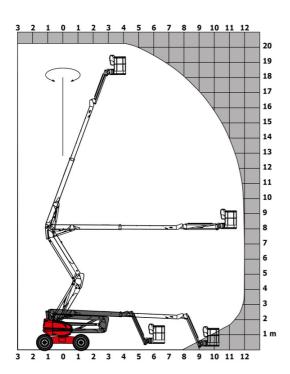

200 ATJ-X - Diagrama dimensional







Equipamiento

Estándar

4 movimientos simultáneos

4 ruedas directrices con modo oblicuo

4 ruedas motrices

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Bloqueo diferencial en el puente trasero

Bomba eléctrica de socorro

Cesta galvanizada 2.100 mm

Eje delantero oscilante

Gestión del régimen motor en función de las necesidades hidráulicas

Horámetro

Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel

Interruptor de pie presencia

Mandos proporcionales

Predisposición 230 V

Tecnología bus CAN

Opciona

Aceite biodegradable

Aceite para grandes fríos

Apagachispas

Amés de seguridad

Batería muy eficiente

Calentador de agua

Cerradura en depósito de combustible

Codificación anti arranque

Compartimento del motor con cerradura de llave

Depurador catalítico

Desconexión de la batería

Generador a bordo (3.50 o 5 kW)

Luz de trabajoPresión de trabajo

Protección de la pantalla en la caja de control de la base

Rotación continua de la torreta

SMS : Safe Man System

Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes