Fiche technique:

# 200 ATJ-X






	<b>200 ATJ-X</b> DOCUME	<b>200 ATJ-X</b> Document créé le 12 décembre 2025 à 17:42 UTC	
Capacités		Métrique	
Hauteur de travail	h21	20.28 m	
Hauteur de plate-forme	h7	18.28 m	
Déport maximal		12 m	
Surplomb		8 m	
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+69 ° / -66 °	
Capacité de la nacelle	Q	230 kg	
Rotation tourelle		355 °	
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °	
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2/2	
Poids et dimensions			
Poids de la nacelle*		10050 kg	
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.10 m x 0.80 m	
Hauteur plancher (accès)	h20	0.51 m	
Longueur hors-tout	I1	8.42 m	
Largeur hors tout	b1	2.40 m	
Hauteur hors tout	h17	2.71 m	
Longueur hors tout repliée	19	6.21 m	
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	2.85 m	
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.11 m	
Déport du contrepoids	u,	0.11 m	
Rayon de braquage extérieur	Wa3	4.17 m	
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.44 m	
Empattement	V	2.40 m	
Performances	y	2.40 III	
Vitesse de translation - en mode transport		4.70 km/h	
Vitesse de translation - en mode travail		0.80 km/h	
Pente franchissable		40 %	
Dévers autorisé		5 °	
Roues		3	
		Drave plains	
Type de roues		Pneus pleins	
Pneus standards		1025 x 365 mm 2 / 2	
Roues motrices (avant / arrière)			
Roues directrices (avant / arrière)		2/2	
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2	
Moteur/batterie		V. I	
Marque du moteur / Modèle du moteur		Kubota - V2403-M	
Norme moteur		Stage IIIA	
Puissance moteur (CV / kW)		46 ch / 34.10 kW	
Divers			
Pression au sol		20.65 dan/cm2	
Pression hydraulique		335 bar	
Capacité du réservoir hydraulique		80 I	
Carburant		78 I	
Vibration sur l'ensemble mains/bras		0.50 m/s²	
Consommation quotidienne **		7.96 l	
Conformité aux normes			
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (révisée EN280 :2013) - 2004/108/CE (CEM)	


<sup>\*</sup>Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée. \*\* Selon le cycle « REDUCE »


## 200 ATJ-X - Abaques


## Abaque de charge

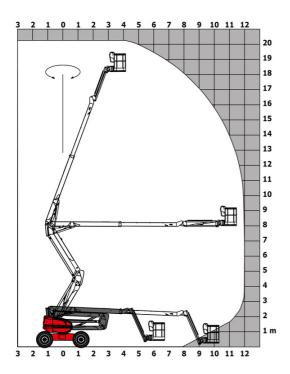

200 ATJ-X - Schémas d'encombrement







# Équipements

# Standard 4 mouvements simultanés 4 roues directrices avec mode crabe 4 roues motrices Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente) Blocage du différentiel sur pont arrière Commandes proportionnelles Essieu avant oscillant Gestion par palier du régime moteur Horamètre Jauge à carburant avec témoin niveau bas Panier galvanisé 2 100 mm Pompe électrique de secours Prédisposition 230V Pédale de présence opérateur Technologie bus CAN

### Anti-démarrage codé Batterie haute performance Compartiment moteur avec serrure à clé Coupe batterie Génératrice embarquée (3,5 ou 5kW) Harnais de sécurité Huile biodégradable Huile grand froid Phare de travail Pot catalytique Pot d'échappement pare-étincelles Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel Protection écran sur le boîtier de commande inférieur Préchauffage de l'eau Rotation continue de la tourelle SMS: Safe Man System Serrure à clef du réservoir de carburant





### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes