Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

200 ATJ-X






	200 атх Созданный на 1 ноября 2025	г., 9:12 UTC	
Грузоподъемность	Метрический		
Рабочая высота	h21 20.28 m		
Высота платформы	h7 18.28 m		
Максимальный вылет	12 m		
Выступ (навес)	8 m		
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)	+69 ° / -66 °		
Грузоподъемность платформы	Q 230 kg		
Вращение башни	355 °		
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)	90°/90°		
Количество людей (внутри / снаружи)	2/2		
Вес и размеры			
Вес подъемника*	10050 kg		
Размер платформы (длина х ширина)	lp / ep 2.10 m x 0.80 m		
Высота от пола (доступ)	h20 0.51 m		
Общая длина	11 8.42 m		
Общая ширина	b1 2.40 m		
Общая высота	h17 2.71 m		
Общая длина в сложенном состоянии	19 6.21 m		
Общая динна в сложенном состоянии	h18 *** 2.85 m		
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7 0.11 m		
. ,	0.11 m		
Смещение противовеса	Wa3 4.17 m		
Внешний радиус поворота			
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2 0.44 m		
Колесная база	y 2.40 m		
Производительность	4.70 hm/h		
Скорость движения – в транспортном положении	4.70 km/h		
Скорость движения – в поднятом положении	0.80 km/h		
Преодолеваемый уклон	40 %		
Допустимое выравнивание	5 °		
Шины			
Шины	Solid tires		
Стандартные шины	1025 x 365 mm		
Ведущие колеса (передние / задние)	2/2		
Управляемые колеса (передние / задние)	2/2		
Тормозные колеса (передние / задние)	0/2		
Двигатель/аккумулятор			
Бренд двигателя / Модель двигателя	Kubota - V2403-M		
Экологический класс двигателя	Stage IIIA		
Мощность двигателя (л.с. / kW)	46 Hp / 34.10 kW		
Разное			
Давление на грунт	20.65 dan/cm2		
Гидравлическое давление	335 bar		
Емкость гидравлического бака	80 I		
Емкость топливного бака	78 I		
Вибрация на руки оператора	< 0.50 m/s²		
Ежедневный расход ***	7.96		
Соответствие стандартам			
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС)	


^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина. ** В соответствии с "Циклом REDUCE"


200 ATJ-X - Диаграмма нагрузки


Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

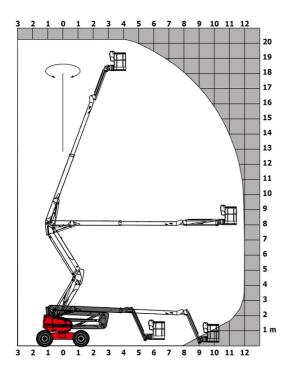

200 АТЈ-Х - габаритный чертеж







Оборудование

Стандартная 4 одновременных движения 4 рулевых колеса «Крабовый» ход САN-технология шин Дифференциальная блокировка на заднем мосту Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание) Педаль присутствия оператора Полный привод Пропорциональное управление Резервный электрический насос Счетчик времени Топливная емкость с отметкой низкого уровня Узкая корзина 2 100 мм Устройство для подключения 230В Шаговое управление режимом двигателя качающаяся передняя ось

Опционный	
SMS : Система безопасности	
Биоразлагаемое масло	
Водонагреватель	
Встроенный генератор (3,50 или 5 кW)	
Высокоемкая аккумуляторная батарея	
Защита экрана на нижней ручке управления	
Искрогаситель	
Каталитический очиститель	
Кодированное устройство блокировки запуска	
Морозостойкое масло	
Моторный отсек с ключевым замком	
Непрерывное вращение башни	
Предохранитель	
Пробка топливного бака с замком	
Рабочие фонари	
Ремень безопасности	
Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения	





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта