

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 200 ATJ-X



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	20.28 м
Высота платформы	h7	18.28 м
Максимальный вылет		12 м
Выступ (навес)		8 м
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+69 ° / -66 °
Грузоподъемность платформы	Q	230 kg
Вращение башни		355 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		90 ° / 90 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 2
Вес и размеры		
Вес подъемника*		10050 kg
Размер платформы (длина x ширина)	l <sub>p</sub> / ep	2.10 m x 0.80 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.51 m
Общая длина	l1	8.42 m
Общая ширина	b1	2.40 m
Общая высота	h17	2.71 m
Общая длина в сложенном состоянии	l9	6.21 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.85 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.11 m
Смещение противовеса		0.11 m
Внешний радиус поворота	Wa3	4.17 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.44 m
Колесная база	y	2.40 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		4.70 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.80 km/h
Преодолеваемый уклон		40 %
Допустимое выравнивание		5 °
Шины		Шины «суперэластик»
Шины		1025 x 365 mm
Стандартные шины		
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Тормозные колеса (передние / задние)		0 / 2
Двигатель/аккумулятор		
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - V2403-M
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Мощность двигателя (л.с. / kW)		46 Hp / 34.10 kW
Разное		
Давление на грунт		20.65 dan/cm <sup>2</sup>
Гидравлическое давление		335 bar
Емкость гидравлического бака		80 l
Емкость топливного бака		78 l
Вибрация на руки оператора		0.50 m/s <sup>2</sup>
Ежедневный расход **		7.96 l
Соответствие стандартам		
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС)

\*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.


\*\* В соответствии с "Циклом REDUCE"

## 200 ATJ-X - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

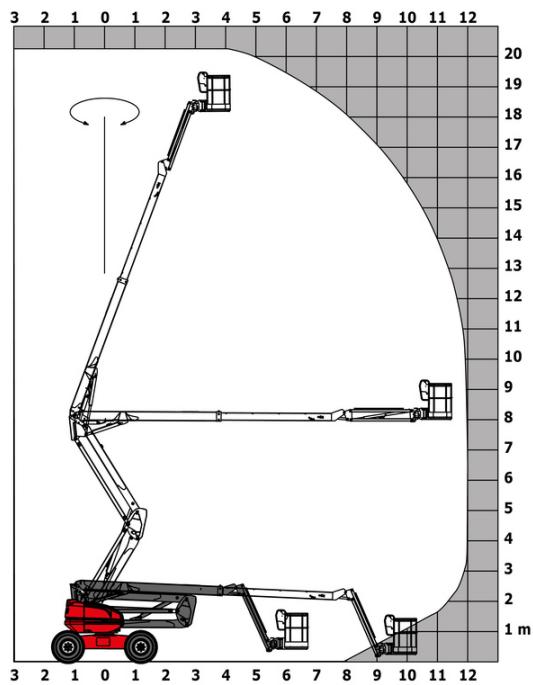

## 200 ATJ-X - габаритный чертеж

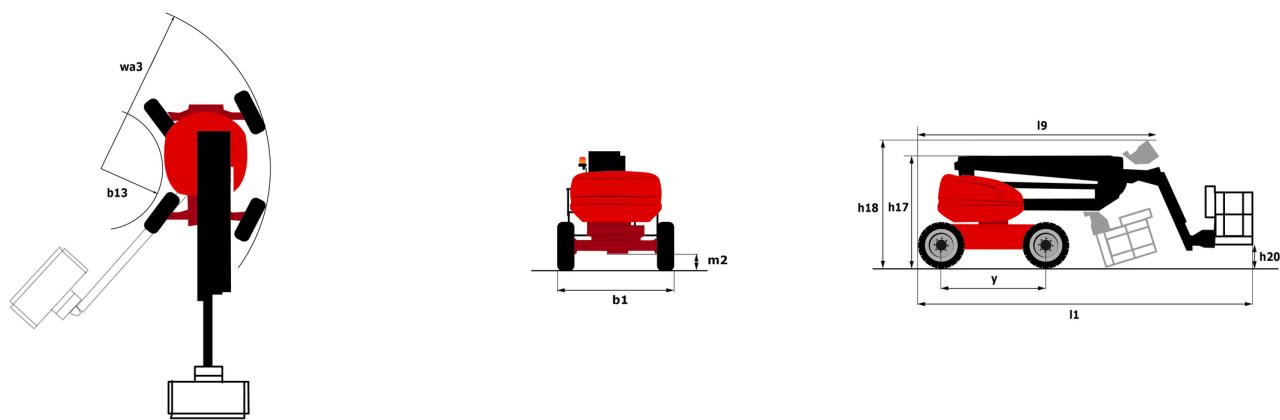


# Оборудование

## Стандартная

- 4 одновременных движения
- 4 рулевых колеса «Крабовый» ход
- CAN-технология шин
- Дифференциальная блокировка на заднем мосту
- Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
- Педаль присутствия оператора
- Полный привод
- Пропорциональное управление
- Резервный электрический насос
- Счетчик времени
- Топливная емкость с отметкой низкого уровня
- Узкая корзина 2 100 мм
- Устройство для подключения 230В
- Шаговое управление режимом двигателя
- качающаяся передняя ось

## Опциональный

- SMS : Система безопасности
- Биоразлагаемое масло
- Водонагреватель
- Встроенный генератор (3,50 или 5 kW)
- Высокоемкная аккумуляторная батарея
- Задняя защита экрана на нижней ручке управления
- Искрогаситель
- Каталитический очиститель
- Кодированное устройство блокировки запуска
- Морозостойкое масло
- Моторный отсек с ключевым замком
- Непрерывное вращение башни
- Предохранитель
- Пробка топливного бака с замком
- Рабочие фонари
- Ремень безопасности
- Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения

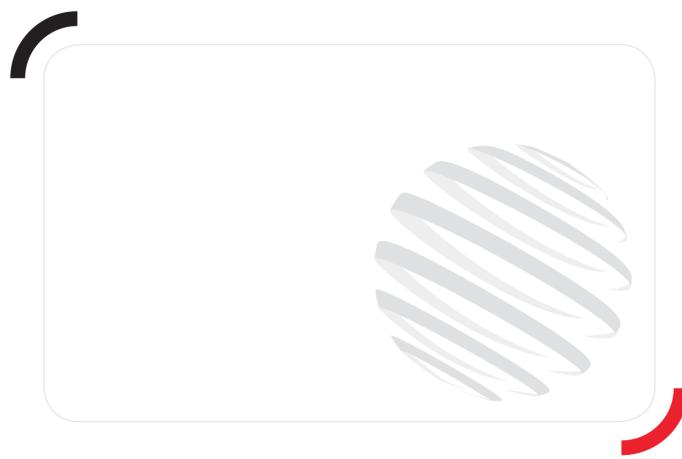

#### Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта