Ficha técnica :

220 TJ-XP






	220 TJ-XP Creado el 1 de noviembre de 20)25, 15:01 UTC
Capacidad	Métrico	
Altura de trabajo	h21 21.74 m	
Altura de la plataforma	h7 19.74 m	
Alcance máx	17.78 m	
Desplazamiento pendular / pendular	+70 ° / -63 °	
Capacidad plataforma	Q 350 kg	
Rotación de torreta	360 °	
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)	90°/90°	
Número de personas (interior / exterior)	3/3	
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*	13600 kg	
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep 2.30 m x 0.90 m	
Altura al piso (acceso)	h20 0.39 m	
Longitud total	I1 10.05 m	
Anchura total	b1 2.48 m	
Altura total	h17 2.52 m	
Largo total plegado	117 2.32 III 19 7.35 m	
• • •	h18 *** 3.03 m	
Altura total plegada		
Longitud pendular		
Sobredimensiones / alcance del contrapeso	1.34 m	
Radio de giro exterior	Wa3 4.40 m	
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2 0.44 m	
Distancia entre ejes	y 2.80 m	
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado	5.40 km/h	
Velocidad de marcha - elevado	1 km/h	
Pendiente franqueable	40 %	
Desnivel admisible	4 °	
Neumáticos		
Equipamientos de rueda	Solid tires	
Ruedas motrices (delanteras / traseras)	2/2	
Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2/2	
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)	2/2	
Motor/batería		
Marca / Modelo de motor	Kubota - V1505.E3B	}
Norma del motor	Fase IIIA	
Potencia del motor (CV / kW)	35 Hp / 26.20 kW	
Varios		
Presión al suelo	18.30 dan/cm2	
Presión hidráulica	400 bar	
Capacidad del depósito hidráulico	94 I	
Carburante	72 I	
Ruido en el entorno (LwA)	< 107 dB	
Vibraciones en manos/brazos	< 0.50 m/s ²	
Consumo diario **	7.98	
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:	Directivas europeas: 2006/42/C (refundición EN280:2013) - 2004/	E - Máquinas /108/EC (EMC)


^{*}Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina. ** Según el «ciclo REDUCE»


220 TJ-XP - Diagramas de carga


Tabla de carga para plataformas elevadoras

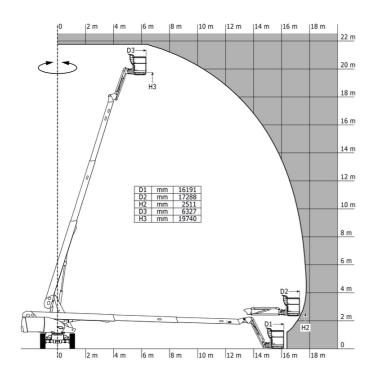

220 TJ-XP - Diagrama dimensional







Equipamiento

Estándar

4 movimientos simultáneos

4 ruedas directrices con modo oblicuo

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Ayuda al diagnóstico integrada

Bloqueo diferencial en el puente trasero

Bomba eléctrica de socorro

Botón de parada de emergencia en la plataforma y en el bastidor

Cesta 2.300 mm

Compensación electrónica de la cesta

Control remoto

Eje delantero oscilante

Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel

Motor montado en placa de corredera

Predisposición 230 V

Rotación continua de la torreta

Tapa protectora para consola de mandos

Opcional

Aceite biodegradable

Aceite para grandes fríos

Apagachispas

Amés de seguridad

Cajas de almacenamiento adicionales

Cerradura en depósito de combustible

Cesta 1800 mm

Compartimento del motor con cerradura de llave

Depurador catalítico

Desconexión de la batería

Generador a bordo (3.50 o 5 kW)

Kit de soporte de panel

Kit de soporte de tubo

Luz de trabajoPresión de trabajo

Pintura de colores especiales

Predisposición de agua

Protección de la pantalla en la caja de control de la base

SMS : Safe Man System

Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes