

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 220 TJ-XP



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


<b>Грузоподъемность</b>		<b>Метрический</b>
Рабочая высота	h21	21.74 м
Высота платформы	h7	19.74 м
Максимальный вылет		17.79 м
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+70 ° / -63 °
Грузоподъемность платформы	Q	350 kg
Вращение башни		360 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		90 ° / 90 °
Количество людей (внутри / снаружи)		3 / 3
<b>Вес и размеры</b>		
Вес подъемника*		13600 kg
Размер платформы (длина x ширина)	lр / ep	2.30 m x 0.90 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.39 m
Общая длина	l1	10.05 m
Общая ширина	b1	2.48 m
Общая высота	h17	2.52 m
Общая длина в сложенном состоянии	j9	7.35 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	3.03 m
Длина стрелы	l13	2 m
Смещение противовеса		1.34 m
Внешний радиус поворота	Wa3	4.40 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.44 m
Колесная база	y	2.80 m
<b>Производительность</b>		
Скорость движения – в транспортном положении		5.40 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		1 km/h
Преодолеваемый уклон		40 %
Допустимое выравнивание		4 °
<b>Шины</b>		
Шины		Шины «суперэластик»
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Тормозные колеса (передние / задние)		2 / 2
<b>Двигатель/аккумулятор</b>		
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - V1505.E3B
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Мощность двигателя (л.с. / kW)		35 Hp / 26.20 kW
<b>Разное</b>		
Давление на грунт		18.30 dan/cm2
Гидравлическое давление		400 bar
Емкость гидравлического бака		94 l
Емкость топливного бака		72 l
Звуковая мощность (LwA)		107 dB
Вибрация на руки оператора		0.50 m/s <sup>2</sup>
Ежедневный расход **		7.98 l
<b>Соответствие стандартам</b>		
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС)

\*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.


\*\* В соответствии с "Циклом REDUCE"

## 220 TJ-XP - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

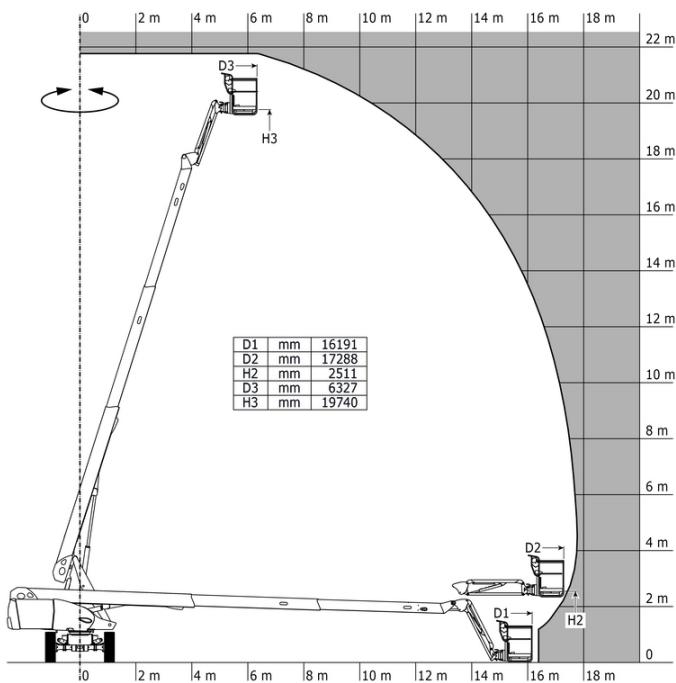

## 220 TJ-XP - габаритный чертеж

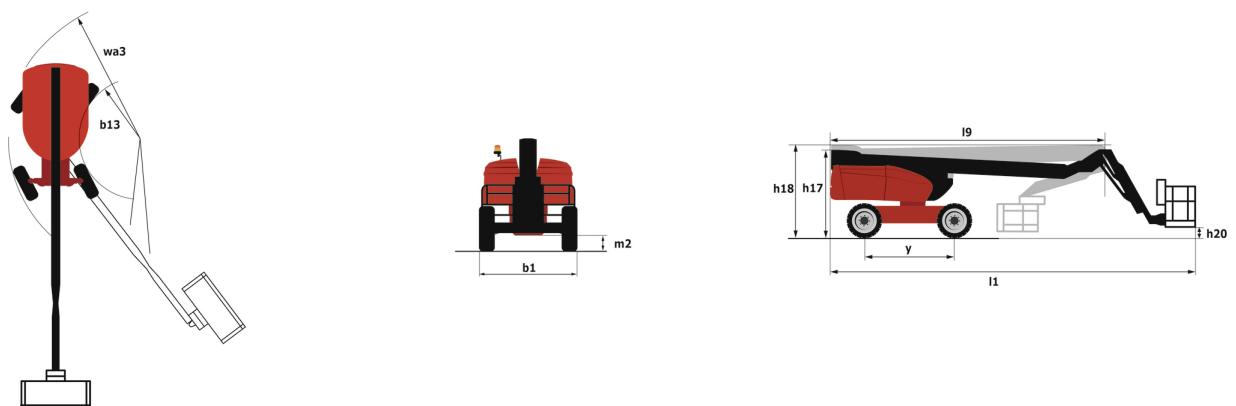


# Оборудование

## Стандартная

- 4 одновременных движения
- 4 рулевых колеса «Крабовый» ход
- Встроенная помощь при диагностике
- Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
- Двигатель установлен на подвижной плате
- Дифференциальная блокировка на заднем мосту
- Защитный колпак для пультов управления
- Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
- Корзина 2300 мм
- Непрерывное вращение башни
- Резервный электрический насос
- Телеуправление
- Топливная емкость с отметкой низкого уровня
- Устройство для подключения 230В
- Электронная компенсация корзины
- качающаяся передняя ось

## Опционный

- SMS : Система безопасности
- Биоразлагаемое масло
- Встроенный генератор (3,50 или 5 kW)
- Дополнительные ящики для хранения
- Защита экрана на нижней ручке управления
- Искрогаситель
- Каталитический очиститель
- Комплект для крепления панели
- Комплект для крепления труб
- Корзина 1 800 мм
- Морозостойкое масло
- Моторный отсек с ключевым замком
- Особый цвет покраски
- Предохранитель
- Пробка топливного бака с замком
- Рабочие фонари
- Ремень безопасности
- Устройство для подключения воды
- Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения

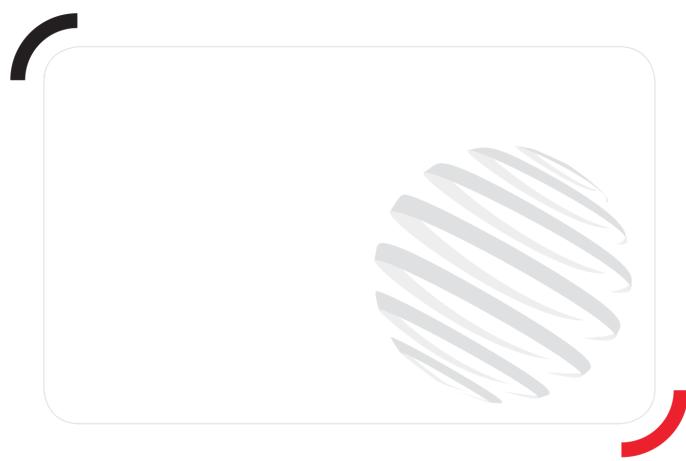

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта