Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

220 TJ-XP






	220 13-XF 0	озданный на э полори 2020 г., 4.07 о
Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	21.74 m
Высота платформы	h7	19.74 m
Максимальный вылет		17.79 m
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+70 ° / -63 °
Грузоподъемность платформы	Q	350 kg
Вращение башни		360 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		90 ° / 90 °
Количество людей (внутри / снаружи)		3 / 3
Вес и размеры		
Вес подъемника*		13600 kg
Размер платформы (длина х ширина)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.39 m
Общая длина	I1	10.05 m
Общая ширина	b1	2.48 m
Общая высота	h17	2.52 m
Общая длина в сложенном состоянии	19	7.35 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	3.03 m
Длина стрелы	l13	2 m
Смещение противовеса		1.34 m
Внешний радиус поворота	Wa3	4.40 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.44 m
Колесная база	V	2.80 m
Производительность	,	2.00
Скорость движения – в транспортном положении		5.40 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		1 km/h
Преодолеваемый уклон		40 %
Допустимое выравнивание		4 °
Шины		
Шины		Solid tires
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2/2
Тормозные колеса (передние / задние)		2/2
Двигатель/аккумулятор		2/2
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - V1505.E3B
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Мощность двигателя (л.с. / kW)		35 Hp / 26.20 kW
Разное		3311p / 20.20 kW
Давление на грунт		18.30 dan/cm2
Гидравлическое давление		400 bar
Емкость гидравлического бака		94
Емкость тидравлического оака		72
Звуковая мощность (LwA)		< 107 dB
Вибрация на руки оператора		< 0.50 m/s²
виорация на руки оператора Ежедневный расход **		7.98
Соответствие стандартам		7.301
оботьетоть по стандартам		Европейские директивы: 2006/42/СЕ - Машины
Эта машина соответствует требованиям:		(переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС)


^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.
** В соответствии с "Циклом REDUCE"


220 TJ-XP - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

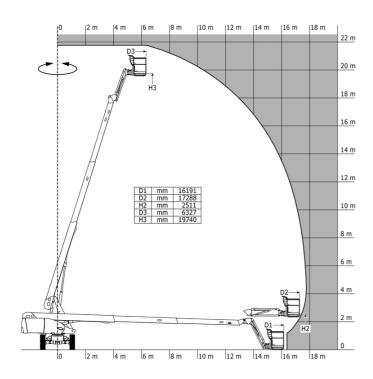

220 TJ-XP - габаритный чертеж

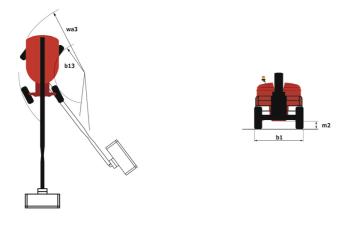



Оборудование

Стандартная

4 одновременных движения

4 рулевых колеса «Крабовый» ход

Встроенная помощь при диагностике

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Двигатель установлен на подвижной плите

Дифференциальная блокировка на заднем мосту

Защитный колпак для пультов управления

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Корзина 2300 мм

Непрерывное вращение башни

Резервный электрический насос

Телеуправление

Топливная емкость с отметкой низкого уровня

Устройство для подключения 230В

Электронная компенсация корзины

качающаяся передняя ось

Опимонный

SMS : Система безопасности

Биоразлагаемое масло

Встроенный генератор (3,50 или 5 кW)

Дополнительные ящики для хранения

Защита экрана на нижней ручке управления

Искрогаситель

Каталитический очиститель

Комплект для крепления панели

Комплект для крепления труб

Корзина 1 800 мм

Морозостойкое масло

Моторный отсек с ключевым замком

Особый цвет покраски

Предохранитель

Пробка топливного бака с замком

Рабочие фонари

Ремень безопасности

Устройство для подключения воды

Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта