Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

# 220 TJ-XP






Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	21.74 m
ысота платформы	h7	19.74 m
Лаксимальный вылет		17.78 m
Лаятниковое отклонение (вверху / внизу)		+70 ° / -63 °
рузоподъемность платформы	Q	350 kg
ращение башни		360 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		90 ° / 90 °
Количество людей (внутри / снаружи)		3/3
Вес и размеры		
ес подъемника*		13600 kg
азмер платформы (длина x ширина)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
ысота от пола (доступ)	h20	0.39 m
бщая длина	l1	10.05 m
бщая ширина	b1	2.48 m
бщая высота	h17	2.52 m
бщая длина в сложенном состоянии	19	7.35 m
бщая высота в сложенном состоянии	h18 ***	3.03 m
Ілина стрелы	I13	2 m
Смещение противовеса		1.34 m
нешний радиус поворота	Wa3	4.40 m
Орожный просвет в центре колесной базы	m2	0.44 m
Колесная база	у	2.80 m
<b>Троизводительность</b>		
Скорость движения – в транспортном положении		5.40 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		1 km/h
		40 %
Опустимое выравнивание		4 °
Шины		
		Solid tires
едущие колеса (передние / задние)		2/2
правляемые колеса (передние / задние)		2/2
ормозные колеса (передние / задние)		2 / 2
<b>Д</b> вигатель/аккумулятор		
ренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - V1505.E3B
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Лощность двигателя (л.с. / kW)		35 Hp / 26.20 kW
азное		
<b>Давление на грунт</b>		18.30 dan/cm2
идравлическое давление		400 bar
мкость гидравлического бака		94 I
мкость топливного бака		72 I
вуковая мощность (LwA)		< 107 dB
ибрация на руки оператора		< 0.50 m/s²
жедневный расход **		7.98 l
Соответствие стандартам		
	F	вропейские директивы: 2006/42/СЕ - Машин
Эта машина соответствует требованиям:		вереработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМ


<sup>\*</sup>Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.
\*\* В соответствии с "Циклом REDUCE"


### 220 TJ-XP - Диаграмма нагрузки

# Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

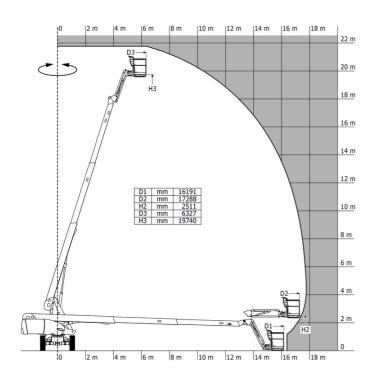

### 220 TJ-XP - габаритный чертеж





## Оборудование

Устройство для подключения 230В Электронная компенсация корзины качающаяся передняя ось

# Стандартная 4 одновременных движения 4 рулевых колеса «Крабовый» ход Встроенная помощь при диагностике Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни Двигатель установлен на подвижной плите Дифференциальная блокировка на заднем мосту Защитный колпак для пультов управления Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание) Корзина 2300 мм Непрерывное вращение башни Резервный электрический насос Телеуправление Топливная емкость с отметкой низкого уровня

Биоразлагаемое масло Встроенный генератор (3,50 или 5 кW) Дополнительные ящики для хранения Защита экрана на нижней ручке управления Искрогаситель Каталитический очиститель Комплект для крепления панели Комплект для крепления труб Корзина 1 800 мм Морозостойкое масло Моторный отсек с ключевым замком Особый цвет покраски Предохранитель Пробка топливного бака с замком Рабочие фонари Ремень безопасности Устройство для подключения воды

Штекер 110 или 230 B с устройством защитного отключения





### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта