

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MT-X 1033



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Метрический
Max. capacity		3300 kg
Max. lifting height		9.98 m
Max. outreach		7.15 m
Breakout force with bucket		5330 daN
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	4.93 m
Length to face of forks	l2	4.93 m
Overall width	b1	2.25 m
Overall height	h17	2.30 m
Wheelbase	y	2.69 m
Ground clearance	m4	0.44 m
Overall cab width	b4	0.89 m
Tilt-up angle	a4	12 °
Tilt-down angle	a5	114 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.66 m
Unladen weight (with forks)		7745 kg
Overall weight		7745 kg
Tires type		Pneumatic
Standard tires		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances		
Lifting		6.70 s
Lowering		5.40 s
Extension		13.60 s
Retraction		8.70 s
Crowd		2.70 s
Dump		2.30 s
Engine		
Engine brand		Perkins
Engine norm		Stage IIIA
Max. fuel sulphur content		5000 ppm
Engine model		1104D-44 TA
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 4400 cm³
I.C. Engine power rating - Power		101 Hp / 74.50 kW
Max. torque / Engine rotation		410 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden)		9100 daN
Transmission		
Transmission type		Torque converter
Number of gears (forward / reverse)		4 / 4
Max. travel speed		27 km/h
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		27 km/h
Parking brake		Manual
Service brake		Oil-immersed multi-discs on front & rear axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		106 l/min-250 bar
Tank capacities		
Engine oil		11 l
Hydraulic oil		128 l
Fuel tank		120 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		76 dB
Noise to environment (LwA)		104 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Safety / Safety cab homologation		Standard EN 15000 / Cabin ROPS - FOPS level 2
Controls		JSM

MT-X 1033 - габаритный чертеж

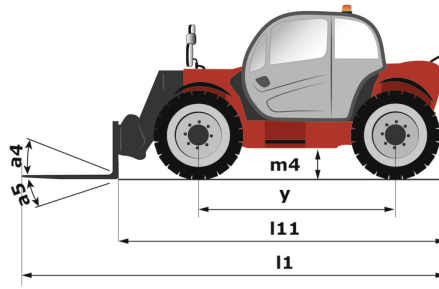


MT-X 1033 - Диаграмма нагрузки

Machine on tires with forks Metric

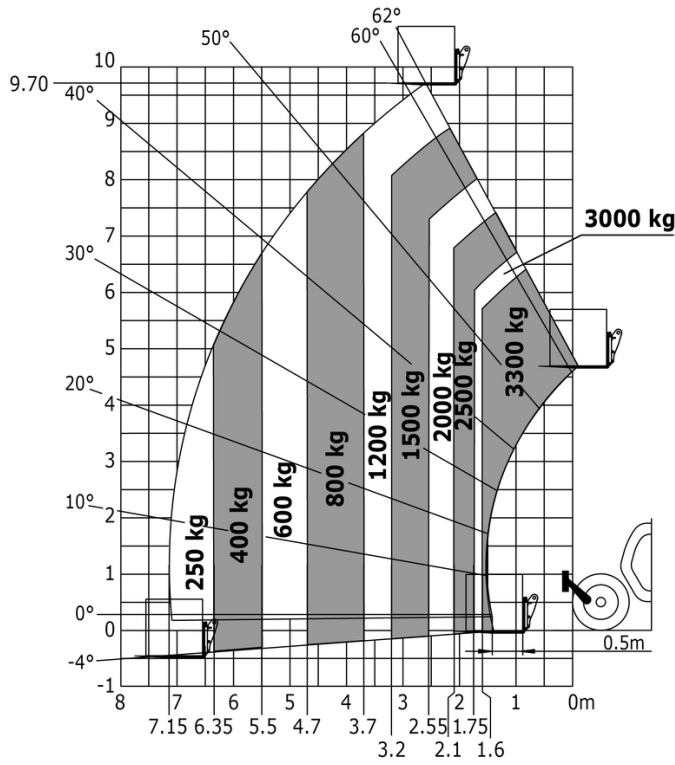

Machine on lowered stabilisers with forks Metric

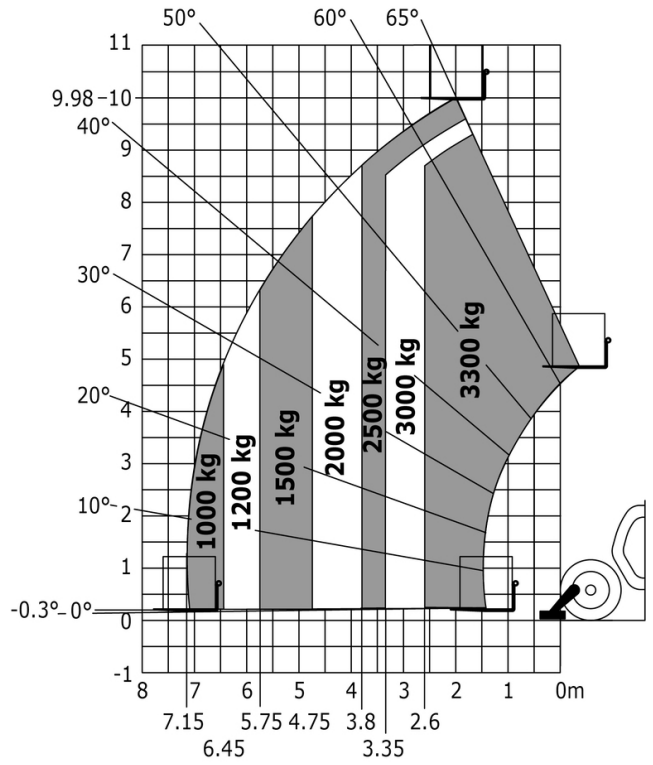



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта