Technisches Datenblatt:

MT 1440 EASY ST5






	MT 1440 EASY STS Erstellt am 8. November 2025 um 22:5
Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	4000 kg
Max.Hubhöhe	13.53 m
Max. Reichweite	9.46 m
usbrechkraft mit Schaufel	7400 daN
Sewicht und Reifengröße	7400 0011
esamtlänge mit Gabelträger	l11 6.02 m
änge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 6.13 m
esamtbreite	b1 2.36 m
esamthöhe	h17 2.45 m
adstand	y 3.07 m
odenfreiheit	m4 0.37 m
esamtbreite der Kabine	b4 0.89 m
ufwärtsneigewinkel	a4 12 °
bwärtsneigewinkel	a5 114°
/enderadius (über Räder)	Wa1 3.94 m
igengewicht (mit Gabel)	10855 kg
ewicht	10900 kg
ereifung	Aufblasbar
eifenmodelle	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
abeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 50 mm
eistung	
eben	16 s
enken	12.40 s
eleskop ausfahren	17.30 s
eleskop Einfahren	13 s
nkippen	4 s
••	
uskippen	4 s
fotor	Daute
lersteller	Deutz
fotomorm	Stage V, Tier 4 final
lotormodell	TD 3.6 L
ylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3621 cm³
Motorleistung (PS/kW)	75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	340 Nm @ 1600 rpm
ugkraft	8320 daN
etriebe	
etriebetyp	Drehmomentwandler
nzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	4/4
lax. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h
ax. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	25 km/h
arkbremse	Automatische Parkbremse
estellbremse	Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- ur
	Hinterachsen
ydraulisch	
yp Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
ydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	106 l/min-270 bar
ankkapazität	
otoröl	7.50
ydrauliköl	135
assungsvermögen des Hydrauliktanks	101
raftstoff	140
ärm und Vibrationen	
eräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	79 dB
mgebungsgeräusch (LwA)	102 dB
chwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s ²
	× 2.30 fil/8*
onstiges	2.12
enkräder (vome / hinten)	2/2
ntriebsräder (vome / hinten)	2/2
Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung	Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stu

MT 1440 easy ST5 - Maßzeichnung









MT 1440 easy ST5 - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken - mit Niveauausgleich

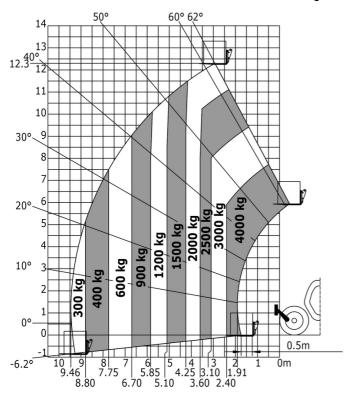

Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

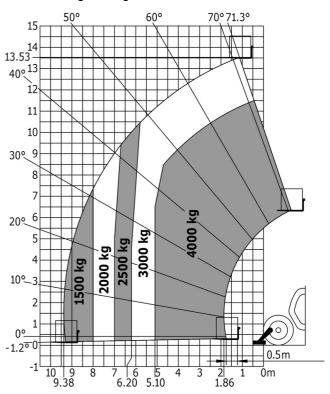





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes