Technisches Datenblatt:

# **MT 1440 EASY ST5**







Capazität Capazität	Metrisch	
Max. Tragkraft	4000 kg	
lax.Hubhöhe	13.53 m	
lax. Reichweite	9.46 m	
usbrechkraft mit Schaufel	7400 daN	
ewicht und Reifengröße		
esamtlänge mit Gabelträger	I11 6.02 m	
änge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 6.13 m	
esamtbreite	b1 2.36 m	
esamthöhe	h17 2.45 m	
adstand	1.50	
	y 3.07 m	
odenfreiheit	m4 0.37 m	
esamtbreite der Kabine	b4 0.89 m	
ufwärtsneigewinkel	a4 12 °	
bwärtsneigewinkel	a5 114 °	
enderadius (über Räder)	Wa1 3.94 m	
gengewicht (mit Gabel)	10855 kg	
ewicht	10900 kg	
ereifung	Aufblasbar	
eifenmodelle	Alliance 400/80 - 24 -	162A8
abeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 125 mm x	
eistung		
eben	16 s	
enken	12.40 s	
eleskop ausfahren	17.30 s	
eleskop Einfahren	13 s	
nkippen	4 s	
uskippen	4 s	
lotor		
ersteller	Deutz	
otornorm	Stage V, Tier 4 fir	ial
lotormodell	TD 3.6 L	
ylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3621 cm³	
otorleistung (PS/kW)	75 Hp / 55.40 k	N
lax. Drehmoment / Motorumdrehung	340 Nm @ 1600 r	pm
ugkraft	8320 daN	
etriebe		
etriebetyp	Drehmomentwand	ller
nzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	4 / 4	
ax. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h	
ax. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	25 km/h	
arkbremse	Automatische Parkb	romoo
ikuleiiise		
estellbremse	Ölbad Lamellenbremsen an o Hinterachsen	ien voider- und
ydraulisch		
rp Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	
уdraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	2amiaupumpe 106 l/min-270 b	
	100 I/min-2/0 b	uı
ankkapazität		
otoröl	7.50	
ydrauliköl	135	
assungsvermögen des Hydrauliktanks	10	
ssungsvermögen des Kraftstofftanks	140	
im und Vibrationen		
eräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	79 dB	
mgebungsgeräusch (LwA)	102 dB	
chwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s²	
onstiges		
enkräder (vome / hinten)	2/2	
ntriebsräder (vome / hinten)	2/2	
		DO - EODO OLIF-
icherheit / Kabinen-Zertifizierung teuerungen	Standard EN 15000 / Kabine RO JSM	rs - rups stufe

## MT 1440 easy ST5 - Maßzeichnung









# MT 1440 easy ST5 - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken - mit Niveauausgleich

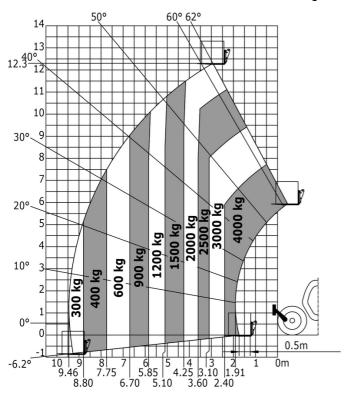

## Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

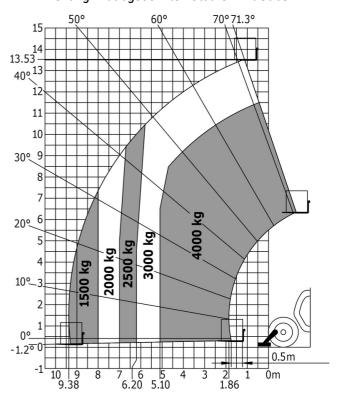





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes