Technisches Datenblatt:

MT 1840 EASY ST5






Kapazität	Metrisch	
lax. Tragkraft	4000 kg	
lax.Hubhöhe	17.55 m	
ax. Reichweite	13.08 m	
usbrechkraft mit Schaufel	7400 daN	
ewicht und Reifengröße		
esamtlänge mit Gabelträger	l11 6.15 m	
inge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 6.27 m	
esamtbreite	b1 2.36 m	
esamthöhe	h17 2.45 m	
esammone		
	y 3.07 m	
odenfreiheit	m4 0.37 m	
esamtbreite der Kabine	b4 0.89 m	
ufwärtsneigewinkel	a4 16 °	
bwärtsneigewinkel	a5 110°	
enderadius (über Räder)	Wa1 3.94 m	
gengewicht (mit Gabel)	11710 kg	
ewicht	11710 kg	
reifung	Aufblasbar	
ifenmodelle	Alliance 400/80 - 24	· 162A8
abeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 125 mm x	
istung		
eben	17.50 s	
nken	13.10 s	
leskop ausfahren	16.50 s	
leskop Einfahren	16.60 s	
ıkippen 	4.80 s	
uskippen	4.20 s	
otor		
ersteller	Deutz	
otomorm	Stage V, Tier 4 fir	nal
otormodell	TD 3.6 L	
linderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3621 cm ³	
otorleistung (PS/kW)	75 Hp / 55.40 k	W
ax. Drehmoment / Motorumdrehung	340 Nm @ 1600 r	pm
ıgkraft	8320 daN	
etriebe		
etriebetyp	Drehmomentwand	dler
nzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	4 / 4	
ax. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h	
ax. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	25 km/h	
rkbremse		romoo
ikulenise	Automatische Parkb	
stellbremse	Ölbad Lamellenbremsen an o Hinterachsen	
draulisch	Inneraciser	
p Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	
draulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	Zaiiiiaupuiipe 106 l/min-270 b	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100 1/111111-2/0 0	ai
nkkapazität	7.501	
otoröl	7.501	
drauliköl	135 I	
ssungsvermögen des Hydrauliktanks	10	
ssungsvermögen des Kraftstofftanks	140	
rm und Vibrationen		
räuschpegel im Fahrerstand (LpA)	79 dB	
ngebungsgeräusch (LwA)	102 dB	
chwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s²	
onstiges		
enkräder (vome / hinten)	2/2	
ntriebsräder (vorne / hinten)	2/2	
cherheit / Kabinen-Zertifizierung	Standard EN 15000 / Kabine RO	DC - EUDe ctf.
euerungen	JSM	io iorosidit

MT 1840 easy ST5 - Maßzeichnung









MT 1840 easy ST5 - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken - mit Niveauausgleich

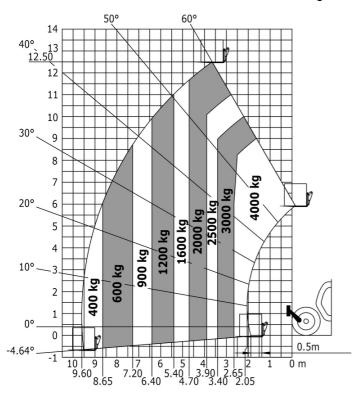

Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

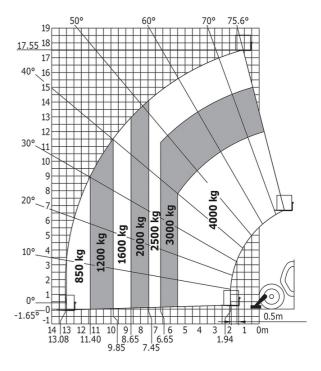





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes