

Technische fiche :

# **MT 1840 EASY ST5**

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit		4000 kg
Max. hijshoogte		17.55 m
Max. bereik		13.08 m
Lostrekkracht aan de bak		7400 daN
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	6.15 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	6.27 m
Totale breedte	b1	2.36 m
Totale hoogte	h17	2.45 m
Wielbasis (y)	y	3.07 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.37 m
Totale breedte cabine	b4	0.89 m
Graafhoek	a4	16 °
Storhoek	a5	110 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.94 m
Onbelast gewicht (met vorken)		11710 kg
Gewicht		11710 kg
Uitrusting banden		Pneumatisch
Modellen banden		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Prestatie		
Heffen		17.50 s
Verlagen		13.10 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		16.50 s
Intrekken uitschuifbare arm		16.60 s
Graven		4.80 s
Storten		4.20 s
Motor		
Merk		Deutz
Motomom		Stage V / Tier 4 final
Motomodel		TD 3.6 L
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm <sup>3</sup>
I.C. Motorvermogen - Vermogen		75 Hp / 55.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		340 Nm @ 1600 rpm
Trekkkracht		8320 daN
Transmissie		
Type		Koppelmvormer
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		4 / 4
Max. travel speed		24.90 km/h
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		25 km/h
Handrem		Automatische parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		106 l/min-270 bar
Tankinhoud		
Motorolie		7.50 l
Hydraulische olie		135 l
Inhoud hydraulische tank		10 l
Inhoud brandstoftank		140 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		79 dB
Lawaai in de omgeving (LWA)		102 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Veiligheid / Certificering cabine		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM

MT 1840 easy ST5 - Tekening met afmetingen




MT 1840 easy ST5 - Lastendiagram

Machine op banden met vorken - met nivellering



Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken

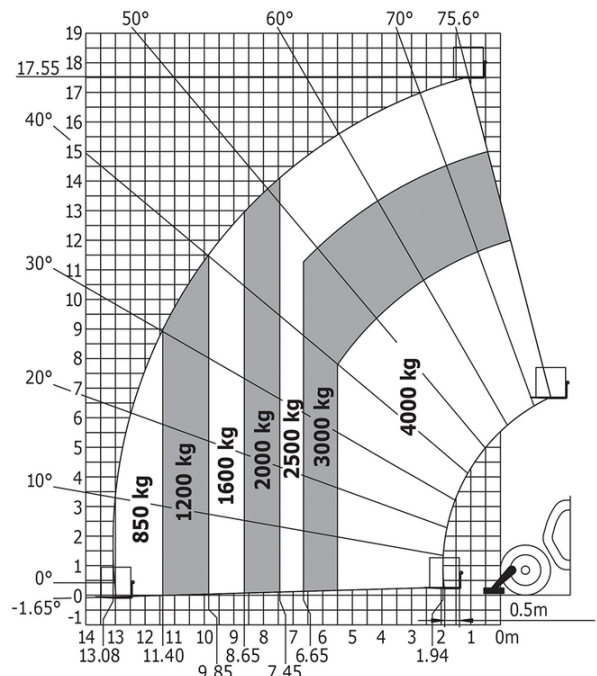



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes