

Karta danych technicznych :

# MT 1335 HA EASY ST5




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność                                          |           | Metyczny                                                                            |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Udźwig max.                                        |           | 3500 kg                                                                             |
| Max. wysokość podnoszenia                          |           | 12.55 m                                                                             |
| Wysięg max.                                        |           | 8.75 m                                                                              |
| Siła skrawania z łyżką                             |           | 6600 daN                                                                            |
| Waga i wymiary                                     |           |                                                                                     |
| Długość całkowita do karetki                       | l11       | 5.86 m                                                                              |
| Długość do czoła wideł                             | l2        | 5.86 m                                                                              |
| Szerokość całkowita                                | b1        | 2.27 m                                                                              |
| Wysokość całkowita                                 | h17       | 2.42 m                                                                              |
| Rozstaw osi                                        | y         | 2.88 m                                                                              |
| Prześwit                                           | m4        | 0.42 m                                                                              |
| Szerokość całkowita kabiny                         | b4        | 0.88 m                                                                              |
| Kąt nabierania                                     | a4        | 12 °                                                                                |
| Kąt wysypu                                         | a5        | 114 °                                                                               |
| Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)    | Wa1       | 3.65 m                                                                              |
| Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną              |           | 9280 kg                                                                             |
| Masa całkowita                                     |           | 9200 kg                                                                             |
| Typ ogumienia                                      |           | Pneumatyczne                                                                        |
| Ogumienie standardowe                              |           | Alliance 400/80 - 24 - 162A8                                                        |
| Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł   | l / e / s | 1200 mm x 125 mm / 45 mm                                                            |
| Wydajność                                          |           |                                                                                     |
| Podnoszenie                                        |           | 9.80 s                                                                              |
| Opuszczanie                                        |           | 10.40 s                                                                             |
| Wysuwanie teleskopu                                |           | 14.20 s                                                                             |
| Wsuw teleskopu                                     |           | 10.20 s                                                                             |
| Nabieranie                                         |           | 5 s                                                                                 |
| Wysyp                                              |           | 3.80 s                                                                              |
| Silnik                                             |           |                                                                                     |
| Producent silnika                                  |           | Deutz                                                                               |
| Norma emisji spalin                                |           | Stage V / Tier 4 Final                                                              |
| Model silnika                                      |           | TD 3.6 L                                                                            |
| Liczba silowników / Parametry silowników           |           | 4 - 3621 cm³                                                                        |
| Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc           |           | 75 Hp / 55.40 kW                                                                    |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika              |           | 340 Nm @ 1600 rpm                                                                   |
| Siła uciągu (z obciążeniem)                        |           | 8200 daN                                                                            |
| Obwód elektryczny                                  |           |                                                                                     |
| 12V Pojemność baterii                              |           | 180 Ah                                                                              |
| Transmisja                                         |           |                                                                                     |
| Typ przekładni                                     |           | Hydrostatyczny                                                                      |
| Liczba biegów (do przodu) / tyłu                   |           | 3 / 2                                                                               |
| Prędkość maksymalna                                |           | 24.90 km/h                                                                          |
| Hamulec postojowy                                  |           | Automatyczny hamulec postojowy                                                      |
| Hamulec serisowy                                   |           | Tarcze hamulcowe w kąpielii olejowej na osi przedniej                               |
| hydrauliczny                                       |           |                                                                                     |
| Typ pompy hydraulicznej                            |           | Pompa zębata                                                                        |
| Przepływ / Ciśnienie hydrauliki                    |           | 125 l/min-270 bar                                                                   |
| Pojemność zbiornika                                |           |                                                                                     |
| Olej silnikowy                                     |           | 10 l                                                                                |
| Olej hydrauliczny                                  |           | 140 l                                                                               |
| Pojemność zbiornika paliwa                         |           | 120 l                                                                               |
| Hałas i wibracje                                   |           |                                                                                     |
| Hałas na stanowisku operatora (LpA)                |           | 78 dB                                                                               |
| Hałas na zewnątrz (LwA)                            |           | 103 dB                                                                              |
| Wibracje przenoszone na ręce/ramiona               |           | < 2.50 m/s²                                                                         |
| Kompatybilna platforma                             |           |                                                                                     |
| Udźwig platformy                                   | Q         | 1000 kg                                                                             |
| Ilość osób                                         |           | 3                                                                                   |
| Wymiary platformy (długość x szerokość)            | lp / ep   | 5000 m x 1200 m                                                                     |
| Ciężar platformy*                                  |           | 1150 kg                                                                             |
| Pozostałe                                          |           |                                                                                     |
| Koła skrętne (przód / tył)                         |           | 2 / 2                                                                               |
| Koła napędzane (przód / tył)                       |           | 2 / 2                                                                               |
| Bezpieczeństwo / Homologacja bezpieczeństwa kabiny |           | Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab                                         |
| Rodzaj sterowania                                  |           | JSM                                                                                 |
| Informacje dodatkowe                               |           | Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset. |


Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

## MT 1335 HA easy ST5 - Rysunek wymiarowy

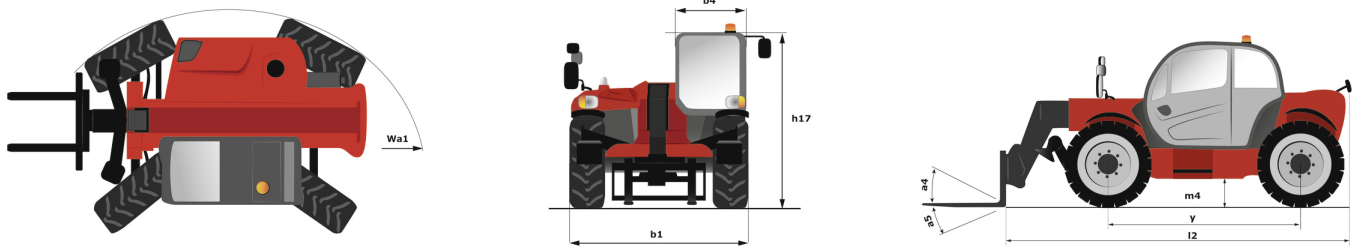


## MT 1335 HA easy ST5 - Wykresy obciążenia

Maszyna na kołach, z widłami - z poziomowaniem

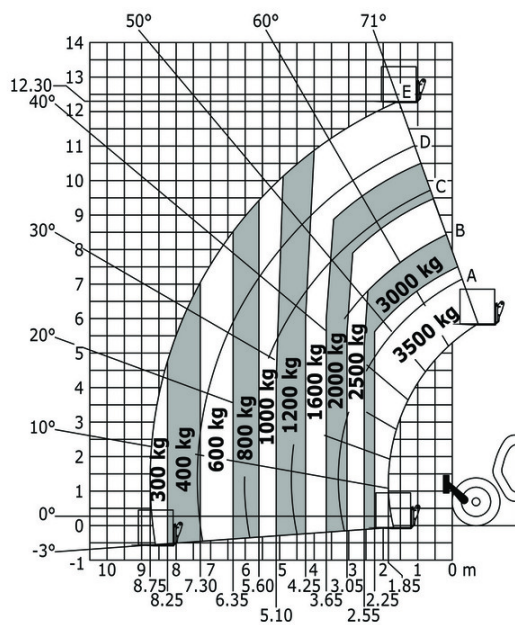

Maszyna na stabilizatorach, z obroconą wieżą, z widłami

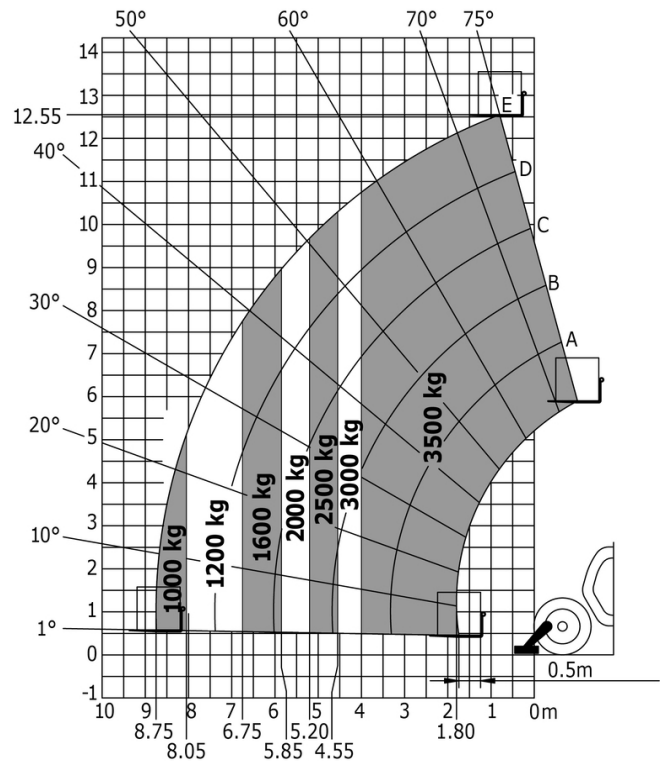



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes