

Technisches Datenblatt :




MHT 12330



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Max. Tragkraft		33000 kg	
Lastschwerpunkt	c	1200 mm	
Max. Hubhöhe		11.92 m	
Max. Reichweite		6.60 m	
Gewicht und Reifengröße		Metrisch	
Gesamtlänge	l1	10.77 m	
Eigengewicht (mit Gabel)		49000 kg	
Bodenfreiheit	m4	0.59 m	
Radstand	y	4.90 m	
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	8.37 m	
Gesamtbreite	b1	2.98 m	
Gesamthöhe	h17	3.60 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.97 m	
Aufwärtsneigungswinkel	a4	10 °	
Abwärtsneigungswinkel	a5	100 °	
Wenderadius (über Räder)	Wa1	7.42 m	
äußerer Wenderadius (mit Gabeln)	b15	9.33 m	
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	2400 mm x 110 mm x 250 mm	
Niveaustellung Regler	a9	6 °	
Reifen		Metrisch	
Reifenmodelle		21.00 R35	
Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2 / 2	
Lenkräder (vorne / hinten)		4 / 4	
Antreibsräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Lenkart		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang	
Motor		Metrisch	
Hersteller		Deutz	
Motormorm		Stage V, Tier 4 final	
Motormodell		TCD 6.1 L6	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		6 - 6100 cm³	
Motorleistung (PS / kW)		245 Hp / 180 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		1000 Nm@1450 rpm	
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		Wassergekühlt	
Anzahl Batterien		2	
Batterie		12 V	
Zugkraft		28400 daN	
Getriebe		Metrisch	
Getriebetyp		Hydrostatisch mit Powershift	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		3 / 3	
Max. Fahrgeschwindigkeit		25 km/h	
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse	
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen	
Steigfähigkeit - beladen		36 %	
Hydraulisch		Metrisch	
Typ Hydraulikpumpe		Verstellpumpe	
Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		310 l/min - 350 bar	
Tankkapazität		Metrisch	
Motoröl		21 l	
Hydrauliköl		570 l	
Kraftstoff		600 l	
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)		32 l	
Lärm und Vibrationen		Metrisch	
Umgebungsgeräusch (LwA)		110 dB	
Schwingungsbelastung Hand/Arm		2.50 m/s²	
Sonstiges		Metrisch	
Kabinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2	
Steuerungen		JSM	
Anbaugeräte Erkennungssystem (E-Reco)		Standard	



MHT 12330 - Maßzeichnung

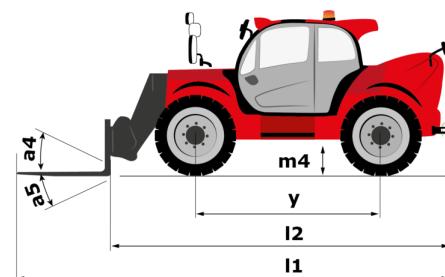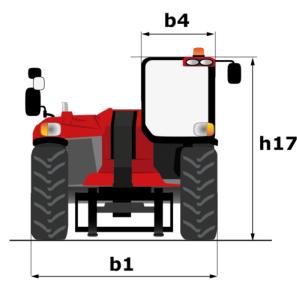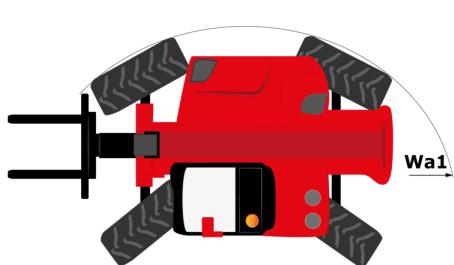


MHT 12330 - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken LC 1200 mm

Machine sur pneus avec crochet 36000 kg (Métrique)

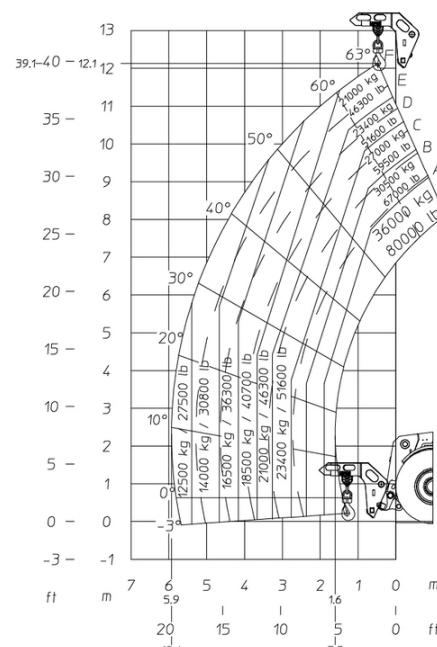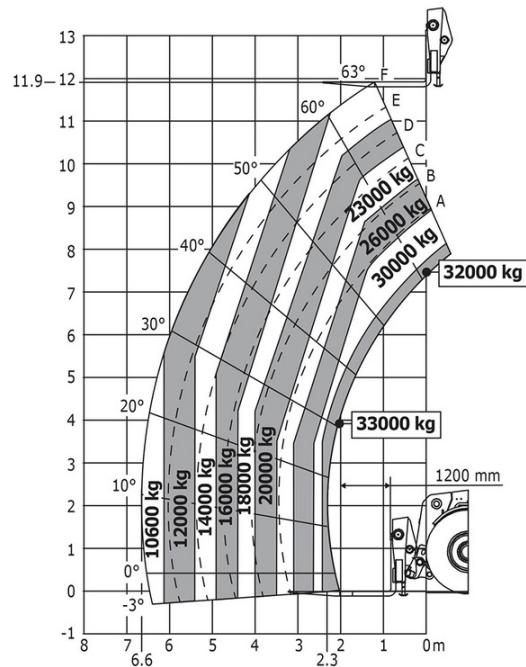

Machine sur pneus avec flèche à 3 crochets 36000 kg (métrique)

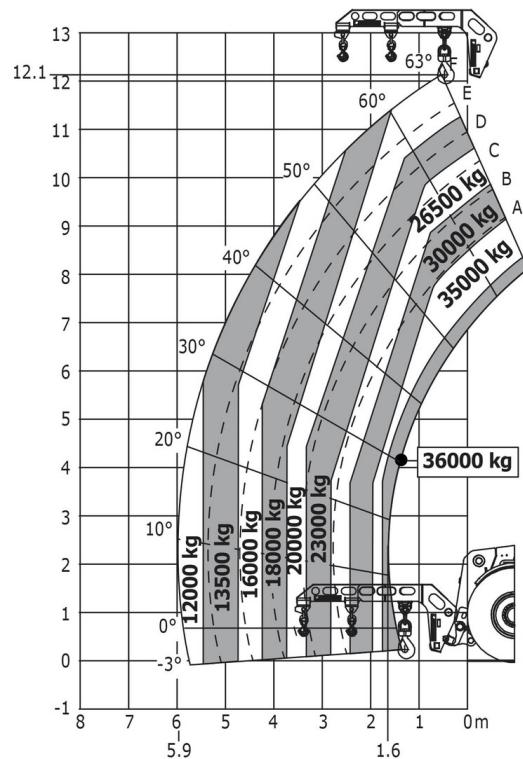



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes