Scheda tecnica:


MHT 12330




| | MHT 12330 creato il 9 novembre 2025 17:54 |
|---|--|
| Capacità | Metrico |
| Portata massima | 33000 kg |
| Baricentro del carico | c 1200 mm |
| Altezza massima di sollevamento | 11.92 m |
| Sbraccio massimo | 6.60 m |
| Peso e dimensioni | |
| Lunghezza totale | l1 10.77 m |
| Peso a vuoto (con forche) | 49000 kg |
| Altezza libera dal suolo | m4 0.59 m |
| Interasse | y 4.90 m |
| Lunghezza al piano forche | l2 8.37 m |
| Larghezza | b1 2.98 m |
| Altezza | h17 3.60 m |
| Larghezza cabina | b4 0.97 m |
| Angolo di inclinazione verso l'alto | a4 10° |
| Angolo di inclinazione in avanti | a5 100° |
| Raggio di sterzata (esterno ruote) | Wa1 7.42 m |
| Raggio di sterzata esterno (con forche) | b15 9.33 m |
| Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche | I / e / s 2400 mm x 110 mm x 250 mm |
| Correttore di livello | a9 6° |
| Pneumatici | |
| Modelli di pneumatici | 21.00 R35 |
| Numero ruote anteriori / di ruote posteriori | 2/2 |
| Ruote direttrici (anteriori / posteriori) | 4 / 4 |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori) | 2/2 |
| | 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a |
| Tipi di sterzata | "granchio" |
| Motore Marca motore | Deutz |
| Norma motore | Stage V, Tier 4 final |
| Modello motore | TCD 6.1 L6 |
| Numero di cilindri / Cilindrata | 6 - 6100 cm ³ |
| | 245 cv / 180 kW |
| Potenza motore (CV / kW) | |
| Coppia massima / Regime motore Sistema di raffreddamento motore | 1000 Nm@1450 rpm |
| Numero batterie | Acqua 2 |
| | 12 V |
| Batteria Forza di trazione | |
| Trasmissione | 28400 daN |
| | Idvantation can Dawarshift |
| Tipo di trasmissione | Idrostatico con Powershift 3 / 3 |
| Numero di marce (avanti / indietro) | |
| Velocità massima di spostamento Freno stazionamento | 25 km/h |
| Freno stazionamento | Freno di stazionamento negativo automatico |
| Freno di servizio | Freni multidisco a bagno d'olio su assale anterio posteriore |
| Pendenza superabile - con carico Idraulico | 36 % |
| | Downs a cilindrate verichile |
| Tipo di pompa | Pompa a cilindrata variabile |
| Portata idraulica - Pressione idraulica | 310 l/min - 350 bar |
| Capacità del serbatoio | |
| Olio motore | 211 |
| Olio idraulico | 570 |
| Carburante | 6001 |
| Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®) | 321 |
| Rumore e vibrazione | |
| Rumorosità nell'ambiente (LwA) | 110 dB |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | < 2.50 m/s ² |
| Varie | |
| Certificazione della cabina | Cabina ROPS - FOPS Livello 2 |
| Comandi | JSM |
| Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco) | Standard |

MHT 12330 - Disegno quotato









MHT 12330 - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche Cdg 1200 mm

11.9-12 11 10 9 8 7 3000 kg 33000 kg 33000 kg 33000 kg 33000 kg 1200 mm 1200 mm Macchina per pneumatici con braccio a gancio, capacità 36.000 kg (metrica)

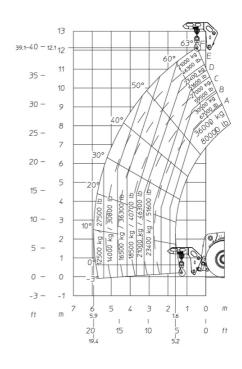

Macchina su pneumatici con braccetto 3 ganci 36000 kg (Metric)

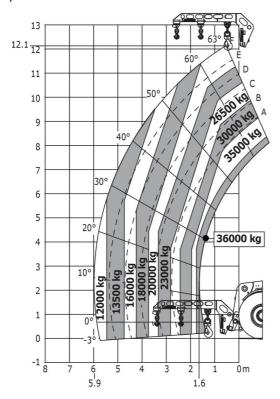





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes