

Fiche technique :

# 1340R


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrique
Rated Operating Capacity		612 kg
Unladen weight		2200 kg
Tipping capacity		1224 kg
Weight and dimensions		
Wheelbase	y	923 mm
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3584 mm
Height to Hinge Pin - Fully Raised	h28	2794 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	1826 mm
Dump angle at full height	a5	42 °
Dump height	h29	2197 mm
Overall length with bucket	l16	2952 mm
Dump reach - Full height	r6	528 mm
Rollback at ground	a13	29 °
Rollback Angle at Full Height	a4	99 °
Seat to ground height	h30	853 mm
Overall width less bucket	b1	1346 mm
Bucket Width	e1	1562 mm
Ground clearance	m4	211 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2314 mm
Departure angle	a2	29 °
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	1758 mm
Performances		
Travel speed (unladen)		10.70 km/h
Wheels		
Transmission type		Hydrostatic
Standard tires		10 x 16.5 - 10 PR HD
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine model		4TNV88
Engine norm		BS-III
Gross Power		49 Hp
Max. torque / Engine rotation		142 Nm / 1600 rpm
Power source		Diesel
Number of cylinders		4
Engine cooling system		Water cooled
Battery voltage		12 V
Alternator - Ampere		55 A
Starter		3 kW
Hydraulics		
Auxiliary Hydraulic Pressure		190 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		63.40 l/min
Tank capacities		
Fuel tank		47 l
Hydraulic tank capacity		30.30 l
Displacement		2.20 l
Liquid cooling tank volume		7.60 l
LH Chain case		8.25 l
RH Chain case		8.25 l

## 1340R - Schémas d'encombrement

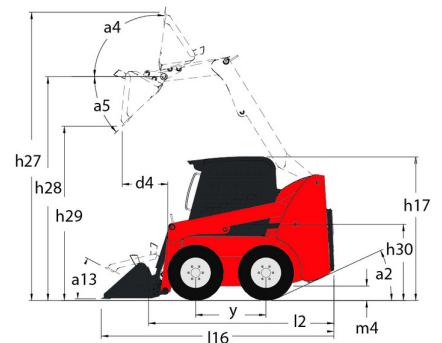

# Équipements

<b>Lifting function</b>	
All-Tach® Attachment Mounting System	Série
Auxiliary Hydraulics	Série
<b>Lighting</b>	
Work Lights - Front and Rear	Série
<b>Motorization/Power</b>	
Engine Block Heater	Série
<b>Operator station</b>	
Cabin Rops and fops level I	Série
Hand/Foot Controls	Option
Hom	Option
Sound Reduction Material	Série
Suspension Seat - Mechanical	Série
T-Bar control	Série
<b>Other options</b>	
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Option
<b>Pneumatics</b>	
Camso Tyres Option	Option
<b>Secondary functions</b>	
Full Instrumentation	Série
<b>Security</b>	
Anti-Vandalism Protection	Série
Back-Up Alarm	Option
Hydraloc™ Safety System	Série
Operator Restraint Bar	Série



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes