Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

1340R






	1340R Создан	1340R Созданный на 15 декабря 2025 г., 22:09 UTC	
Грузоподъемность		Метрический	
Номинальная рабочая грузоподъемность		612 kg	
Ненагруженный вес		2200 kg	
Опрокидывающая нагрузка		1224 kg	
Вес и размеры			
Колесная база	у	923 mm	
Общая высота в поднятом положении	h27	3584 mm	
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	2794 mm	
Общая высота по верху крыши	h17	1826 mm	
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	42 °	
Высота разгрузки	h29	2197 mm	
Общая длина с ковшом	116	2952 mm	
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	528 mm	
Угол возврата ковша на земле	a13	29 °	
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a4	99 °	
Высота между креслом и полом	h30	853 mm	
Общая ширина без ковша	b1	1346 mm	
Ширина ковша	e1	1562 mm	
Дорожный просвет	m4	211 mm	
Общая длина без ковша	12	2314 mm	
Угол наклона (градус)	a2	29 °	
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	1758 mm	
Производительность			
Скорость движения (без груза)		10.70 km/h	
Шины			
Тип трансмиссии		Гидростатическая	
Стандартные шины		10 x 16.5 - 10 PR HD	
Двигатель			
Бренд двигателя		Yanmar	
Модель двигателя		4TNV88	
Экологический класс двигателя		BS-III	
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		142 Nm / 1600 rpm	
Источник питания		Дизельный	
Количество цилиндров		4	
Мощность двигателя (л.с. / kW)		49 Hp / 36 kW	
Система охлаждения двигателя		Водяное охлаждение	
Батарея		12 V	
Генератор, А		55 A	
Стартер		3 kW	
Гидравлика			
Вспомогательное гидравлическое давление		190 bar	
Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция)		63.40 l/min	
Заправочные емкости			
Емкость топливного бака		47 l	
Емкость гидравлического бака		30.30 l	
Рабочий объем цилиндра		2.20 l	
Объем бака охлаждающей жидкости		7.60 l	
Корпус цепи (левый)		8.25 l	
Корпус цепи (правый)		8.25 I	


1340R - габаритный чертеж







Оборудование

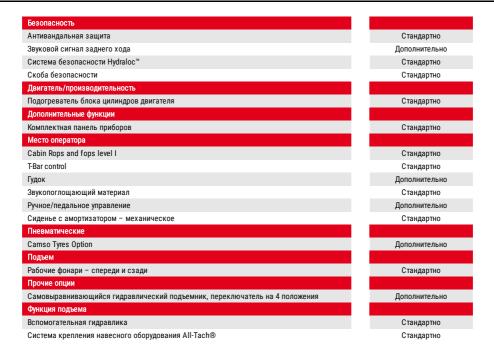





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта