

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 1340R




---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacities                              |     | Метрический                 |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------|
| Rated Operating Capacity                |     | 612 kg                      |
| Unladen weight                          |     | 2200 kg                     |
| Tipping capacity                        |     | 1224 kg                     |
| Weight and dimensions                   |     |                             |
| Overall Operating Height - Fully Raised | h27 | 3584 mm                     |
| Height to Hinge Pin – Fully Raised      | h28 | 2794 mm                     |
| Overall Height to top of ROPS           | h17 | 1826 mm                     |
| Dump angle at full height               | a5  | 42 °                        |
| Dump height                             | h29 | 2197 mm                     |
| Overall length with bucket              | l16 | 2952 mm                     |
| Dump reach - Full height                | r6  | 528 mm                      |
| Rollback at ground                      | a13 | 29 °                        |
| Rollback Angle at Full Height           | a4  | 99 °                        |
| Seat to ground height                   | h30 | 853 mm                      |
| Wheelbase                               | y   | 923 mm                      |
| Overall width less bucket               | b1  | 1346 mm                     |
| Bucket Width                            | e1  | 1562 mm                     |
| Ground clearance                        | m4  | 211 mm                      |
| Overall length - Less Bucket            | l2  | 2314 mm                     |
| Departure angle                         | a2  | 29 °                        |
| Clearance Radius - Front with Bucket    | b18 | 1758 mm                     |
| Clearance Circle - Front without Bucket | b19 | 1102 mm                     |
| Clearance Circle - Rear                 | wa1 | 1484 mm                     |
| Performances                            |     |                             |
| Travel speed (unladen)                  |     | 10.70 km/h                  |
| Wheels                                  |     |                             |
| Transmission type                       |     | Hydrostatic                 |
| Standard tires                          |     | 10X 16.5 - 10 PR Heavy Duty |
| Number of drive wheels                  |     | 4                           |
| Engine                                  |     |                             |
| Engine brand                            |     | Yanmar                      |
| Engine model                            |     | 4TNV88                      |
| Engine norm                             |     | BS-III                      |
| Gross Power                             |     | 49 Hp                       |
| Max. torque / Engine rotation           |     | 142 Nm / 1600 rpm           |
| Power source                            |     | Diesel                      |
| Number of cylinders                     |     | 4                           |
| Engine cooling system                   |     | Water cooled                |
| Battery voltage                         |     | 12 V                        |
| Alternator - Ampere                     |     | 55 A                        |
| Starter                                 |     | 3 kW                        |
| Hydraulics                              |     |                             |
| Auxiliary Hydraulic Pressure            |     | 190 bar                     |
| High-Flow Auxiliary Hydraulics – Option |     | 63.40 l/min                 |
| Tank capacities                         |     |                             |
| Fuel tank                               |     | 47 l                        |
| Hydraulic oil tank capacity             |     | 30.30 l                     |
| Displacement                            |     | 2.20 l                      |
| Coolant system capacity                 |     | 7.60 l                      |
| LH Chain case                           |     | 8.25 l                      |
| RH Chain case                           |     | 8.25 l                      |

1340R - габаритный чертеж

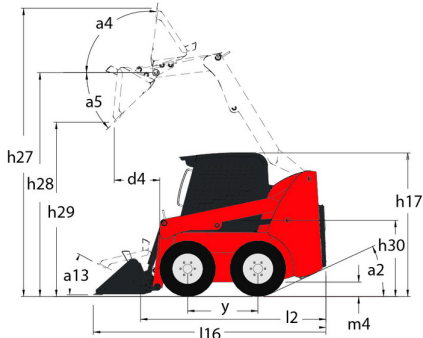

Оборудование

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Lifting function                                 |               |
| All-Tach® Attachment Mounting System             | Стандартно    |
| Auxiliary Hydraulics                             | Стандартно    |
| Lighting                                         |               |
| Work Lights - Front and Rear                     | Стандартно    |
| Motorization/Power                               |               |
| Engine Block Heater                              | Стандартно    |
| Operator station                                 |               |
| Cabin Rops and fops level I                      | Стандартно    |
| Hand/Foot Controls                               | Дополнительно |
| Hom                                              | Дополнительно |
| Sound Reduction Material                         | Стандартно    |
| Suspension Seat - Mechanical                     | Стандартно    |
| T-Bar control                                    | Стандартно    |
| Other options                                    |               |
| Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4 | Дополнительно |
| Pneumatics                                       |               |
| Camso Tyres Option                               | Дополнительно |
| Secondary functions                              |               |
| Full Instrumentation                             | Стандартно    |
| Security                                         |               |
| Anti-Vandalism Protection                        | Стандартно    |
| Back-Up Alarm                                    | Дополнительно |
| Hydraloc™ Safety System                          | Стандартно    |
| Operator Restraint Bar                           | Стандартно    |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта