Ficha técnica :


MXT 840 P






Capacidad		Métrico
apacidad de elevación máx.		4000 kg
ltura de elevación máx		7.60 m
Icance máx		4.23 m
eso y dimensión		
ongitud total al tablero de horquillas	l11	4.67 m
ongitud hasta cara de las horquillas	12	4.85 m
nchura total	b1	2.38 m
Itura total	h17	2.59 m
istancia entre ejes	у	2.58 m
istancia al suelo	m4	380 mm
nchura total de la cabina	b4	0.85 m
ngulo de volteo	a4	12 °
ngulo de vertido	a5	134 °
adio de giro exterior	Wa1	3.90 m
eso sin carga (con horquillas)		8260 kg
eso		8140 kg
quipamientos de rueda		Hinchables
lodelos de los neumáticos		BKT 16.0/70-20 14PR- EM936 SPL
argo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	l/e/s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
endimiento	17 67 5	1200 11111 x 120 11111 x 00 11111
ubida		13 s
ajada		9 s
		9 s
alida del telescopio		6.10 s
etracción		
avado		4.30 s
ertido		3.20 s
fotor		
Marca		Perkins
lorma del motor		Fase IIIA
fodelo de motor		1104D-44T
o de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 4400 cm³
otencia del motor (CV/kW)		94 Hp / 70 kW
ar máx. / Rotación del par de motor		392 Nm @ 1400 rpm
sfuerzo de tracción		7800 daN
sfuerzo de tracción	<u> </u>	7800 daN
ransmisión		
ipo de transmisión		Convertidor de par
úmero de marchas (hacia delante / atrás)		4 / 4
elocidad máxima de desplazamiento		28 km/h
elocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		28 km/h
reno de aparcamiento		Oil-Immersed Multi-Disc Braking front and rear A
reno de servicio		Sistema hidráulico delantero y trasero
idráulico		
ipo de bomba		Bomba de engranajes
audal hidráulico / Presión hidráulica		86.40 l/min-250 bar
apacidad del tanque		
ceite de motor		11.50 l
ceite hidráulico		120
apacidad del depósito hidráulico		15 I
apacidad del depósito de carburante		78.50 I
uido y vibración		
uido en el puesto de conducción (LpA)		92 dB
uido en el entomo (LwA)		110 dB
ibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s ²
arios		< 2.50 HI/S⁻
anos uedas directrices (delanteras / traseras)		2/2
,		
uedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Jertificación de cabina Mandos		Cabina ROPS - FOPS nivel 2 Monolever


MXT 840 P - Diagrama dimensional

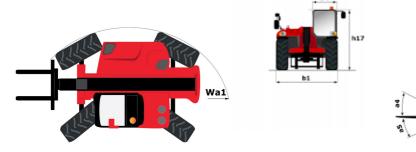



MXT 840 P - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

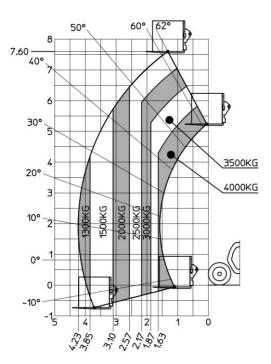





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes