


Technisches Datenblatt :

1050RT



| Kapazität | | Metrisch |
|---|-----|--------------------|
| Einsatzgewicht | | 2141 kg |
| Leergewicht | | 1928 kg |
| Traglast bei 35% Kipplast | | 476 kg |
| Traglast bei 50% Kipplast | | 680 kg |
| Kipplast | | 1361 kg |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe | h27 | 3650 mm |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | h28 | 2769 mm |
| Auskippreichweite – volle Höhe | r6 | 673.10 mm |
| Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe | a5 | 38 ° |
| Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe | h29 | 2134 mm |
| Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe | a4 | 102 ° |
| Gesamthöhe bis Schutzdach | h17 | 1816 mm |
| Gesamtlänge mit Schaufel | l16 | 2985 mm |
| Gesamtlänge ohne Schaufel | l1 | 2258 mm |
| Anlenkpunkt Hubgerüst hinten | h31 | 1466 mm |
| Reichweite bei spezieller Bauhöhe | r4 | 991 mm |
| Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe | a17 | 72 ° |
| Position transportieren | d5 | 127 mm |
| Maximaler Rückkippwinkel am Boden | a14 | 32 ° |
| Grabstellung | h32 | 0 mm |
| Startwinkel | | 35 ° |
| Bodenfreiheit | m4 | 191 mm |
| Spurweite | b10 | 1039 mm |
| Kettenbreite | b20 | 250 mm |
| Laufwerkbasis | y2 | 1283 mm |
| Gesamtbreite ohne Schaufel | b1 | 1290 mm |
| Schaufelbreite | e1 | 1372 mm |
| Wendekreis – vorne mit Schaufel | b18 | 1854 mm |
| Eindringwinkel | a3 | 90 ° |
| Steghöhe | | 25 mm |
| Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ | | Rubber / 4 / Steel |
| Leistung | | |
| Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe | | 10.10 km/h |
| Anhängelast Zugmaul | | 1996 kg |
| Schaufelausbrechkraft Neigezylinder | | 1346 kg |
| Schaufelausbrechkraft Hubzylinder | | 1376 kg |
| Motor | | |
| Hersteller | | Yanmar |
| Motormodell | | 3TNV88C-KMSV |
| Motortyp | | Radial Piston |
| Motorleistung (PS) | | 34.20 Hp |
| Motorleistung (kW) | | 23.70 kW |
| Max. Drehmoment | | 109.40 Nm |
| Batterie | | 12 V |
| Kaltstart-Ampere bei Temperatur | | 800 A |
| Lichtmaschine - Volt / Ampere | | 12 V / 55 A |
| Hydraulisch | | |
| Zusatzhydraulik | | 55 l/min |
| Tankkapazität | | |
| Oelsumpf Kapazität | | 5.87 l |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | | 30 l |
| Kraftstoff | | 36 l |
| Kühlmittel | | 6.62 l |
| Hubraum / Zylinderzahl | | 1.64 l / 3 |
| Lärm und Vibrationen | | |
| Umgebungsgeräusch (LwA) | | 101 dB |
| Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA) | | 85.80 dB |
| Sonstiges | | |
| Bodendruck | | 0.33 bar |

1050RT - Maßzeichnung

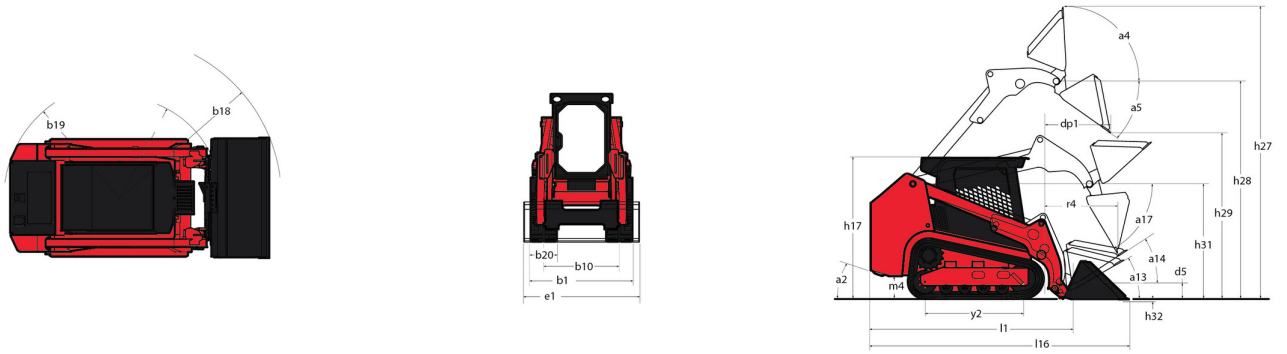

Ausstattung

| | |
|---|----------|
| Andere Optionen | |
| Wählbare selbstnivellierende hydraulische Hubbewegung 4 | Optional |
| Hubfunktion | |
| All-Tach® Befestigungssystem für Anbaugeräte | Standard |
| Hilfshydraulik | Standard |
| IdealTrax® automatisches Kettenspannsystem | Standard |
| Motorisierung/Leistung | |
| Automatisches Motor-Abschaltssystem | Optional |
| Glühkerzen Startunterstützung | Standard |
| Kombinierter Kühler für Kühler und Hydrauliköl | Standard |
| Zweielement-Luftfilter mit Anzeige | Standard |
| Operator-Station | |
| Fußpedal | Standard |
| Multifunktionsdisplay | Standard |
| Schiebbare Seitenscheiben | Standard |
| Schwenkbare Kabinentür | Standard |
| Überrollschutz/FOPS Schutzdach Stufe II | Standard |
| Vollgefederter Sitz | Optional |
| Pneumatik | |
| Gummiketten-Unterswagen-System | Standard |
| Sekundäre Funktionen | |
| Gegengewicht | Standard |
| Spezialfahrwerk | Standard |
| Sicherheit | |
| Easy Manager | Standard |
| Mechanische Hubzylinder-Arretierung | Standard |
| Motorsystem-Warnung mit Fehleranzeige | Standard |
| Rückfahrwamer | Standard |
| Schutz gegen Vandalismus | Standard |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes