

技術シート：

MLT 420-60 H




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| キャパシティー | | メートル単位 | |
|--------------------------------------|-----|---|--|
| 定格荷重 | Q | 2000 kg | |
| 最大地上揚程 | h3 | 4.35 m | |
| 最大作業半径 | | 2.65 m | |
| 最大高到達 | | 1 m | |
| 最大掘起力 | | 1886 daN | |
| 仕様 | | | |
| 車輛総重量 フォーク仕様 | | 4190 kg | |
| 最低地上高 | m4 | 0.26 m | |
| ホイールベース | y | 2.13 m | |
| キャリッジまでの全長(連結金具付) | l11 | 3.64 m | |
| キャリッジまでの全長(連結金具無) | l3 | 3.64 m | |
| フロントオーバーハング | | 1.04 m | |
| 全幅 | b1 | 1.49 m | |
| キャブ幅 | b4 | 0.80 m | |
| 全高 | h17 | 1.96 m | |
| フォークの角度 下 | a5 | 116 ° | |
| フォークの角度 | a4 | 12 ° | |
| 最小回転半径 タイヤ中心部 | Wa1 | 3.06 m | |
| 標準タイヤ | | CAMSO - SKS532 - 12-16.5 145A2 | |
| 駆動輪 前 / 駆動輪 後 | | 2 / 2 | |
| ステアリングモード | | 2輪操舵, 4輪操舵, クラブモード | |
| 性能 | | | |
| 上昇 | | 5 s | |
| 下降 | | 3.50 s | |
| 伸長 | | 4.80 s | |
| 伸縮 | | 3 s | |
| 掘起 | | 3.30 s | |
| ダンプ | | 2.70 s | |
| エンジン | | | |
| メーカー | | Kubota | |
| エンジン排出ガス規制 | | Stage V | |
| エンジンモデル | | V2607-CR-E5B | |
| シリnder - 排気量 | | 4 - 2615 cm³ | |
| エンジン出力(馬力 / kW) | | 57 Hp / 42 kW | |
| 最大トルク / 回転数 | | 174 Nm @1600 rpm | |
| 下昇速度 負荷 / 無負荷 | | 2850 daN | |
| リバース・ファン | | 標準 | |
| エンジンクーリングシステム | | ラジエータ水 + 作動油 | |
| トランスマッision | | | |
| 变速装置 | | ハイドロマチック | |
| 变速段数 前方 / 变速段数 後方 | | 2 / 2 | |
| 最大走行速度 (適用規制によって変動) | | 25 km/h | |
| ディファレンシャルロック | | 前輪のリミテッド・スリップ・ディファレンシャル | |
| 駐車ブレーキ | | 自動ネガティブ・パーキングブレーキ | |
| 油圧 | | | |
| 油圧ポンプタイプ | | ギアポンプ | |
| 油圧システム・油圧 | | 77 l/min - 235 bar | |
| タンク容量 | | | |
| 作動油タンク容量 | | 70 l | |
| 燃料 | | 60 l | |
| 騒音と振動 | | | |
| 騒音 NF EN 12053 norms 試験に基づき走行時 (LpA) | | 76 dB | |
| 環境騒音 (LwA) | | 104 dB | |
| 手/腕に伝わる振動 | | 2.50 m/s² | |
| その他 | | | |
| 安全トラクターのホモロゲーション | | ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル1 | |
| タクシー認証 | | JSM ジョイスティック | |
| 操作 | | | |

オプションのタイヤテーブル


| ALLIANCE - A550 - 305/70 R16.5 141A5 | 全高 | 全幅 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| TRELLEBORG - TH400 - 11LR16 130A8 | 1.96 m 1.97 m | 1.48 m 1.49 m |

MLT 420-60 H - 尺法図

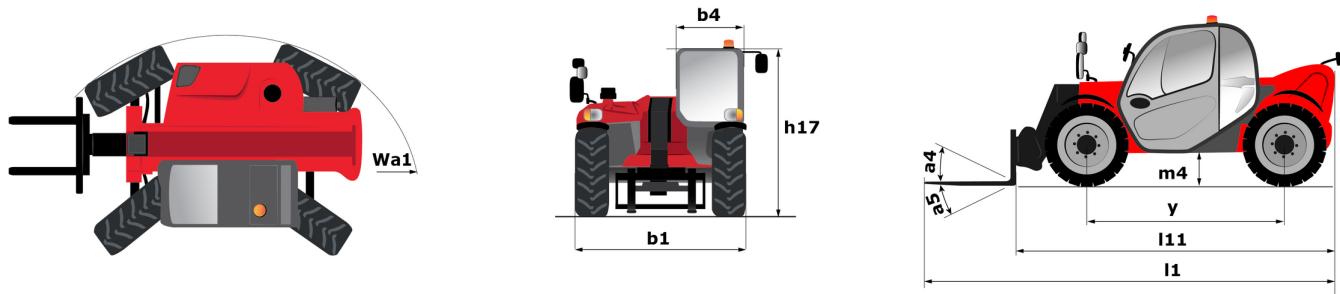

MLT 420-60 H - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク - メートル法

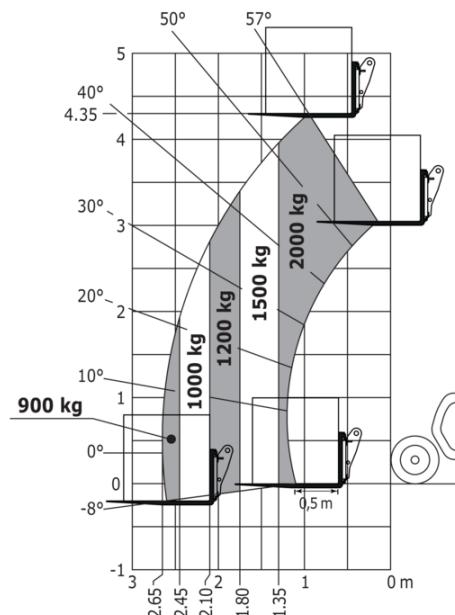



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes