

Fiche technique :

ATJ 46+




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacités | | Métrique |
|--|---------|--|
| Hauteur de travail | h21 | 16.21 m |
| Hauteur de plate-forme | h7 | 14.21 m |
| Déport maximal | | 8.02 m |
| Surplomb | | 7.59 m |
| Rotation du bras pendulaire (haut / bas) | | +66.50 ° / 65.80 ° |
| Capacité de la nacelle | Q | 408 kg |
| Rotation tourelle | | 360 ° |
| Rotation de la nacelle (droite / gauche) | | 90 ° / 90 ° |
| Poids et dimensions | | |
| Poids de la nacelle* | | 7500 kg |
| Longueur du panier x Largeur du panier | lp / ep | 2.30 m x 0.90 m |
| Hauteur plancher (accès) | h20 | 0.38 m |
| Longueur hors-tout | l1 | 7.09 m |
| Largeur hors tout | b1 | 2.45 m |
| Hauteur hors tout | h17 | 2.47 m |
| Longueur hors tout repliée | l9 | 4.89 m |
| Hauteur hors tout repliée | h18 *** | 2.94 m |
| Déport du contrepois (tourelle à 90°) | a7 | 0.15 m |
| Rayon de braquage extérieur | Wa3 | 4.09 m |
| Garde au sol au centre de l'empattement | m2 | 0.40 m |
| Empattement | y | 2.20 m |
| Performances | | |
| Vitesse de translation - en mode transport | | 5 km/h |
| Vitesse de translation - en mode travail | | 1 km/h |
| Pente franchissable | | 45 % |
| Roues | | |
| Type de roues | | Pneus gonflés mousse |
| Pneus standards | | 36 x 15 D610 / 910 x 370 mm |
| Roues motrices (avant / arrière) | | 2 / 2 |
| Roues directrices (avant / arrière) | | 2 / 2 |
| Freinage sur roues (avants / arrières) | | 0 / 2 |
| Moteur/batterie | | |
| Marque du moteur / Modèle du moteur | | Kubota - D1105-E4B |
| Norme moteur | | Tier 4 final |
| Puissance moteur (CV / kW) | | 24.80 ch / 18.50 kW |
| Divers | | |
| Poinçonnage au sol | | 11.50 daN/cm2 |
| Pression hydraulique | | 340 bar |
| Capacité du réservoir hydraulique | | 53 l |
| Carburant | | 51 l |
| Bruit à l'environnement (LWA) | | < 98 dB |
| Conformité aux normes | | |
| Cette machine est conforme aux normes : | | ANSI A92.20-2018 CSA B354.6 ICES-002-Issue 6 Norme Canadienne CEM |

*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

ATJ 46+ - Schémas d'encombrement

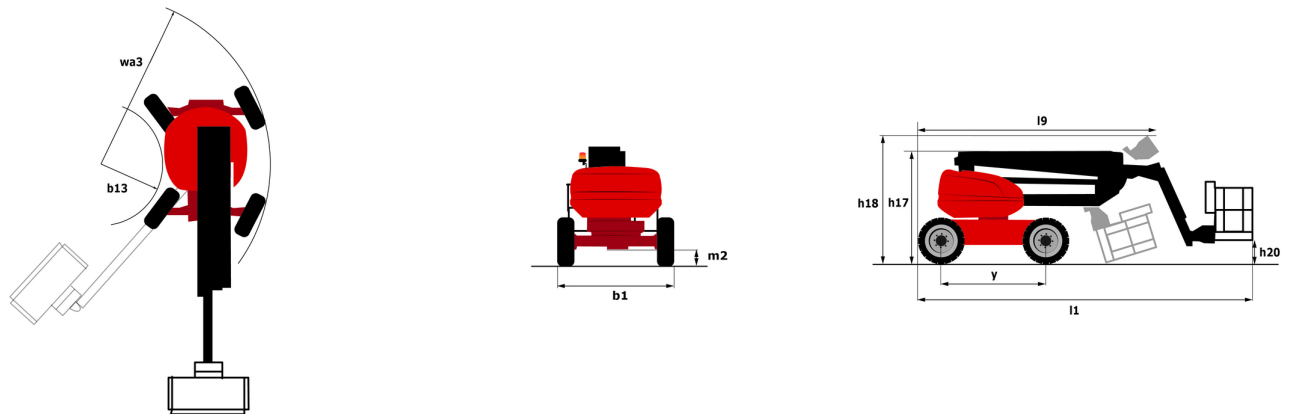

Équipements

Standard

4 mouvements simultanés
4 roues directrices avec mode crabe
Alarme sonore et voyant lumineux (mise à niveau, surcharge, descente)
Blocage de différentiel sur essieu arrière
Bouchon à clé sur réservoir gasoil
Bouton d'arrêt d'urgence sur la plateforme et sur le châssis
Bras pendulaire
Caissons de rangement supplémentaires
Commandes proportionnelles
Coupure batterie
Direction et rotation tourelle simultanées
Détection orientation tourelle
Easy Manager
Essieu avant oscillant
Essieu avant à glissement limité
Fonctions levage et conduite cumulables
Gestion via la vitesse de rotation du moteur
Jauge de carburant avec indicateur de niveau bas
Plancher en treillis de panier galvanisé
Portillon
Prise électrique - 110V - Dans le panier - Avec disjoncteur différentiel - Type USA (B)
Protection pupitre panier
Pédale présence conducteur
Technologie CAN bus

Optionnel

Générateur hydraulique
Huile biodégradable
Huile de protection pour grand froid
Package environnement froid
Phare de travail LED - Sur panier
Serrure à clé sur capot tourelle
Système de protection secondaire (SPS)

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes