


技術シート：

ULM 415 H



| キャバンティアー | | メートル単位 |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 定格荷重 | Q | 1500 kg |
| 最大地上揚程 | h3 | 4.30 m |
| 最大作業半径 | | 2.62 m |
| 最大高到達 | | 1 m |
| 最大掘起力 | | 1880 daN |
| 仕様 | | |
| 出荷質量 最小 / 出荷質量 最大 | | 2700 kg / 2900 kg |
| 最低地上高 | m4 | 0.29 m |
| ホイールベース | y | 2.13 m |
| キャリッジまでの全長 (連結金具付) | l11 | 3.47 m |
| キャリッジまでの全長 (連結金具無) | l3 | 3.47 m |
| フロントオーバーハング | | 0.77 m |
| 全幅 | b1 | 1.49 m |
| キャブ幅 | b4 | 0.66 m |
| 全高 | h17 | 1.92 m |
| フォークの角度 下 | a5 | 116 ° |
| フォークの角度 | a4 | 23 ° |
| 最小回転半径 タイヤ中心部 | Wa1 | 2.62 m |
| 標準タイヤ | | CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8 |
| 性能 | | |
| 上昇 | | 8.80 s |
| 下降 | | 7 s |
| 伸長 | | 6.40 s |
| 伸縮 | | 4.30 s |
| 掘起 | | 3.40 s |
| ダンブ | | 2.60 s |
| エンジン | | |
| メーカー | | Yanmar |
| エンジン排出ガス規制 | | Stage V / Tier 4 final |
| エンジンモデル | | 3TNV88C-DMU |
| シリンダー・排気量 | | 3 - 1642 cm³ |
| 定格出力 / 定格出力 | | 35.10 Hp / 26.20 kW |
| 最大トルク / 回転数 | | 105 Nm @1950 rpm |
| 下昇速度 負荷 / 無負荷 | | 2000 daN |
| リバース・ファン | | オプション |
| エンジンクーリングシステム | | 3 ラジエータ (水 + 作動油 + 燃料) |
| HVO 検証済み (EN 15940 規格に準拠) | | はい |
| トランスミッション | | |
| 変速装置 | | ハイドロマチック |
| 変速段数 前方 / 変速段数 後方 | | 2 / 2 |
| 最大走行速度 (適用規制によって変動) | | 25 km/h |
| ディファレンシャルロック | | 前後輪にリミテッド・スリップ・デフを装備 |
| 駐車ブレーキ | | 自動ネガティブ パーキングブレーキ |
| 制動ブレーキ | | 油圧サーボブレーキ |
| 油圧 | | |
| 油圧ポンプタイプ | | ギアポンプ |
| 油圧システム・油圧 | | 48 l/min - 235 bar |
| フロー・シェアリング・ディストリビューター | | 標準 |
| タンク容量 | | |
| 作動油タンク容量 | | 39 l |
| 燃料タンク容量 | | 35 l |
| 騒音と振動 | | |
| 騒音 NF EN 12053 norms 試験に基づき走行時 (LpA) | | 76 dB |
| 環境騒音 (LwA) | | 104 dB |
| 手/腕に伝わる振動 | | < 2.50 m/s² |
| その他 | | |
| タクシー認証 | | ROPS 転倒時運転者保護構造・FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル1 |
| 操作 | | JSM ジョイスティック |

ULM 415 H - 寸法図

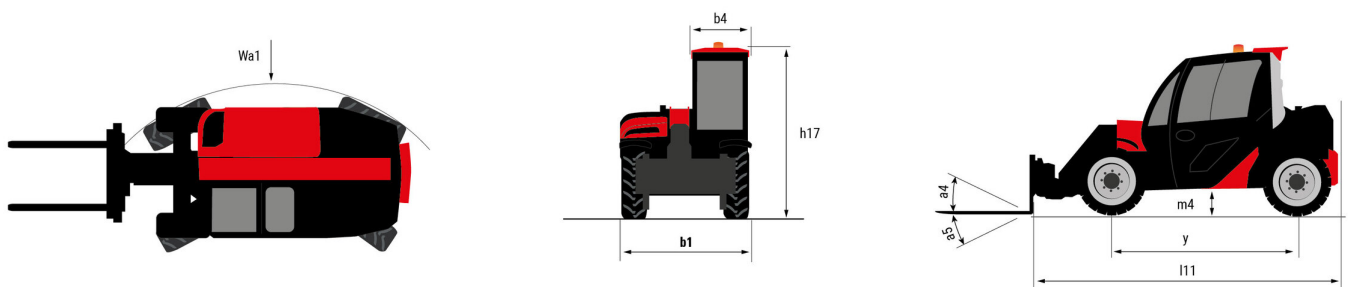

ULM 415 H - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク-メートル法





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes