

Technische fiche :


ULM 415 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Metrisch
Max. capacity	Q	1500 kg
Max. lifting height	h3	4.30 m
Max. outreach		2.62 m
Reach at max. height		1 m
Breakout force with bucket		1880 daN
Weight and dimensions		
Shipping mass (min. / max.)		2700 kg / 2900 kg
Ground clearance	m4	0.29 m
Wheelbase	y	2.13 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.47 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	3.47 m
Front overhang		0.77 m
Overall width	b1	1.49 m
Overall cab width	b4	0.66 m
Overall height	h17	1.92 m
Tilt-down angle	a5	116 °
Tilt-up angle	a4	23 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	2.62 m
Standard tires		CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8
Performances		
Lifting		8.80 s
Lowering		7 s
Extension		6.40 s
Retraction		4.30 s
Crowd		3.40 s
Dump		2.60 s
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine norm		Stage V / Tier 4 final
Engine model		3TNV88C-DMU
Number of cylinders - Capacity of cylinders		3 - 1642 cm³
I.C. Engine power rating / Power		35.10 Hp / 26.20 kW
Max. torque / Engine rotation		105 Nm @1950 rpm
Drawbar pull (Laden)		2000 daN
Reversible fan		Option
Engine cooling system		3 radiators (water + hydraulic oil + fuel)
HVO validated (according to EN 15940 standard)		Ja
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		25 km/h
Differential lock		Limited slip differential on front and rear axles
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Hydraulic servo brake
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		48 l/min - 235 bar
Flow sharing distributor		Standard
Tank capacities		
Hydraulic oil		39 l
Fuel tank		35 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm		76 dB
Noise to environment (LwA)		104 dB
Vibration to whole hand/arm		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 1 cab
Controls		JSM

ULM 415 H - Tekening met afmetingen

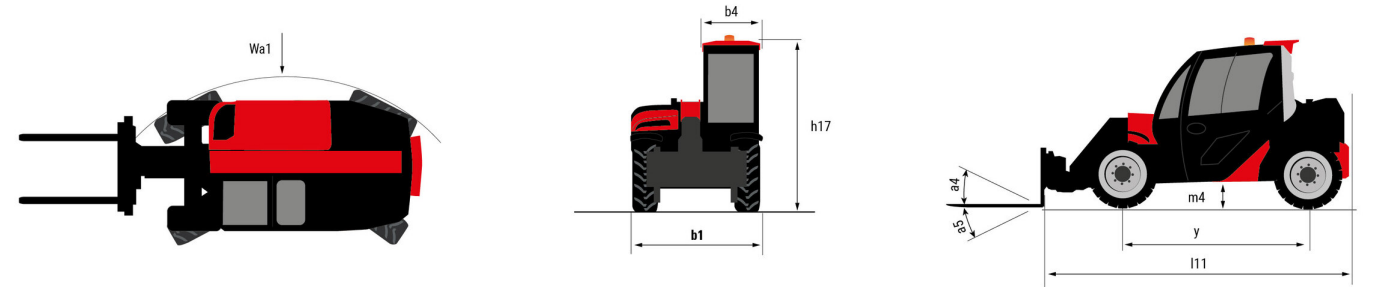

ULM 415 H - Lastendiagram

Machine on tyres with forks Metric

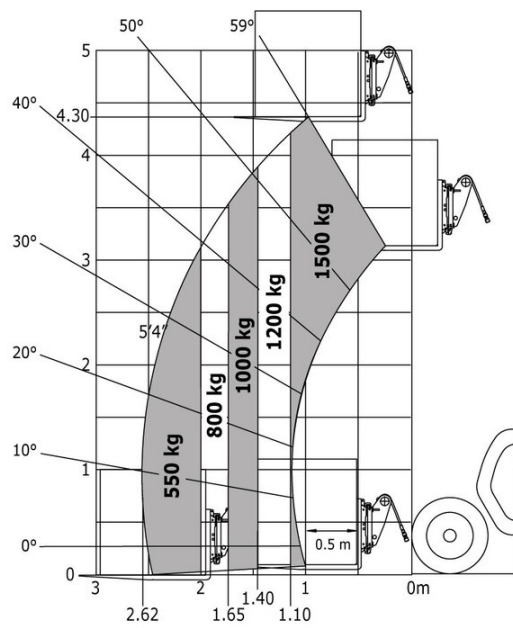

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes