

Scheda tecnica :


EP 16 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore	Manitou	
1.2	Nome modello	EP 16 Easy	
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico - Piombo	
1.4	Tipo di operatore	Integrativo	
1.5	Portata massima	1600 kg	
1.6	Baricentro del carico	600 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	980 mm	
1.9	Interasse	1415 mm	
Weight			
2.1	Peso	493 kg	
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	755 kg / 1338 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto	373 kg / 120 kg	
Pneumatici			
3.1	Tipo di ruote	Bandaggio in poliuretano	
3.2	Dimensioni ruote anteriori	250 x 80	
3.3	Dimensioni ruote posteriori	85 x 70	
3.4	Numero ruote stabilizzatrici / Dimensione ruote stabilizzatrici	2 / 100 x 40	
3.5.2	Numero di ruote motrici / ruote anteriori / di ruote posteriori	1 / 2 / 2	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	540 mm	
3.7	Ruota posteriore	370 mm	
Dimensions			
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	85 mm	
4.19	Lunghezza totale	1770 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	620 mm	
4.21	Larghezza	740 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	64 mm x 170 mm x 1150 mm	
4.25	Larghezza forche	540 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	20 mm	
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	1831 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	2031 mm	
4.35	Raggio di sterzata	1556 mm	
4.4	Altezza di sollevamento	125 mm	
4.9	Altezza del timone fino a min.	1020 mm	
4.9	Altezza massima del timone	1350 mm	
Performance			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	6 km/h / 6 km/h	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	30 mm/s / 45 mm/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	50 mm/s / 35 mm/s	
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico	8 % / 15 %	
5.10	Freno di servizio	Elettromagnetico	
5.11	Freno stazionamento	Sblocco tramite maniglia	
Motore			
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	1.10 kW	
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	0.80 kW	
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 160 Ah	
Varie			
8.4	Livello medio della rumorosità all'orecchio del conduttore misurata/garantita	75 dB	

EP 16 Easy - Disegno quotato

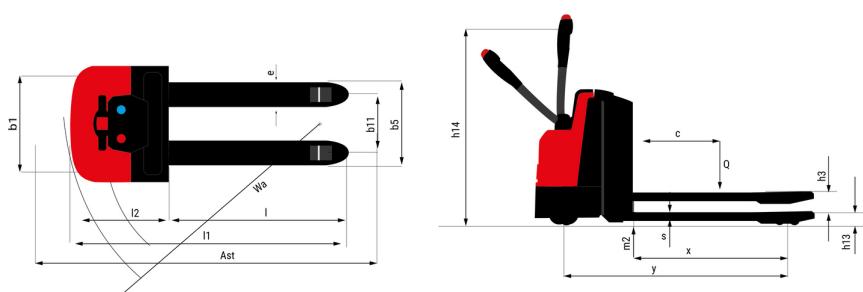

Allestimento

Standard

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turtoise button



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes