

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# EP 16 EASY



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		EP 16 Easy
1.3	Источник питания		Электротехнический - Свинец
1.4	Режим движения		Ножное
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	1600 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	980 mm
1.9	Колесная база	y	1415 mm
<b>Вес</b>			
2.1	Снаряженная масса		493 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		755 kg / 1338 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		373 kg / 120 kg
<b>Шины</b>			
3.1	Шины		Полиуретановый бандаж
3.2	Размеры передних колес		250 x 80
3.3	Размеры задних колес		85 x 70
3.4	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес		2 / 100 x 40
3.5.2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес		1 / 2 / 2
3.6	Датчик передних колес	b10	540 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	370 mm
<b>Габаритные размеры</b>			
4.15	Высота грузовых вилок в опущенном положении	h13	85 mm
4.19	Общая длина	l1	1770 mm
4.20	Длина до основания вилок	l2	620 mm
4.21	Общая ширина	b1	740 mm
4.22	Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок	s / e / l	64 mm x 170 mm x 1150 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	540 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	20 mm
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast	1831 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	2031 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	1556 mm
4.4	Высота подъема	h3	125 mm
4.9	Высота рукояти в опущенном положении	h14	1020 mm
4.9	Высота рукояти в поднятом положении	h14	1350 mm
<b>Производительность</b>			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		30 mm/s / 45 mm/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		50 mm/s / 35 mm/s
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		8 % / 15 %
5.10	Рабочий тормоз		Электromагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка
<b>Двигатель</b>			
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		1.10 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		0.80 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 А, В, С		DIN 43535-B
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 160 Ah
6.6.1	Потребление энергии в соответствии с DIN EN 16796		0.88 kWh/h
<b>Разное</b>			
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 75 dB

## EP 16 Easy - габаритный чертеж

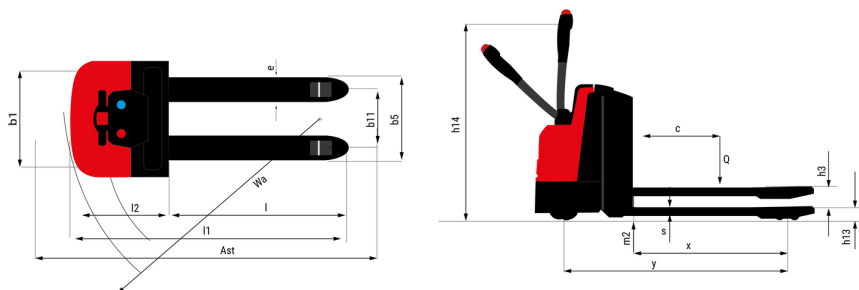

## Оборудование

---

### Стандартная

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turtle button



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта