Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:


EP 16 EASY





	Технические характеристики		Метрический
l	Производитель		Manitou
2	Наименование модели		EP 16 Easy
3	Источник питания		Электротехнический - Свинец
1	Режим движения		Ножное
5	Номинальная грузоподъемность	Q	1600 kg
i	Центр тяжести груза	С	600 mm
3	Расстояние от центра передней оси до вил	x	980 mm
	Колесная база	у	1415 mm
	Bec		
	Снаряженная масса		493 kg
	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		755 kg / 1338 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		373 kg / 120 kg
	Шины		
	Шины		Подушка
	Размеры передних колес		250 x 80
	Размеры задних колес		85 x 70
	Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес		2 / 100 x 40
2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес		1/2/2
	Датчик передних колес	b10	540 mm
	Расстояние между задними колесами	b11	370 mm
	Габаритные размеры		
5	Высота грузовых вил в опущенном положении	h13	85 mm
9	Общая длина	l1	1770 mm
)	Длина до основания вил	12	620 mm
1	Общая ширина	b1	740 mm
2	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	64 mm x 170 mm x 1150 mm
5	Ширина по вилам	b5	540 mm
2	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	20 mm
3	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast	1831 mm
4	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	2031 mm
5	Радиус поворота	Wa	1556 mm
	Высота подъема	h3	125 mm
	Высота рукояти в опущенном положении	h14	1020 mm
	Высота рукояти в поднятом положении	h14	1350 mm
	Производительность		
	Скорость движения (с грузом / без груза)		6 km/h / 6 km/h
	Скорость подъема (с грузом / без груза)		30 mm/s / 45 mm/s
	Скорость опускания (с грузом / без груза)		50 mm/s / 35 mm/s
	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		8 % / 15 %
)	Рабочий тормоз		Электромагнитный
ĺ	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка
	Двигатель — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		т учнал разолокировка
	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		1.10 kW
	Номинальная мощность подъемного двигателя для \$3 15%		0.80 kW
	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 160 Ah
	ратарел / Емкоств аккумуляторной оатарей		∠4 V / 100 All

EP 16 Easy - габаритный чертеж

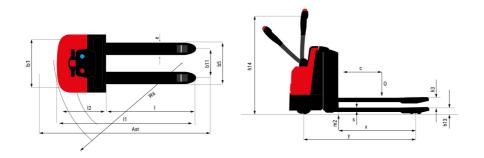





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта