

Technisches Datenblatt :


EP 20 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		EP 20 Easy
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	2000 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	980 mm
1.9	Radstand	y	1415 mm
Gewicht		Metrisch	
2.1	Betriebsgewicht		515 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		868 kg / 1647 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		390 kg / 125 kg
Reifen		Metrisch	
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage
3.2	Reifengröße, vorn		250 x 80
3.3	Reifengröße, hinten		85 x 70
3.4	Anzahl Stützräder / Größe der Stützräder		2 / 100 x 40
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder		1 / 2 / 2
3.6	Vorderspur	b10	540 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	370 mm
Abmessungen		Metrisch	
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	85 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1770 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	620 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	740 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	64 mm x 170 mm x 1150 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	540 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	20 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	1831 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2031 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1556 mm
4.4	Hubhöhe	h3	125 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min.	h14	1020 mm
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14	1350 mm
Leistung		Metrisch	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		30 mm/s / 45 mm/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		50 m/s / 35 m/s
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		8 % / 15 %
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch
5.11	Parkbremse		Klemmhebel
Motor		Metrisch	
6.1	Leistung des Fahrmotors		1.10 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		0.80 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 180 Ah
Sonstiges		Metrisch	
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 75 dB

EP 20 Easy - Maßzeichnung

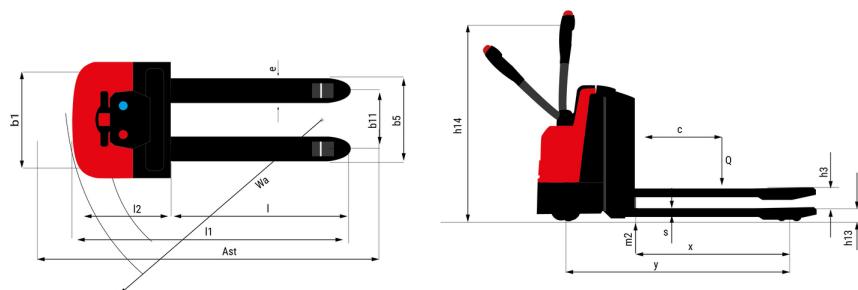

Ausstattung

Standard

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turtoise button



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes