

技術シート：


EP 20 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| 諸元 | | メートル単位 | |
|-------|---------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1 | 製造メーカー | | Manitou |
| 1.2 | モデル名 | | EP 20 Easy |
| 1.3 | エンジン | | 電気 - 鉛 |
| 1.4 | オペレーター・タイプ | | 歩行者 |
| 1.5 | 定格荷重 | Q | 2000 kg |
| 1.6 | 積荷重心 | c | 600 mm |
| 1.8 | 車軸中心からフォークまでの距離 | x | 980 mm |
| 1.9 | ホイールベース | y | 1415 mm |
| 重量 | | | |
| 2.1 | 機械質量 | | 515 kg |
| 2.2 | 前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時 | | 868 kg / 1647 kg |
| 2.3 | 前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時 | | 390 kg / 125 kg |
| ホイール | | | |
| 3.1 | タイヤ | | ポリウレタン製クッションタイヤ |
| 3.2 | 前輪サイズ | | 250 x 80 |
| 3.3 | 後輪サイズ | | 85 x 70 |
| 3.4 | スタビライザーホイールの数 / スタビライザーホイールのサイズ | | 2 / 100 x 40 |
| 3.5.2 | 駆動輪数 / 前輪数 / 後輪数 | | 1 / 2 / 2 |
| 3.6 | 輪距 トレッド 前輪 | b10 | 540 mm |
| 3.7 | 輪距 トレッド 後輪 | b11 | 370 mm |
| 寸法 | | | |
| 4.15 | ローポジション時のフォークの高さ | h13 | 85 mm |
| 4.19 | 全長 | l1 | 1770 mm |
| 4.20 | 車体長さ フォーク前面まで | l2 | 620 mm |
| 4.21 | 全幅 | b1 | 740 mm |
| 4.22 | フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長 | s / e / l | 64 mm x 170 mm x 1150 mm |
| 4.25 | フォーク拡張 | b5 | 540 mm |
| 4.32 | 車輪半径 | m2 | 20 mm |
| 4.33 | 最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用) | Ast | 1831 mm |
| 4.34 | 最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用) | Ast | 2031 mm |
| 4.35 | 旋回半径 | Wa | 1556 mm |
| 4.4 | 標準揚高 | h3 | 125 mm |
| 4.9 | 耕運機の高さは最小 | h14 | 1020 mm |
| 4.9 | 最大耕運機高 | h14 | 1350 mm |
| 性能 | | | |
| 5.1 | 走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時 | | 6 km/h / 6 km/h |
| 5.2 | 上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時 | | 30 mm/s / 45 mm/s |
| 5.3 | 上昇速度 負荷 / 無負荷 | | 50 m/s / 35 m/s |
| 5.7 | 登反能力 - 負荷時 / 無負荷時 | | 8 % / 15 % |
| 5.10 | 制動ブレーキ | | 電気磁気 |
| 5.11 | 駐車ブレーキ | | ハンドルリリース |
| エンジン | | | |
| 6.1 | 駆動モーター定格出力 (S2 60 min) | | 1.10 kW |
| 6.2 | S3でのリフトモーター定格15 | | 0.80 kW |
| 6.3 | DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー | | DIN 43535-B |
| 6.4 | バッテリー容量 | | 24 V / 180 Ah |
| その他 | | | |
| 8.4 | 運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル | | 75 dB |

EP 20 Easy - 寸法図

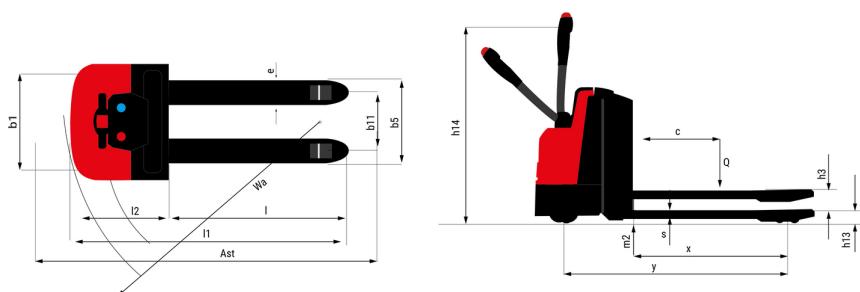

装置

標準

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turtoise button



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes