


Fiche technique :


KLEOS EB 250 D25

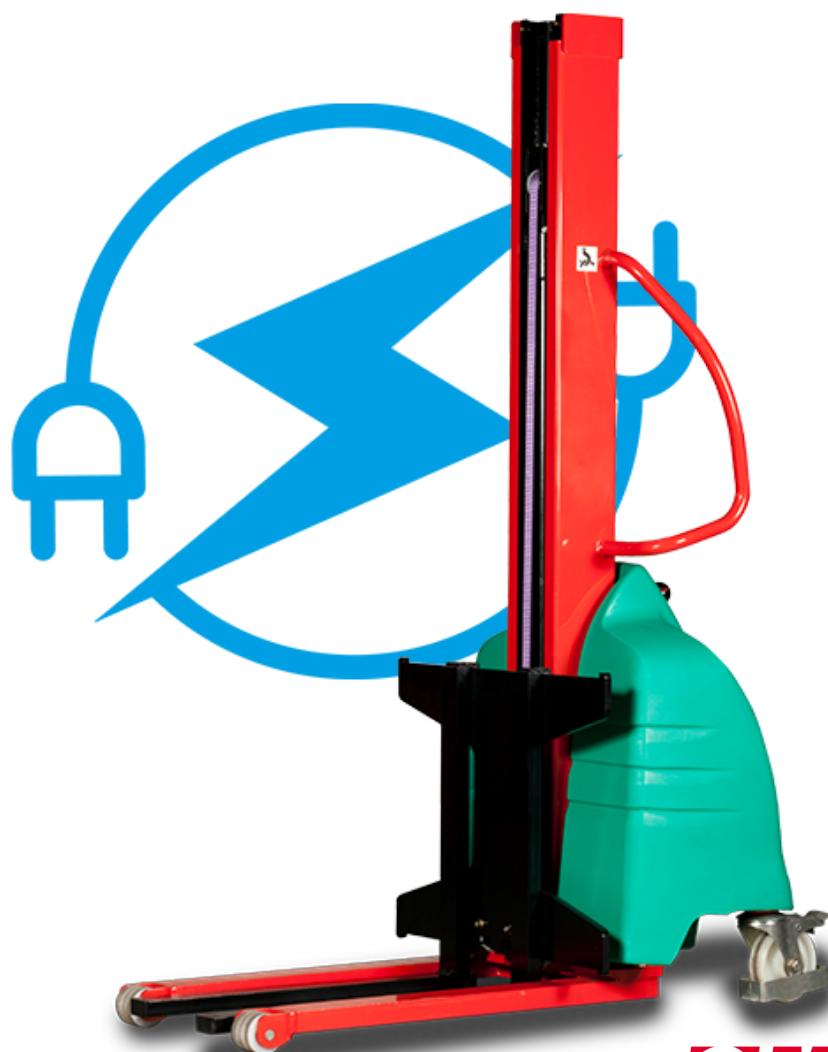

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		Kleos EB 250 D25
1.3	Source d'alimentation		Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	250 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	250 mm
2.1	Poids		
	Poids de la machine sans outils		170 kg
3.1	Roues		
3.2	Type de roues		Nylon
3.3	Dimensions roues avant		2x (75x65)
	Dimensions roues arrière		2x (150x50)
4.2	Dimensions		
4.5	Hauteur du mât abaissé	h1	1815 mm
4.19	Hauteur mât déployé	h4	3055 mm
4.20	Longueur hors-tout	l1	1032 mm
4.21	Longueur au talon des fourches	l2	571 mm
4.25	Largeur hors tout	b1	710 mm
4.32	Ecartement des fourches	b5	529 mm
	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	40 mm
5.2	Performances		
5.3	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.11	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.10 m/s / 0.10 m/s
	Frein de parking		Mécanique
6.4	Moteur		
	Tension batterie / Capacité de la batterie		12 V / 110 Ah
8.4	Divers		
	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		65 dB


Kleos EB 250 D25 - Schémas d'encombrement

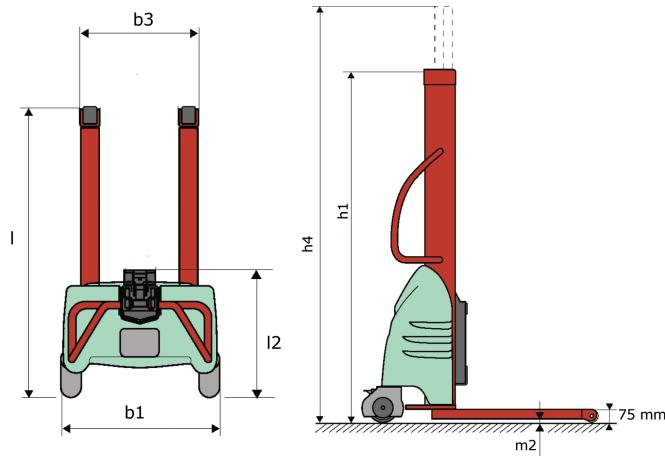

Caractéristiques des outils

Outil 250 kg	Capacité de l'accessoire kg	Centre de gravité de la charge mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Poids kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	320 21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	680 33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	630 40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320 22

Outils

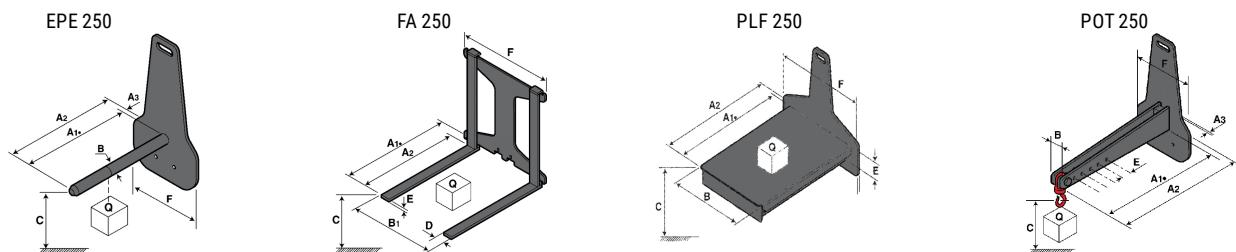



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes