


Karta danych technicznych :


KLEOS EB 250 D25

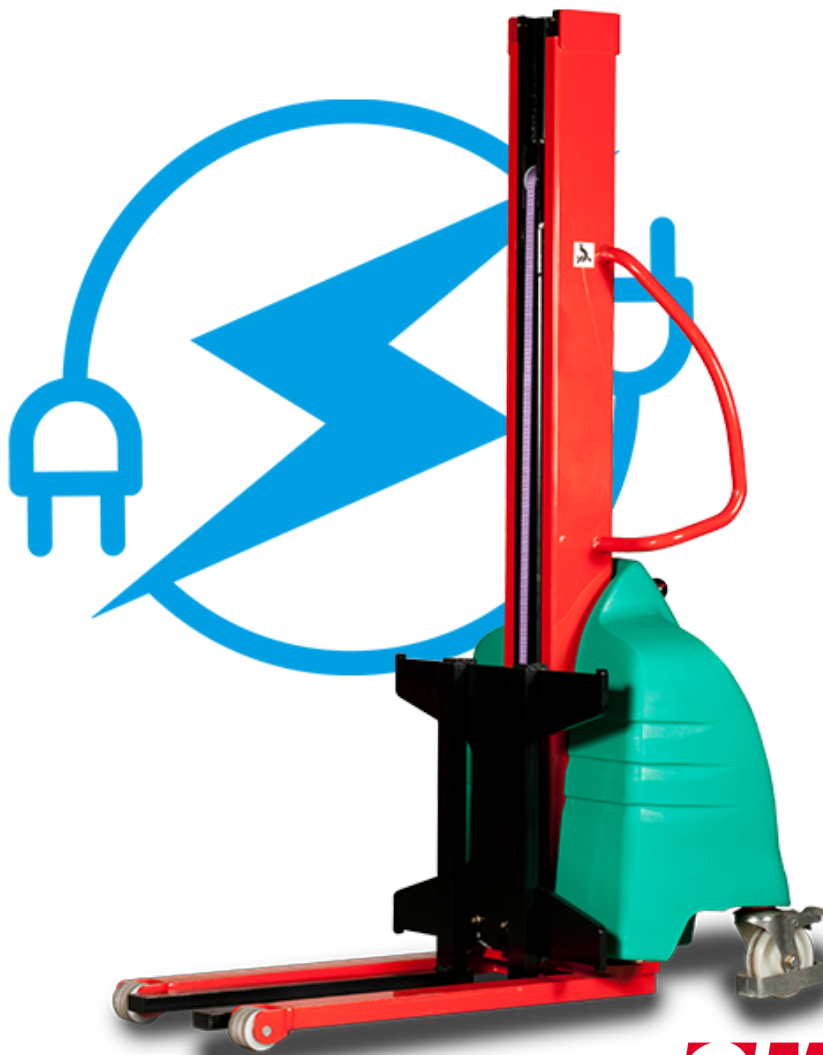

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		EB 250 D25
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Pieszy
1.5	Udźwig max.	Q	250 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	250 mm
	Weight		
2.1	Masa maszyny bez osprzętu		170 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Nylonowe
3.2	Wymiary kół przednich		2x (75x65)
3.3	Wymiary kół tylnych		2x (150x50)
	Dimensions		
4.2	Wysokość złożonego masztu	h1	1815 mm
4.5	Wysokość wysuniętego masztu	h4	3055 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1032 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	571 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	710 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	529 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	40 mm
	Wydajność		
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Hamulec postojowy		Mechaniczna
	Silnik		
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		12 V / 110 Ah
7.2	Moc		1.20 kW
	Pozostałe		
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		65 dB





Kleos EB 250 D25 - Rysunek wymiarowy

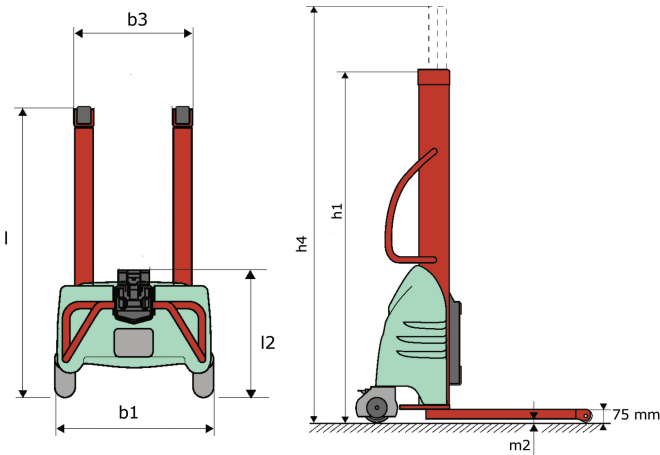

Dane techniczne narzędzi

Narzędzie 250 kg	Udźwig osprzętu kg	Środek ciężkości ładunku mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Masa kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	20	-	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	170	-	-	-	-	320	22

Tools



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes