

Fiche technique :


# **KLEOS EB 500 D18**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques			Métrique		
1.1	Fabricant				Manitou
1.2	Modèle				Kleos EB 500 D18
1.3	Source d'alimentation				Électrique - Plomb
1.4	Type de conduite				Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q			500 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c			250 mm
Poids					
2.1	Poids de la machine sans outils				220 kg
Roues					
3.1	Type de roues				Nylon
3.2	Dimensions roues avant				2x (75x65)
3.3	Dimensions roues arrière				2x (150x50)
Dimensions					
4.2	Hauteur du mât abaissé		h1		1600 mm
4.5	Hauteur mât déployé		h4		2490 mm
4.19	Longueur hors-tout		l1		1300 mm
4.20	Longueur au talon des fourches		l2		575 mm
4.21	Largeur hors tout		b1		710 mm
4.25	Écartement des fourches		b5		519 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement		m2		35 mm
Performances					
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)				0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)				0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Frein de parking				Mécanique
Moteur					
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie				12 V / 110 Ah
Divers					
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053				65 dB

### Kleos EB 500 D18 - Schémas d'encombrement

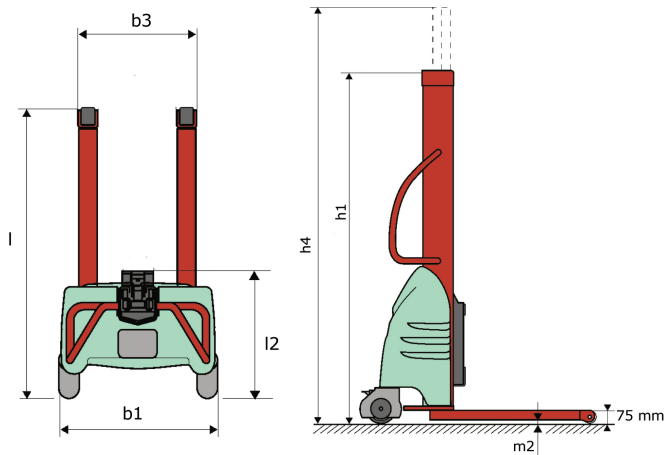

### Caractéristiques des outils

Outil 500 kg	Capacité de l'accessoire	Centre de gravité de la charge	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Poids
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
EPE 500	500	350	700	715	50	-	252	-	-	-	-	320	30
FA 500	500	350	700	745	-	250	680	45	60	30	-	720	54
FR 500	500	600	1150	1177	560	200	315	85	-	70	-	700	68
FUT 500	300	600	795	650	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 500	500	350	700	727	600	-	-	280	-	91	-	630	50
POT 500	250	600	625	652	50	-	-	150	-	-	-	320	25

# Outils

EPE 500



FA 500



FR 500



FUT 500



PLF 500



POT 500





**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes