


Karta danych technicznych :


# **KLEOS EB 500 D18**

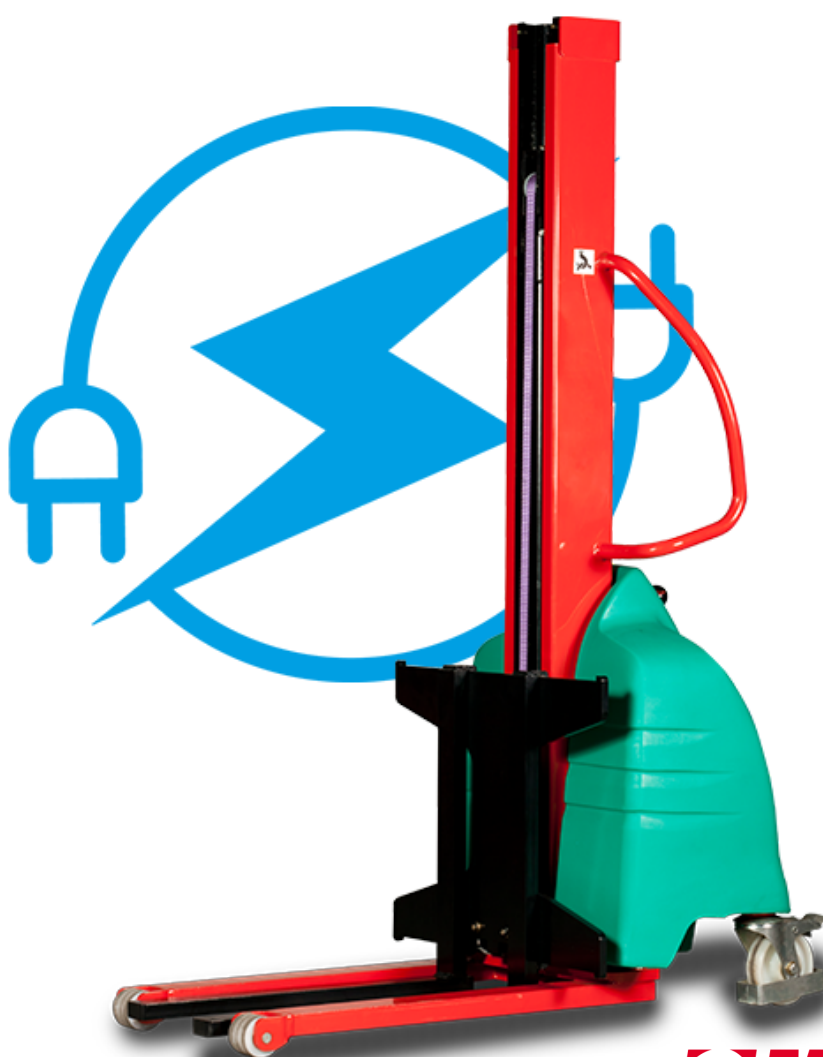

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Charakterystyka techniczna |                                                       |    | Metryczny |  |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|--|---------------------|
| 1.1                        | Producent                                             |    |           |  | Manitou             |
| 1.2                        | Nazwa modelu                                          |    |           |  | EB 500 D18          |
| 1.3                        | Źródło zasilania                                      |    |           |  | Elektryczny         |
| 1.4                        | Typ obsługi                                           |    |           |  | Pieszy              |
| 1.5                        | Udźwig max.                                           | Q  |           |  | 500 kg              |
| 1.6                        | Środek ciężkości ładunku                              | c  |           |  | 250 mm              |
| Weight                     |                                                       |    |           |  |                     |
| 2.1                        | Masa maszyny bez osprzętu                             |    |           |  | 220 kg              |
| Koła                       |                                                       |    |           |  |                     |
| 3.1                        | Typ ogumienia                                         |    |           |  | Nylonowe            |
| 3.2                        | Wymiary kół przednich                                 |    |           |  | 2x (75x65)          |
| 3.3                        | Wymiary kół tylnych                                   |    |           |  | 2x (150x50)         |
| Dimensions                 |                                                       |    |           |  |                     |
| 4.2                        | Wysokość złożonego masztu                             | h1 |           |  | 1600 mm             |
| 4.5                        | Wysokość wysuniętego masztu                           | h4 |           |  | 2490 mm             |
| 4.19                       | Długość całkowita                                     | l1 |           |  | 1300 mm             |
| 4.20                       | Długość do czoła widel                                | l2 |           |  | 575 mm              |
| 4.21                       | Szerokość całkowita                                   | b1 |           |  | 710 mm              |
| 4.25                       | Szerokość z widłami                                   | b5 |           |  | 519 mm              |
| 4.32                       | Prześwit pośrodku rozstawu osi                        | m2 |           |  | 35 mm               |
| Wydajność                  |                                                       |    |           |  |                     |
| 5.2                        | Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia) |    |           |  | 0.07 m/s / 0.07 m/s |
| 5.3                        | Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia) |    |           |  | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11                       | Hamulec postojowy                                     |    |           |  | Mechaniczna         |
| Silnik                     |                                                       |    |           |  |                     |
| 6.4                        | Akumulator / Pojemność baterii                        |    |           |  | 12 V / 110 Ah       |
| 7.2                        | Moc                                                   |    |           |  | 1.20 kW             |
| Pozostałe                  |                                                       |    |           |  |                     |
| 8.4                        | Poziom hałas przy uchu kierowcy wg DIN 12 053         |    |           |  | 65 dB               |

Kleos EB 500 D18 - Rysunek wymiarowy

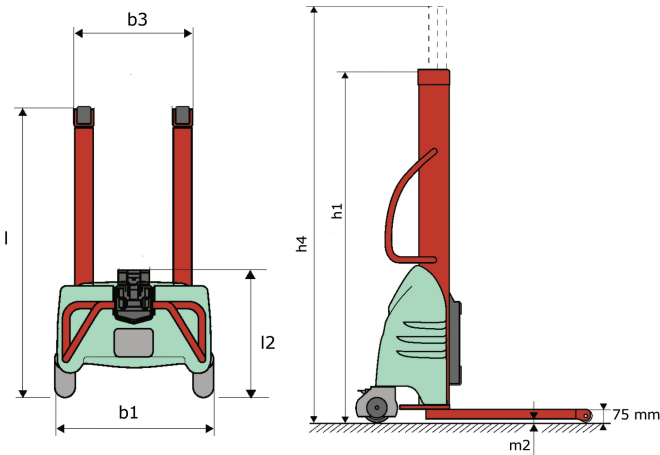


Dane techniczne narzędzi


| Narzędzie 500 kg | Udźwig osprzętu<br>kg | Środek ciężkości ładunku<br>mm | A1<br>mm | A2<br>mm | B<br>mm | B1<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | E1<br>mm | E2<br>mm | F<br>mm | Masa<br>kg |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|
| EPE 500          | 500                   | 350                            | 700      | 715      | 50      | -        | 252     | -       | -       | -        | -        | 320     | 30         |
| FA 500           | 500                   | 350                            | 700      | 745      | -       | 250      | 680     | 45      | 60      | 30       | -        | 720     | 54         |
| FR 500           | 500                   | 600                            | 1150     | 1177     | 560     | 200      | 315     | 85      | -       | 70       | -        | 700     | 68         |
| FUT 500          | 300                   | 600                            | 795      | 650      | 1057    | 350      | 650     | 245     | -       | 240      | 631      | -       | 92         |
| PLF 500          | 500                   | 350                            | 700      | 727      | 600     | -        | 280     | -       | 91      | -        | -        | 630     | 50         |
| POT 500          | 250                   | 600                            | 625      | 652      | 50      | -        | 150     | -       | -       | -        | -        | 320     | 25         |

## Tools


EPE 500




FA 500




FR 500




FUT 500



PLF 500



POT 500





**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes