

技術シート：


MLA 3-25 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| キャパシティ | | メートル単位 |
|-------------------------|-----|--------------------------------|
| バケットストレートでの静止転倒荷重 | | 1270 kg |
| バケット全回転での静止転倒荷重 | | 1115 kg |
| フォーク静止転倒荷重 直進 | | 965 kg |
| フォーク静止転倒荷重 フルターン | | 845 kg |
| バケットピボットポイントの最大高さ | h35 | 2836 mm |
| 仕様 | | |
| 4ポストキャノピー付無負荷重量 フォーク | | 2170 kg |
| ホイールベース | y | 1650 mm |
| キャブ幅 | b4 | 991 mm |
| 4ポストキャノピーの全高 | h38 | 2258 mm |
| 最大高-ダンブリーチ | r6 | 479 mm |
| フードの高さ | h40 | 1405 mm |
| 全操作高さ-完全に上昇した状態 | h27 | 3696 mm |
| 関節角度 | a19 | 45 ° |
| 最大揺動角度 | | 11 ° |
| バケット付全長 | l16 | 4154 mm |
| 全幅レスバケット | b1 | 1100 mm |
| 全長-バケット無 | l2 | 3458 mm |
| リアオーバーハング | c6 | 995 mm |
| ダンブ角度-最大上昇時 | a5 | 42 ° |
| ダンブ高-最大伸ばし時 | h29 | 2126 mm |
| 最大ロールバック角度-最大延伸時 | a4 | 48 ° |
| 掘削位置 | h32 | -79 mm |
| 最低地上高 | m4 | 320 mm |
| クリアランス半径-バケット付フロント | b18 | 3246 mm |
| 旋回半径-バケット無 | b14 | 2767 mm |
| グラウンドプレーンからバケットエッジの高さ | h42 | 2655 mm |
| トレッド幅 ホイールセンター | b29 | 836 mm |
| アタッチメントピボットクリアランス | | 103 mm |
| 地面から車軸中心までの高さ | m8 | 214 mm |
| バケット幅 | e1 | 1520 mm |
| 前輪センターからピボットピンまで | m3 | 669 mm |
| ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態 | h28 | 2520 mm |
| エンジン | | |
| メーカー | | パーキンス |
| エンジンモデル | | 403J-17 |
| エンジン排出ガス規制 | | Stage V |
| シリンダー | | 3 |
| エンジン出力 (馬力 / kW) | | 24.70 Hp / 18.40 kW |
| 最大トルク / 回転数 | | 85 Nm / 1800 rpm |
| エンジンクーリングシステム | | 水 |
| トランスミッション | | |
| 変速装置 | | ハイドロマチック |
| 変速段数 前方 / 変速段数 後方 | | 2 / 2 |
| 最大走行速度 (適用規制によって変動) | | 20 km/h |
| 制動ブレーキ | | フロント・アクスルに油圧ドラム・ブレーキ、 4輪に作動 |
| 油圧 | | |
| 油圧ポンプタイプ | | ギアポンプ |
| 油圧システム-油圧 | | 30 l/min / 207 bar |
| ハイフローオプション (l/min) | | 30 l/min |
| タンク容量 | | |
| 作動油容量 | | 24 l |
| 燃料 | | 45 l |

MLA 3-25 H - 寸法図

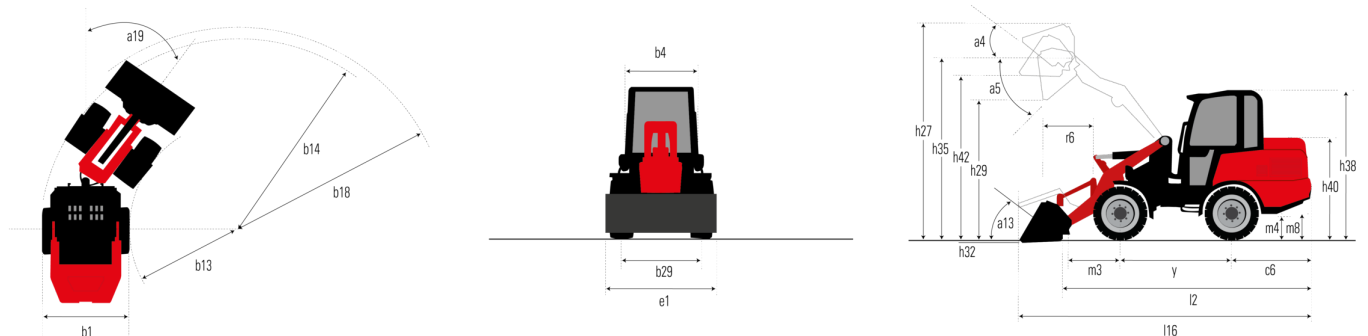



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes