

Ficha técnica :



MLA 3-25 H-C




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico	
Carga estática de equilíbrio com balde (reto)			1613 kg
Carga estática de equilíbrio com balde (ângulo máximo de articulação)			1416 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (reto)			1208 kg
Carga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação)			1061 kg
Altura máx. do ponto da articulação do balde	h35		2488 mm
Peso e dimensões		Peso e dimensões	
Peso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares			2100 kg
Distância entre eixos	y		1650 mm
Largura total da cabina	b4		991 mm
Altura total "canopy" 4 postes	h38		2258 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6		344 mm
Altura da capota	h40		1405 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27		3696 mm
Ângulo de articulação	a19		45 °
Ângulo de oscilação máximo			11 °
Comprimento total com balde	l16		4154 mm
Largura total - sem balde	b1		1100 mm
Comprimento total - sem balde	l2		3458 mm
Saliência traseira	c6		995 mm
Ângulo de descarga - totalmente elevado	a5		39 °
Altura de descarga - totalmente elevado	h29		2126 mm
Ângulo máximo de basculamento - totalmente elevado	a4		50 °
Posição de escavação	h32		-79 mm
Distância ao solo	m4		320 mm
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18		3246 mm
Raio de folga - Menos balde	b14		2767 mm
Plano do solo à altura da borda do balde	h42		2655 mm
Largura do piso (centro da roda)	b29		836 mm
Distância ao solo do pino do acessório			103 mm
Altura do solo ao centro do eixo	m8		214 mm
Largura do balde	e1		1520 mm
Centro da roda dianteira ao pino de articulação	m3		669 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28		2520 mm
Motor		Motor	
Marca do motor			Perkins
Modelo do motor			403J-17
Norma do motor			Stage V
Número de cilindros			3
Potência do motor (cv / kW)			24.70 Hp / 18.40 kW
Binário máx. / Rotação do motor			85 Nm / 1800 rpm
Sistema de refrigeração do motor			Água
Transmissão		Transmissão	
Tipo de transmissão			Hidráulico
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)			2 / 2
Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)			20 km/h
Travão de serviço		Travão de tambor hidráulico no eixo dianteiro, actuando sobre as 4 rodas	
Hidráulico		Hidráulico	
Tipo de bomba hidráulica			Bomba de engrenagem
Débito hidráulico - Pressão hidráulica			30 l/min / 207 bar
Opção de alto fluxo (l/min)			30 l/min
Capacidade do tanque		Capacidade do tanque	
Óleo hidráulico			24 l
Combustível			35 l

MLA 3-25 H-C - Esquemas dimensionais

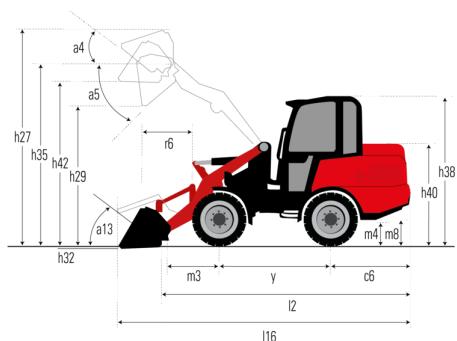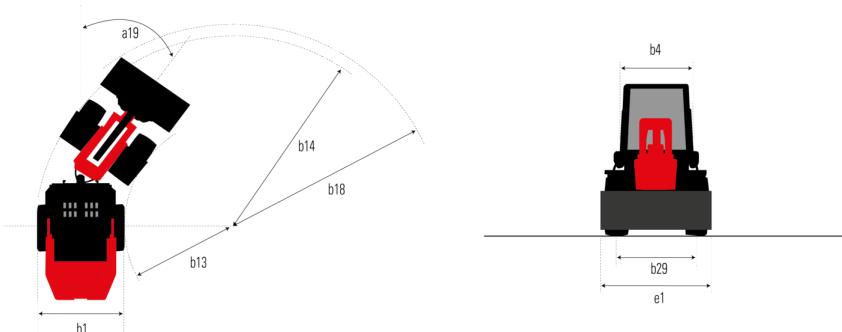

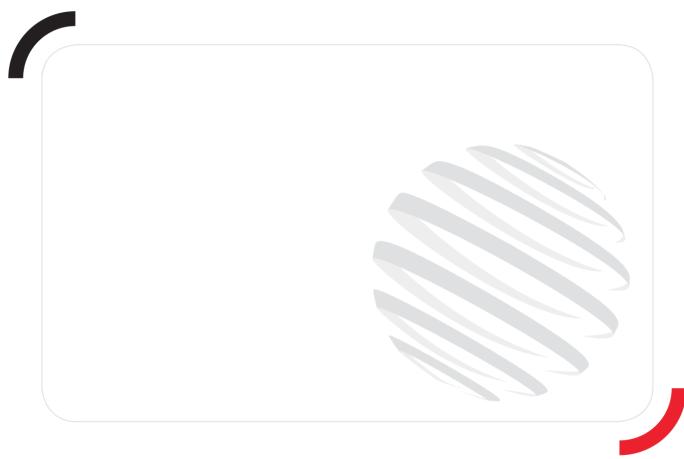
Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes