

Technisches Datenblatt :

# **MLA 4-50 H-C**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)		1765 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)		1550 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)		1310 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)		1150 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	2488 mm
Gewicht und Abmessungen		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten		2246 kg
Radstand	y	1650 mm
Gesamtbreite der Kabine	b4	991 mm
Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2258 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	344 mm
Haubenhöhe	h40	1405 mm
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	3310 mm
Knickwinkel	a19	45 °
Maximum oscillation angle		11 °
Overall length with bucket	l16	4279 mm
Overall width less bucket	b1	1100 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3583 mm
Überhang hinten	c6	1120 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	39 °
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	h29	2126 mm
Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	a4	50 °
Grabstellung	h32	-79 mm
Bodenfreiheit	m4	320 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	3246 mm
Clearance Radius - Less bucket	b14	2767 mm
Höhe Standebene bis Schaufelkante	h42	2655 mm
Tread width (wheel center)	b29	836 mm
Anbaugerät Drehspielraum		103 mm
Height from ground to axle center	m8	214 mm
Schaufelbreite	e1	1520 mm
Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	m3	669 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2520 mm
Motor		
Marke		Perkins
Motomodell		403J-E17T
Motomorm		Stage V
Zylinderzahl		3
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		48 Hp / 36 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		166 Nm / 1600 rpm
Motor Kühlsystem (wassergekühlt)		Wasser
Getriebe		
Typ		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		20 km/h
Max. travel speed (in option) (may vary according to applicable regulations)		30 km/h
Betriebsbremse		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe
Hydraulikfluss - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		60 l/min / 207 bar
High-Flow Option (l/min)		60 l/min
Tankkapazität		
Hydrauliköl		48 l
Kapazität des Kraftstoffbehälters		35 l

## MLA 4-50 H-C - Maßzeichnung

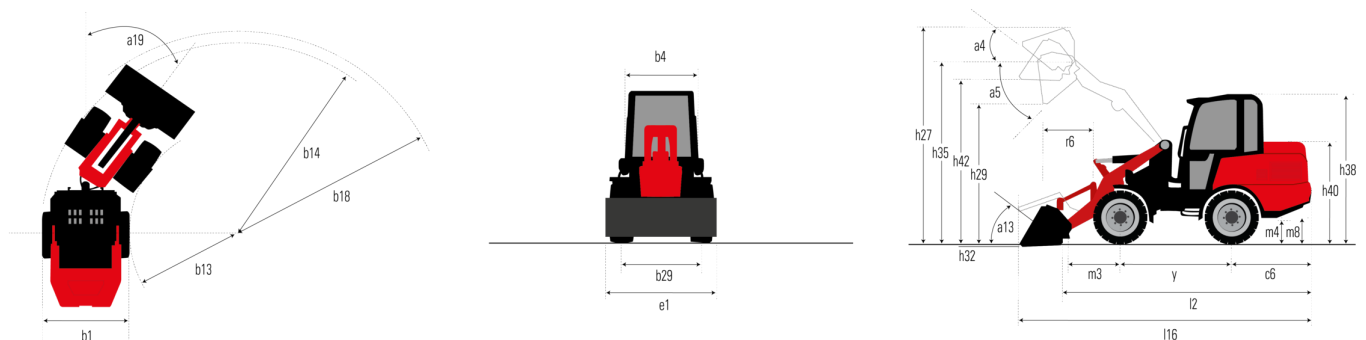



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes