

技術シート：


# MLA 4-50 H-C



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| キャビン                                | メートル単位                     |
|-------------------------------------|----------------------------|
| バケットストレートでの静止転倒荷重                   | 1765 kg                    |
| バケット全回転での静止転倒荷重                     | 1550 kg                    |
| フォーク静止転倒荷重 直進                       | 1310 kg                    |
| フォーク静止転倒荷重 フルターン                    | 1150 kg                    |
| バケットピボットポイントの最大高さ                   | 2488 mm                    |
| <b>仕様</b>                           |                            |
| 4ポストキャノピー付無負荷重量 フォーク                | 2246 kg                    |
| ホイールベース                             | 1650 mm                    |
| キャブ幅                                | 991 mm                     |
| 4ポストキャノピーの全高                        | 2258 mm                    |
| 最大高 - ダンプリーチ                        | 344 mm                     |
| フードの高さ                              | 1405 mm                    |
| 全操作高さ - 完全に上昇した状態                   | 3310 mm                    |
| 関節角度                                | 45 °                       |
| 最大掘削角度                              | 11 °                       |
| バケット付全長                             | 4279 mm                    |
| 全幅レスバケット                            | 1100 mm                    |
| 全長-バケット無                            | 3583 mm                    |
| リアオーバーハング                           | 1120 mm                    |
| ダンプ角度 - 最上昇時                        | 39 °                       |
| ダンプ高-最大伸ばし時                         | 2126 mm                    |
| 最大ロールバック角度 - 最大延伸時                  | 50 °                       |
| 掘削位置                                | -79 mm                     |
| 最低地上高                               | 320 mm                     |
| クリアランス半径-バケット付フロント                  | 3246 mm                    |
| 旋回半径 - バケット無                        | 2767 mm                    |
| グランドプレーンからバケットエッジの高さ                | 2655 mm                    |
| トレッド幅 ホイールセンター                      | 836 mm                     |
| アタッチメントピボットクリアランス                   | 103 mm                     |
| 地面から車軸中心までの高さ                       | 214 mm                     |
| バケット幅                               | 1520 mm                    |
| 前輪センターからピボットピンまで                    | 669 mm                     |
| ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態             | 2520 mm                    |
| <b>エンジン</b>                         |                            |
| メーカー                                | Perkins                    |
| エンジンモデル                             | 403J-E17T                  |
| エンジン排出ガス規制                          | Stage V                    |
| シリンダー                               | 3                          |
| エンジン出力 (馬力 / kW)                    | 48 Hp / 36 kW              |
| 最大トルク / 回転数                         | 166 Nm / 1600 rpm          |
| エンジンクーリングシステム                       | 水                          |
| <b>トランミッション</b>                     |                            |
| 变速装置                                | ハイドロマチック                   |
| 变速段数 前方 / 变速段数 後方                   | 2 / 2                      |
| 最大走行速度 (適用規制によって変動)                 | 20 km/h                    |
| 最大移動速度 オプション 適用される規則によって異なる場合があります。 | 30 km/h                    |
| 制動ブレーキ                              | フロント・アクスルに油圧ドラム・ブレーキ、4輪に作動 |
| <b>油圧</b>                           |                            |
| 油圧ポンプタイプ                            | ギアポンプ                      |
| 油圧システム - 油圧                         | 60 l/min / 207 bar         |
| ハイフロー オプション (l/min)                 | 60 l/min                   |
| <b>タンク容量</b>                        |                            |
| 作動油容量                               | 48 l                       |
| 燃料                                  | 35 l                       |

## MLA 4-50 H-C - 寸法図

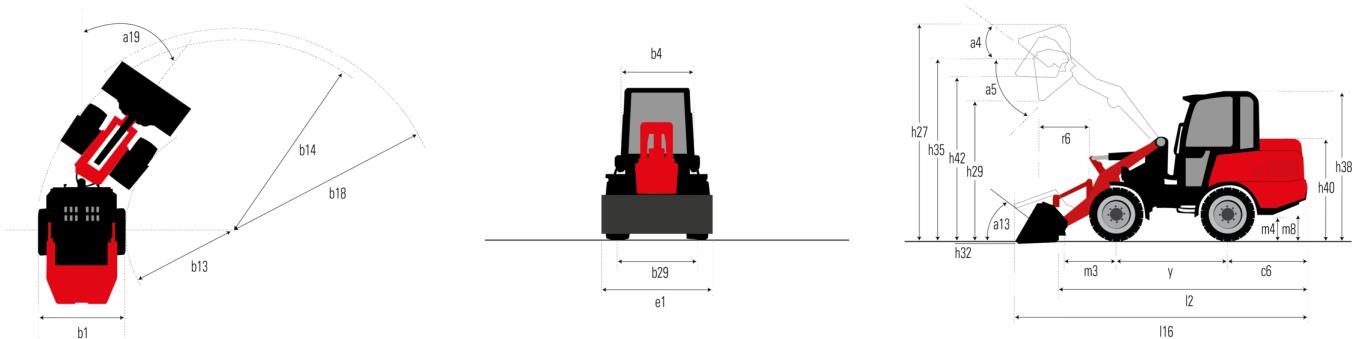



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
 44150 Ancenis Cedex - France  
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes