

Technisches Datenblatt :

MLA-T 533-145 V+ - ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




Capacities		Metrisch
Static tipping load with forks (straight)		4978 kg
Static tipping load with forks (full turn)		4147 kg
Max. payload with forks as per EN 474-3 (80%)		3300 kg
Max. lifting height (below forks)	h3	5.20 m
Max. outreach		3.30 m
Reach at max. height		1.20 m
Breakout force with bucket		6730 daN
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks) with 2-post canopy		2.29 kg
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy		8430 kg
Unladen weight (with forks)		8430 kg
Overall length to carriage (with hitch)	l11	5.72 m
Wheelbase	y	2.50 m
Overall height with cab	h17	2.70 m
Tilt-up angle	a4	9 °
Tilt-down angle	a5	156 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	4.20 m
Articulation angle	a19	45 °
Overall width less bucket	b1	2.29 m
Overall length - Less Bucket	l2	5.72 m
Standard tires		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Ground clearance	m4	0.39 m
Performances		
Crowd		3.50 s
Dump		2.70 s
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine model		TCD_4.1_L4
Engine norm		Stage V
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 4038 cm³
I.C. Engine power rating / Power		143 Hp / 105 kW
Max. torque / Engine rotation		550 Nm / 1600 rpm
Engine cooling system		3 radiators water + intercooler + hydraulic oil
Transmission		
Transmission type		M-Varioshift
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		40 km/h
Differential lock		Limited slip differential on front and rear axles
Parking brake		Manual
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Variable displacement pump
Hydraulic flow - Pressure		158 l/min / 270 bar
Tank capacities		
Hydraulic oil		150 l
Fuel tank		150 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		10 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm		72 dB
Noise to environment (LWA)		107 dB
Vibration to whole hand/arm		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 2 cab

MLA-T 533-145 V+ - ST5 - Traglasttabellen

Machine on tyres with forks - Load chart compliant with EN 474-3 (80%) Metric

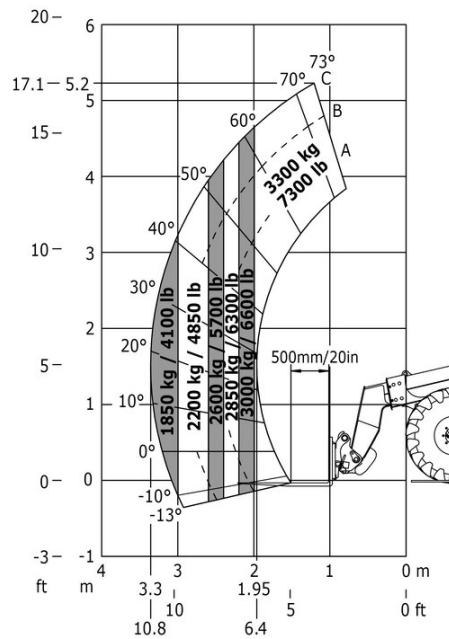

MLA-T 533-145 V+ - ST5 - Maßzeichnung

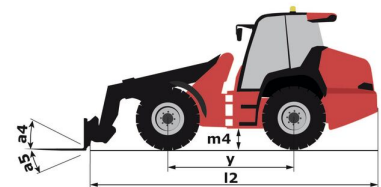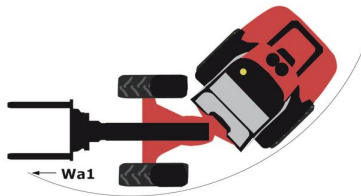

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes