

Karta danych technicznych :

MLT 730-115 V CP




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Udźwig max.	Q	3000 kg
Max. wysokość podnoszenia	h3	6.75 m
Wysięg max.		4.35 m
Zasięg przy max. wysokości podnoszenia		1.30 m
Siła skrawania z łyżką		4633 daN
Waga i wymiary		
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		6820 kg
Prześwit	m4	0.28 m
Rozstaw osi	y	2.69 m
Długość całkowita do karetki (z zaczepem)	l11	5.08 m
Długość całkowita do karetki (bez zaczepu)	l3	4.93 m
Zwis przedni		1.55 m
Szerokość całkowita	b1	2.06 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.95 m
Wysokość całkowita	h17	2.14 m
Kąt wysypu	a5	133 °
Kąt nabierania	a4	13 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.65 m
Ogumienie standardowe		Alliance - A580 - 400/70 R20 149A8
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Wydajność		
Podnoszenie		5.80 s
Opuszczanie		5.70 s
Wysuwanie teleskopu		6.60 s
Wsuw teleskopu		3.80 s
Nabieranie		3 s
Wysyp		2.50 s
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Norma emisji spalin		Stage V
Model silnika		TCD 3.6 L4
Liczba silowników - Parametry silowników		4 - 3621 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		116 Hp / 85 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		460 Nm @1600 rpm
Siła uciągu (z obciążeniem)		5850 daN
Wentylator zwrotny		Standard
Układ chłodzenia silnika		4 chłodnice (woda + powietrze + olej + olej napędowy)
Zatwierdzony przez HVO (zgodnie z normą EN 15940)		Tak
Transmisja		
Typ przekładni		M-Varioshift
Liczba biegów (do przodu / tyłu)		2 / 2
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		38 km/h
Blokada dyferencjału		Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu na osi przedniej
Hamulec postojowy		Manualny
Hamulec serisowy		Tarcze hamulcowe w kąpeli olejowej na osi przedniej
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki		106 l/min - 250 bar
Rozdzielacz z dzielnikiem przepływu		Opcja
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		94 l
Pojemność zbiornika paliwa		78 l
Płyn DEF (typ AdBlue®)		13 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		73 dB
Hałas na zewnątrz (LWA)		106 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Traktorowa homologacja bezpieczeństwa		Traktorowa homologacja bezpieczeństwa
Certyfikacja kabiny		ROPS - FOPS level 2 cab
Rodzaj sterowania		JSM

opcjonalny stół z oponami


	Wysokość całkowita	Szerokość całkowita
ALLIANCE - A331 - 500/45-20 159A8	2.10 m	2.20 m
MICHELIN - BIBLOAD - 400/70 R20 149A8	2.18 m	2.06 m
MICHELIN - XMCL - 400/70 R20 149A8	2.14 m	2.06 m

MLT 730-115 V CP - Rysunek wymiarowy

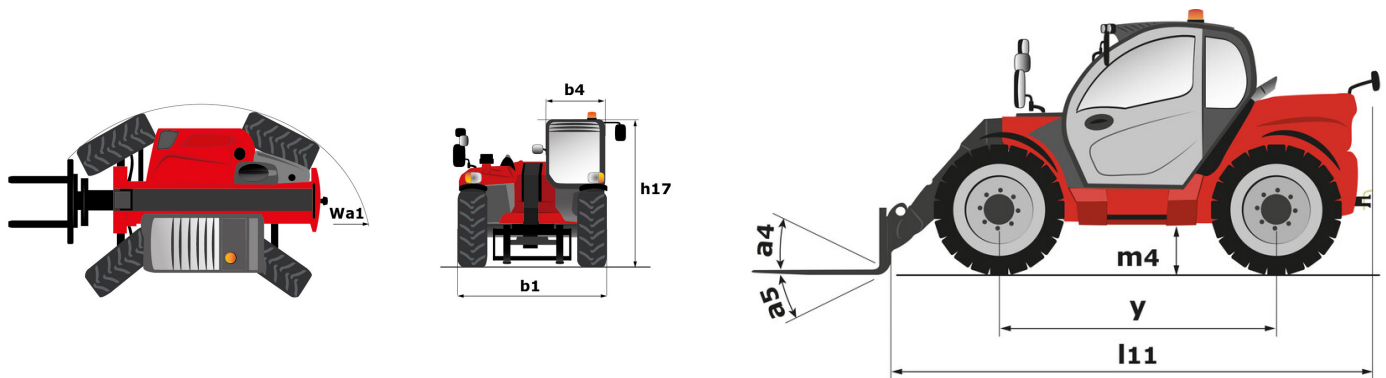

MLT 730-115 V CP - Wykresy obciążenia

Maszyna na oponach, z widłami

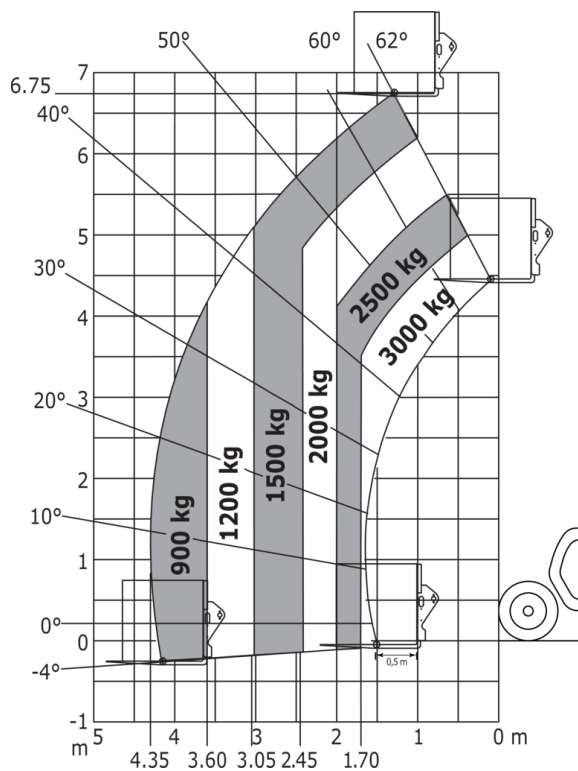

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes